


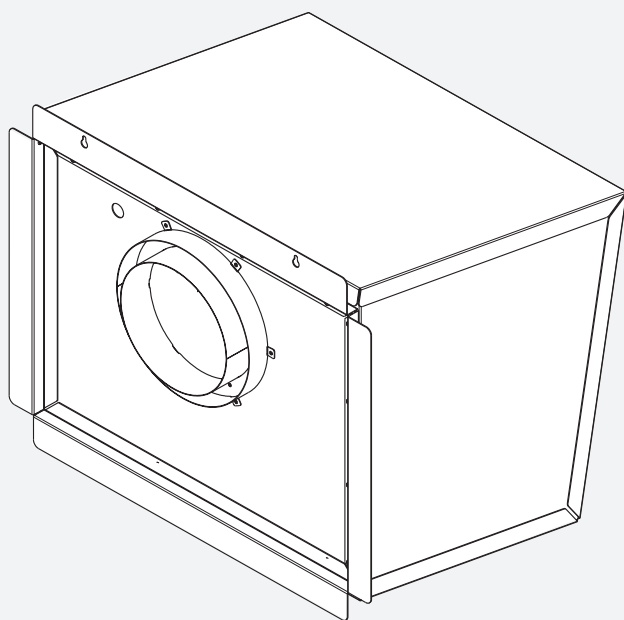

Use, Care, and Installation Guide

Guide
d'utilisation,
d'entretien et
d'installation

Guía de
instalación, uso y
mantenimiento

Guia de
instalação,
utilização e
manutenção

READ AND SAVE THESE
INSTRUCTIONS

LISEZ CES
INSTRUCTIONS ET
CONSERVEZ-LES

LEA Y CONSERVE
ESTAS INSTRUCCIONES

LER E GUARDAR
ESTAS INSTRUÇÕES

Models: | KIT0153054

LIB0153467A

Contents

Important safety notice..... 4

Installation Requirements 5

 Tools & Parts 5

 Location Requirements 6

 Product Dimension 6

 Venting Requirements 6

 Electrical Requirements 7

Installation Instructions 7

 Prepare the location 7

 Install Blower System 10

Electrical connection Instructions 11

 Make electrical connection for the External Blower System..... 11

 Make electrical between the External Blower System and Range Hood 12

Warranty 14

Electrical Diagram 55

APPROVED FOR RESIDENTIAL APPLIANCES
FOR RESIDENTIAL USE ONLY
READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

PLEASE READ ENTIRE INSTRUCTIONS BEFORE PROCEEDING.
INSTALLATION MUST COMPLY WITH ALL LOCAL CODES.

IMPORTANT: Save these Instructions for the Local Electrical Inspector’s use.
INSTALLER: Please leave these Instructions with this unit for the owner.
OWNER: Please retain these instructions for future reference.

Safety Warning: Turn off power circuit at service panel and lock out panel, before wiring this appliance.
Requirement: 120 V AC, 60 Hz. 15 or 20 A Branch Circuit.

IMPORTANT SAFETY NOTICE

CAUTION

FOR GENERAL VENTILATING USE ONLY. DO NOT USE TO EXHAUST HAZARDOUS OR EXPLOSIVE MATERIALS OR VAPOURS.

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

- A. Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer.
- B. Before servicing or cleaning unit, switch power off at service panel and lock service panel to prevent power from being switched on accidentally
When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.
- C. Installation work and electrical wiring must be done by qualified person(s) in accordance with all applicable codes & standards, including fire-rated construction.
- D. Sufficient air is needed for power combustion and exhausting of gases through the flue (chimney) of fuel burning equipment to prevent back drafting. Follow the heating equipment manufacturer's guideline and safety standards such as those published by the National Fire Protection Association (NFPA), and the American Society for Heating, Refrigeration, and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) and the local code authorities
- E. When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.
- F. Ducted fans must always be vented to the outdoors.

CAUTION

To reduce risk of fire and to properly exhaust air, be sure to duct air outside - do not vent exhaust air into spaces within walls, ceilings, attics, crawl spaces, or garages.

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, USE ONLY METAL DUCT WORK.

Install this hood in accordance with all requirements specified.

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this hood with any external solid state speed control device.

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF A RANGE TOP GREASE FIRE.

- a) Never leave surface units unattended at high settings. Boilovers cause smoking and greasy spillovers that may ignite. Heat oils slowly on low or medium settings.
- b) Always turn hood ON when cooking at high heat or when flambeing food (i.e. Crepes Suzette, Cherries Jubilee, Peppercorn Beef Flambe').

- c) Clean ventilating fans frequently. Grease should not be allowed to accumulate on fan or filter.
- d) Use proper pan size. Always use cookware appropriate for the size of the surface element.

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS, IN THE EVENT OF A RANGE TOP GREASE FIRE, OBSERVE THE FOLLOWING:^a

- a) SMOTHER FLAMES with a close-fitting lid, cookie sheet, or metal tray, then turn off the burner. BE CAREFUL TO PREVENT BURNS.
- a) If the flames do not go out immediately, EVACUATE AND CALL THE FIRE DEPARTMENT.
- b) NEVER PICK UP A FLAMING PAN - you may be burned.
- c) DO NOT USE WATER, including wet dishcloths or towels - a violent steam explosion will result.
- d) Use an extinguisher ONLY if:
 - 1) You know you have a class ABC extinguisher, and you already know how to operate it.
 - 2) The fire is small and contained in the area where it started.
 - 3) The fire department is being called.
 - 4) You can fight the fire with your back to an exit.

^aBased on "Kitchen Fire Safety Tips" published by NFPA.

NOTE: This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

NOTE: Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

CAUTION

Automatically Operated Device - To Reduce The Risk Of Injury Disconnect From Power Supply Before Servicing.

WARNING

To Reduce The Risk Of Fire, Electric Shock Or Injury To Persons, Do Not Use Replacement Parts That Have Not Been Recommended By The Manufacturer (e.g. Parts Made At Home Using A 3D Printer).

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons the kit model KIT0153054 need to be installed with the following rangehoods. Other rangehoods cannot be substituted:

ECL630S4, ECL136S4, ECL142S4, ECL148S4, EVV636S1, EVV648S1, EVI642S1, EVI648S1, ELN630S2, ELN136S2, ELN142S2, ELN148S1, ELI142S2, ELI136S2, ETR134S1, EAR140S4, EAR146S4, EAR628S4, EAR134S4, ECP136S1, ECP148S1, ECEX40SS, ECEX60SS.

INSTALLATION REQUIREMENTS

Tools and Parts

Gather the required tools and parts before starting installation. Read and follow the instructions provided with any tools listed here.

Tools needed


- Drill
- 1¼" (3 cm) drill bit
- ⅜" (0.5 cm) drill bit
- Pencil
- Wire stripper or utility knife
- Tape measure or ruler
- Pliers
- Caulking gun and weatherproof caulking compound
- Vent clamps
- Jigsaw or keyhole saw
- Flat-blade screwdriver
- Metal snips
- Phillips screwdriver



Parts needed

- 6 - 9 AWG wires, one each of the following colors: black, white, red, blue, gray, and green or green/yellow (ground)
NOTE: The length of the conduit and AWG wires is determined by the distance between the external blower motor and range hood terminal boxes.
- 11 - UL listed wire connectors

Parts supplied

Remove parts from packages. Check that all parts are included.

	2
 4.2x8 mm screws	6
 6-wire blower connector	1
 6.4x18 mm flat washers	4
 Rectangular bracket - Motor cover	2

 Bracket- Connector support	1
 6.3x60 mm screws	7
 9-wire blower connector	1
 Strain Reliefs Ø 12 mm Ø 15.9 mm	1
 6x13.5 mm	2
 Torx 20 adapter	1
 Torx 10 adapter	1
 Strap 2.5x95 mm	3
 Neoprene washers	20
 10x50 mm wall anchors	7
 Installation model	1


Location Requirements

IMPORTANT: Observe all governing codes and ordinances. Have a qualified technician install the external blower motor system. All openings in the ceiling and wall where the external blower motor system will be installed must be sealed.

For Mobile Home Installations

The installation of this external blower motor system must conform to the Manufactured Home Construction Safety Standards, Title 24 CFR, Part 328 (formerly the Federal Standard for Mobile Home Construction and Safety, Title 24, HUD, Part 280) or when such standard is not applicable, the standard for Manufactured Home Installation 1982 (Manufactured Home Sites, Communities and Setups) ANSI A225.1/NFPA 501A*, or latest edition, or with local codes.

Product dimensions

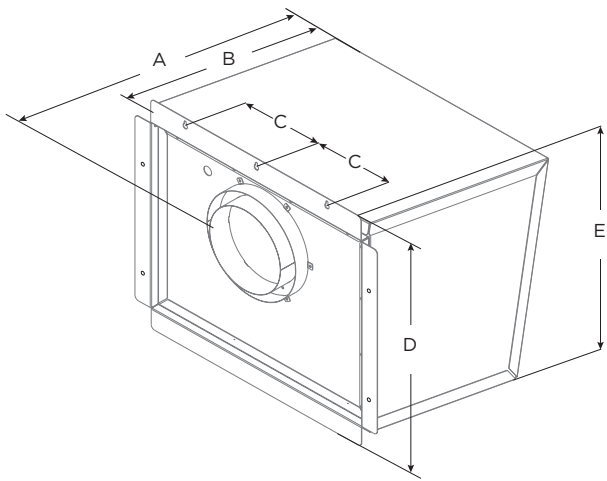

	DIMENSIONS
A	21 ⁵ / ₁₆ " (55.56 cm)
B	20 ³ / ₁₆ " (52.56 cm)
C	7 ⁷ / ₈ " (20 cm)
D	24 ⁷ / ₁₆ " (61.95 cm)
E	22 ¹⁰ / ₁₆ " (57.38cm)

NOTE: The minimum installation height recommended for the external blower kit is 40" (102 cm) from the floor to the center of the round vent system.

Venting Requirements

- The vent system must terminate to the outdoors.
- Do not terminate the vent system in an attic or other enclosed area.
- Do not use 4" (10.2 cm) laundry-type vent or wall caps.
- Use round, metal vent only. Rigid metal vent is recommended. Plastic or metal foil vent is not recommended.
- The length of the vent system and number of elbows should be kept to a minimum to provide efficient performance.

For the most efficient and quiet operation:

- Use no more than three 90° elbows.
- Make sure there is a minimum of 24" (61.0 cm) of straight vent between the elbows if more than 1 elbow is used.
- Do not install 2 elbows together.
- Use clamps to seal all joints in the vent system.
- The vent system must have a damper.
- Use weatherproof caulking to seal the exterior wall or roof opening around the cap.
- The size of the vent should be uniform.

Cold weather installations

An additional backdraft damper should be installed to minimize backward cold air flow. A thermal break should be installed to minimize conduction of outside temperatures as part of the vent system. The damper should be on the cold air side of the thermal break.


The thermal break should be as close as possible to where the vent system enters the heated portion of the house.

Typical External Blower System Installations

A 8" (20.32 cm) - 10" (25.4 cm) round vent system is needed for installation (not included). The external blower system inlet and outlet openings are 8" (20.32 cm) - 10" (25.4 cm) round. The exhaust (outlet) opening on the range hood must also at least 8" (25.4 cm) round.

NOTE: Flexible vent is not recommended. Flexible vent creates back pressure and air turbulence that greatly reduce performance.

The vent system can terminate either through the wall. **NOTE:** Plywood may be used as a mounting base to span open areas between ceiling joists and rafters. If used, be sure to use plywood capable of supporting the weight of the external blower system (83 lb [37.5 kg]).



A. Range Hood

B. Vent Duct

C. External Blower Kit

Electrical Requirements

Observe all governing codes and ordinances.

Ensure that the electrical installation is adequate and in conformance with National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 (latest edition), or CSA Standards C22.1-94, Canadian Electrical Code, Part 1 and C22.2 No. 0-M91 (latest edition) and all local codes and ordinances.

If codes permit and a separate ground wire is used, it is recommended that a qualified electrician determine that the ground path is adequate.

A copy of the above code standards can be obtained from:

National Fire Protection Association
One Batterymarch Park
Quincy, MA 02269
CSA International
8501 East Pleasant Valley Road
Cleveland, OH 44131-5575

- A 120 volt, 60 Hz., AC only, 15-amp, fused electrical circuit is required.

- If the house has aluminum wiring, follow the procedure below:
 - 1 Connect a section of solid copper wire to the pigtail leads.
 - 2 Connect the aluminum wiring to the added section of copper wire using special connectors and/or tools designed and UL listed for joining copper to aluminum.

Follow the electrical connector manufacturer's recommended procedure. Aluminum/copper connection must conform with local codes and industry accepted wiring practices.

- Wire sizes and connections must conform with the rating of the appliance as specified on the model/serial rating plate. The model/serial plate is located behind the filter on the rear wall of the range hood.
- Wire sizes must conform to the requirements of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 (latest edition), or CSA Standards C22.1-94, Canadian Electrical Code, Part 1 and C22.2 No. 0-M91 (latest edition) and all local codes and ordinances.

INSTALLATION INSTRUCTIONS


Prepare Location

- Before making cutouts, make sure there is proper clearance within the ceiling or wall for the exhaust vent.
- When cutting or drilling into the ceiling or wall, do not damage electrical wiring or other hidden utilities.
- Check that all installation parts have been removed from the shipping carton.

NOTE: For the correct performance of your External Blower System you must remove the Range Hood Internal Motor Blower.

Remove Range Hood Internal Motor Blower


- 1 Remove grease filters from range hood.
- 2 Disconnect the blower power cord from the wire box.

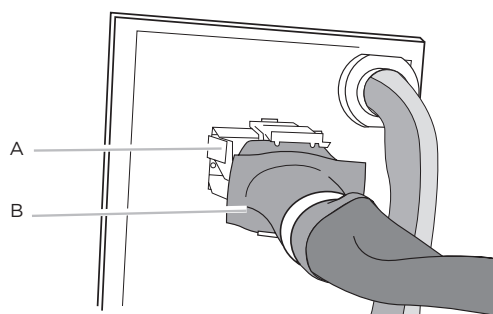

A. Wire box connector
B. Power cord


A. For single Blower Motor Models (ECL630S4, EVV636S1, EVV648S1, EVI642S1, EVI648S1, ELN630S2, EAR628S4)

- 1 Remove the blower mounting screws.
NOTE: for EAR628S3 and ELN630S2 range hood models you have to remove the blower mounting screws from the top of the hood housing.


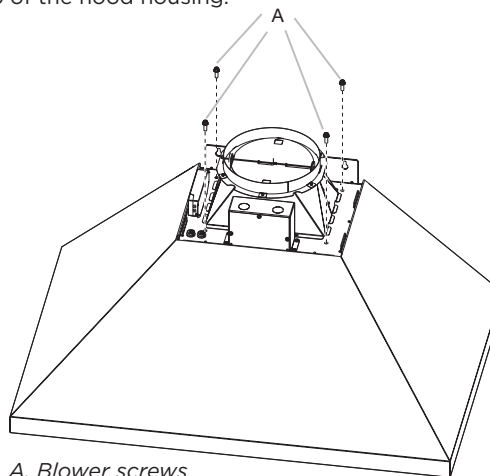


A. Blower screws


- 2 Set free the two blower springs from the top of the range hood housing.

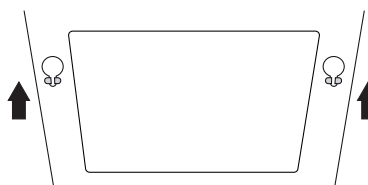


- 3 For or EVV648S1, EVV636S1 range hood models you have to remove the spacer and the dip trays before removing the internal motor blower.

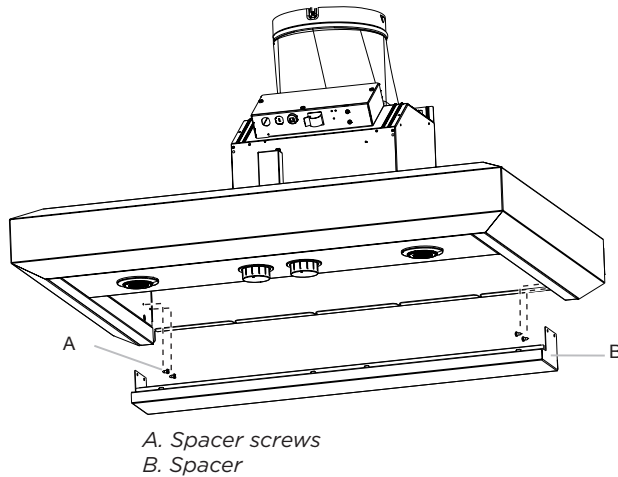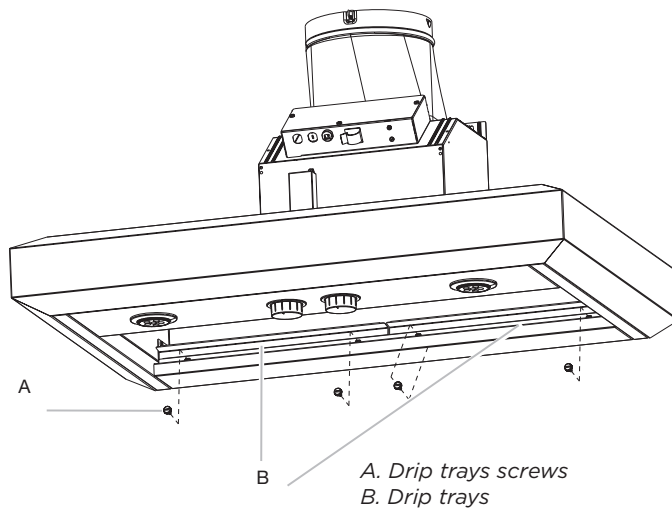

- 4 Remove the range hood internal motor blower.

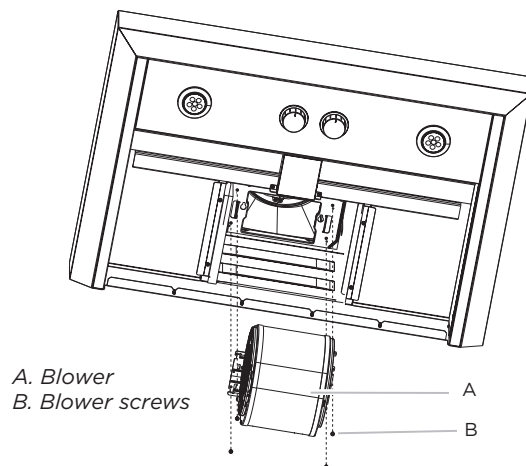


- 5 Install the rectangular brackets (included in kit) with screws (4) 4.2x8 mm.
- 6 Install the spacer, dip trays and grease filters.

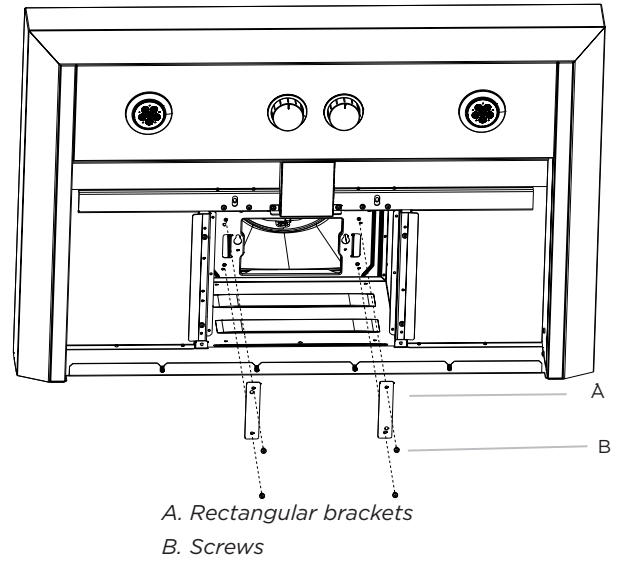


B. For dual Blower Motor Models (ECL136S4, ECL142S4, ECL148S4, ELI142S2, ELI136S2, ETR134S1, EAR140S4, EAR146S4, EAR134S4, ELN136S2, ELN142S2, ELN148S1, ECP136S1, ECP148S1)



- 1 Remove the mounting screws and lock washers.

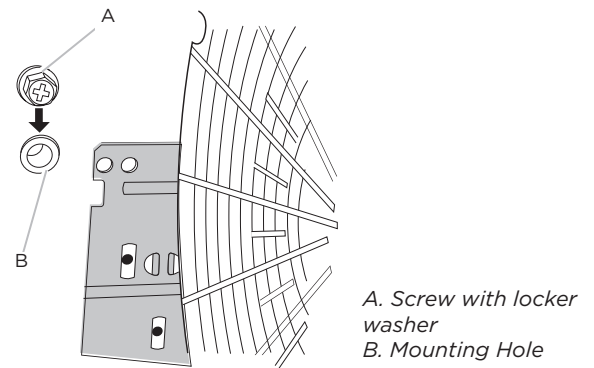


- 2 For ELN136S2, ELN142S2, ELI136S2, ELI142S2, EAR134S4 range hood models you have to remove the blower mounting screws from the top of the hood housing.

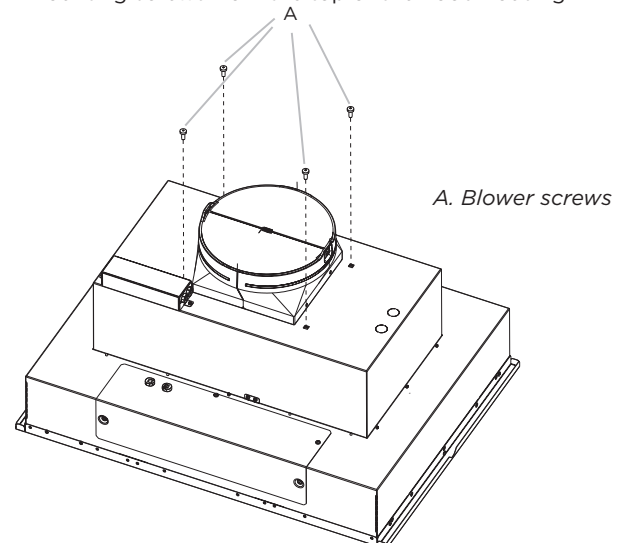

- 3 Remove the motor mounting plate by setting free the spring clip. **NOTE:** The spring clip should be outside the slot in the mounting plate.

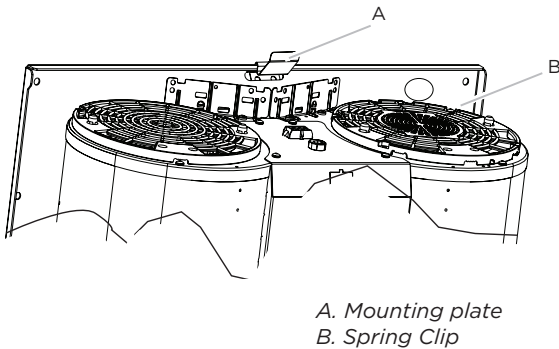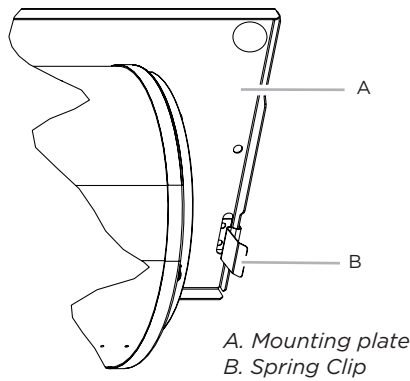

- 4 Run out the power supply wires and connector through the hole in the right end of the motor mounting plate.
- 5 Slide out the left mounting plate from under the motor mounting bracket.

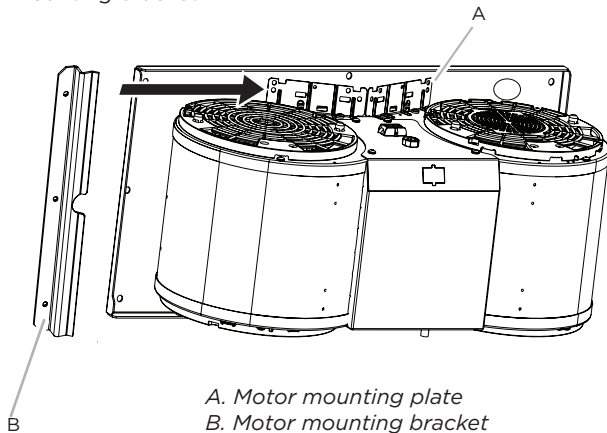

- 6 Install the grease filters.

Prepare for Mounting the External Blower System

The External Blower System must be fastened to a secure structure of the wall or new or existing frame construction. The 7 holes on either the inlet (bottom) side or the outlet (top) side of the blower must be used to mount the external blower system to the structure.

NOTE: The mounting hole locations must span the studs. Additional stud framing may be required. Plywood may be used to span open areas between ceiling joists or roof rafters to aid installation. This structure must be strong enough to support the weight of the external blower system (83 lb [37.5 kg] min).


Prepare the External Blower System

⚠ WARNING

Excessive Weight Hazard


Use two or more people to move and install range hood. Failure to do so can result in back or other injury.

- 1 Disconnect power.
- 2 Using two or more people, move the external blower motor system to the mounting location.
- 3 Remove the 20 screws from the front cover of the external blower motor housing and set them aside.
- 4 Remove the front cover of the external blower motor housing and set it aside.
- NOTE:** To make the external blower motor housing easier to mount, the blower motor assembly can be removed.
- 5 Disconnect the motor electrical plug from the blower motor assembly.
- 6 Remove the screws that secure the blower motor assembly to the external blower housing and set them aside.
- 7 Pull the spring clip to release the blower motor assembly. Remove the blower motor assembly from the housing and place it on a covered surface.

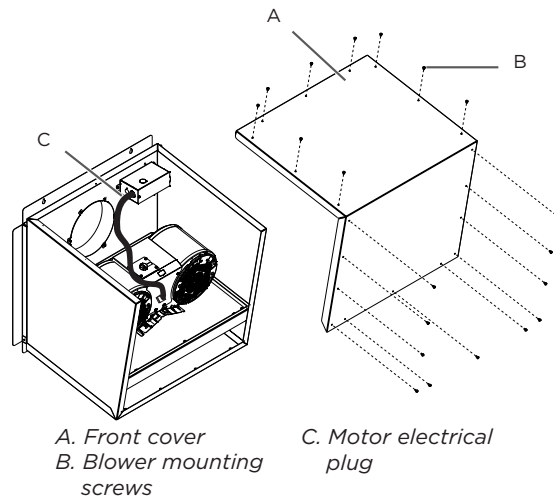


Install Blower System

- 1 Determine and mark the vent system exhaust's vertical and horizontal centerlines on the wall where the kit is going to be installed.
- 2 Disconnect the power.
- 3 Tape the installation template in place, aligning the template centerlines with the wall marks already made.

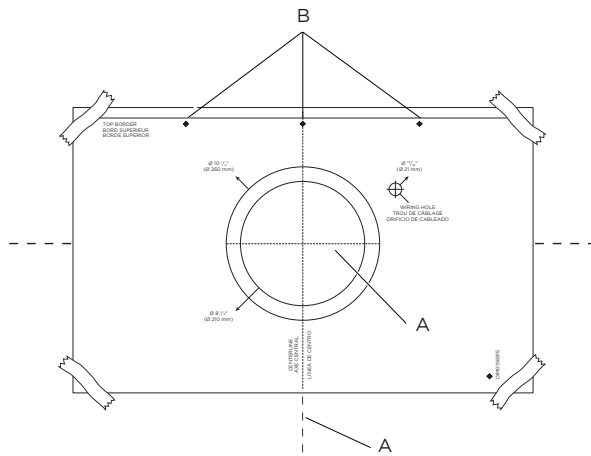


A. Installation template centerlines
B. Upper mounting holes

- 4 Determine and make all necessary cuts for the vent system. **IMPORTANT:** When cutting or drilling into the wall, do not damage electrical wiring or other hidden utilities.
- 5 Determine the location where the 1/2" (1.3 cm) wiring conduit will be routed through the wall between the external blower and the range hood.
- 6 Drill a 1/4" (3.2 cm) hole at this location.
- 7 Drill the upper mounting pilot holes using a 3/8" (0.95 cm) drill bit and place the wall anchors.
- 8 Leave a 1/4" (6.4 mm) gap between the wall and the back of the upper screws head to slide range hood into place.



- 9 Remove the template.
- 10 Place the kit in the desired location and mark with a pencil the location of the 4 mounting holes.
- 11 Remove the External Blower Kit.
- 12 Drill the 4 mounting pilot holes using a 3/8" (0.95 cm) drill bit and place the wall anchors.

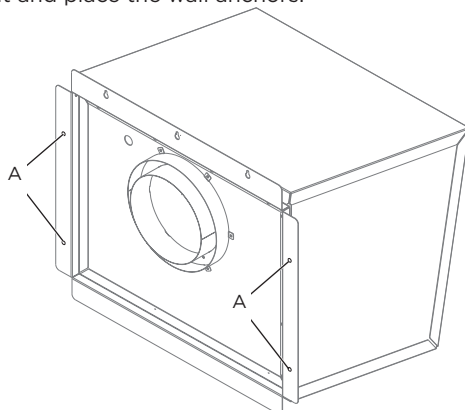

A. Mounting holes


- 13 Place and attach the external blower motor housing to the mounting location with mounting 4 - 6.3x60 mm screws and 4 - 4x1.8 washers (Parts are included with the range hood motor kit)

NOTE: The blower motor housing can be mounted using 4 holes from either the inlet side or the outlet side of the blower.

- 14 If removed, reinstall the blower motor assembly and secure it with the screws previously removed.
- 15 If removed, reattach the motor electrical plug to the connector on the blower motor assembly.

Complete Preparation


- 1 Locate the electrical terminal boxes in the external blower housing and range hood. Remove the terminal box covers and set the covers and screws aside.

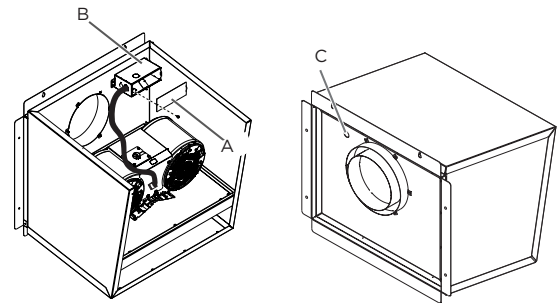

A. Terminal Box Cover
B. Knockout
C. Terminal Box cover screw

- 2 Remove the electrical knockout from the external blower housing and range hood (see the range hood installation instructions) to prepare for the installation of the UL listed or CSA approved 1/2" (1.3 cm) wiring conduit and conduit connector.
- 3 With the range hood mounted (see the range hood installation instructions), run the 1/2" (1.3 cm) wiring conduit between the external blower motor housing and the range hood (see the KIT0153054 electrical connection instructions). Pull enough 1/2" wiring conduit to allow for easy connection to the terminal boxes in the external blower housing and range hood.

NOTE: If necessary remove the range hood transition.

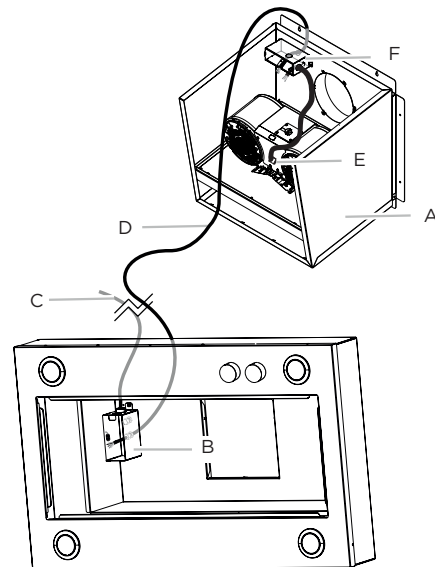


A. External Blower Kit
B. Range Hood Terminal Box
C. Power Supply wiring Conduit
D. External Blower Wiring Conduit (not included)
E. External Blower Terminal Box
F. External Motor Electrical Plug Cable

- 4 Install the conduit connectors and conduit to the external blower housing and range hood electrical terminal boxes.
- NOTE:** If removed, install the range hood transition.
- 5 Connect the vent system to the range hood and external blower system. Seal all joints with clamps.
- 6 Once the electrical connection is made, place the kit front cover with the neoprene washers and the blower mounting screws.

⚠ **WARNING**

For the correct use of your product, you must install the neoprene washers to avoid the water entrance.

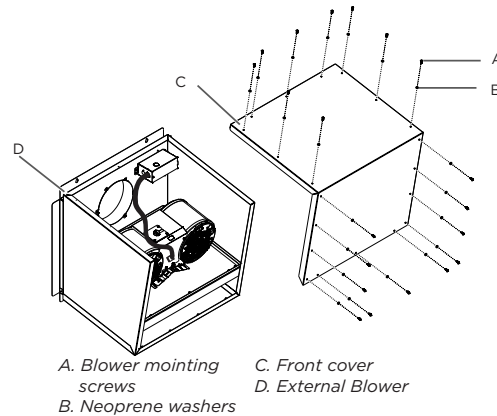

ELECTRICAL CONNECTION INSTRUCTIONS

Electrical Connection for External Blower Motor System

⚠ **WARNING**

Electrical Shock Hazard
Disconnect power before servicing.
Replace all parts and panels before operating.
Failure to do so can result in death or electrical shock.


⚠ **WARNING**

Electrical Shock Hazard
Electrically ground blower.
Connect ground wire to green and yellow ground wire in terminal box.
Failure to do so can result in death or electrical shock.


NOTE: The electrical diagram is attached at the end of the document.

Electrical Connection Inside External Blower System

- 1 Disconnect power.
- 2 Connect the wires from the wiring conduit to the wires from the motor electrical plug cable inside the external blower housing terminal box.
- 3 Use UL listed wire connectors and connect the black wires (C) together.
- 4 Use UL listed wire connectors and connect the white wires (D) together.
- 5 Use UL listed wire connectors and connect the red wires (E) together.
- 6 Use UL listed wire connectors and connect the blue wires (F) together.
- 7 Use UL listed wire connectors and connect the gray wires (G) together.
- 8 Connect the green (or green/yellow) ground wire from the wiring conduit to the green (or yellow/green), ground wire (H) in the terminal box using UL listed wire connectors.

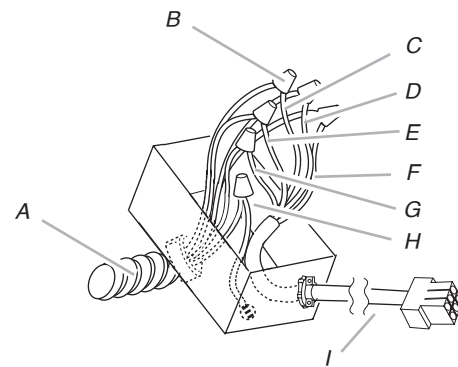


- 9 Once the connection is done, in necessary to adjust the 9-6 wire connector with the included strap.

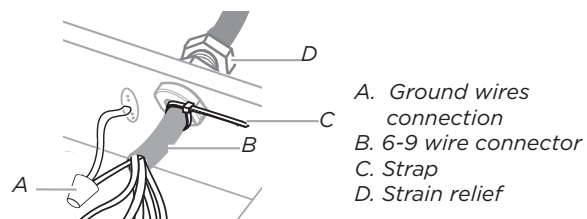


- 10 Reinstall the external blower terminal box cover and screws.
- 11 Reinstall the front cover of the external blower housing and secure it with 10 mounting screws.

Electrical Connection Inside Range Hood Between External Blower System and Range Hood


- 1 With the range hood mounted (see the range hood installation instructions), locate the wiring cable connector inside the range hood.

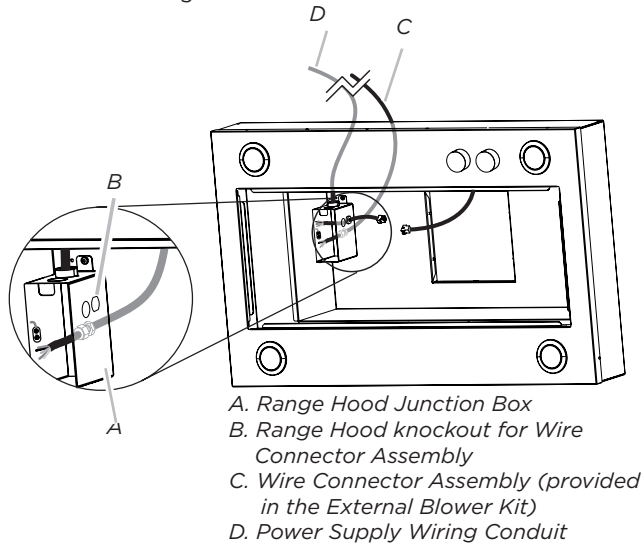

- 2 Connect the 6 wire connector assembly supplied with the external blower motor system to the mating connector from the range hood.

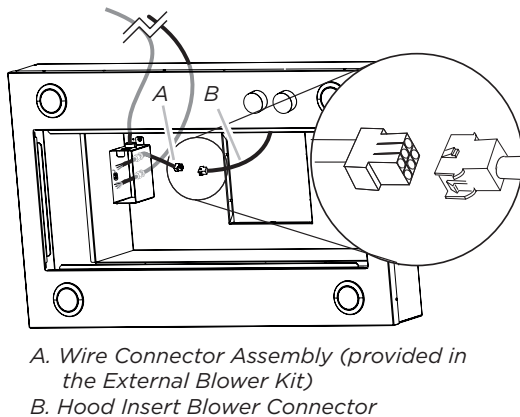

- 3 Install UL listed or CSA approved strain reliefs. Run through the strain reliefs the 6 wire connector and the external Blower wiring conduit (not included leaving enough wire length to make the wiring connections.
- 4 Tighten the strain relief screws.
- 5 Connect the wires from the 6- wire connector assembly to the wires from the wiring conduit inside the range hood terminal box.
NOTE: Connect the green (or green/yellow) ground wire from the wiring conduit to the green (or bare) ground wire from the home power supply and to the and to the green/yellow ground wire from the 6-wire connector assembly (H) using UL listed wire connectors (see the "Make Electrical Power Supply Connections to Range Hood" section in the range hood installation instructions).

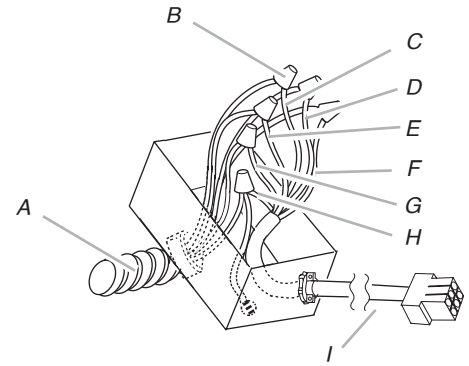


- A. Strain relief
B. UL listed wire connectors
C. Black wires
D. White wires
E. Red wires
F. Blue wires
G. Gray wires
H. Green (or yellow/green) and green / yellow wires
I. Motor electrical plug cable

- 6 Connect the home power supply wiring to the range hood following the instructions that are supplied with the range hood.
- 7 Reinstall the range hood terminal box cover.
- 8 Reconnect power.


NOTE: For the Range Hood Models EVV636S1, EVV648S1, EVI642S1, EVI648S1 follow the next instructions.

NOTE: For the Range Hood Models EVV636S1, EVV648S1, EVI642S1, EVI648S1 use de 9 wire connector assembly and the 15.9mm strain relief.


- 1 With the range hood mounted (see the range hood installation instructions), locate the wiring cable connector inside the range hood.
- 2 Disconnect the Hood Insert Blower Connector.

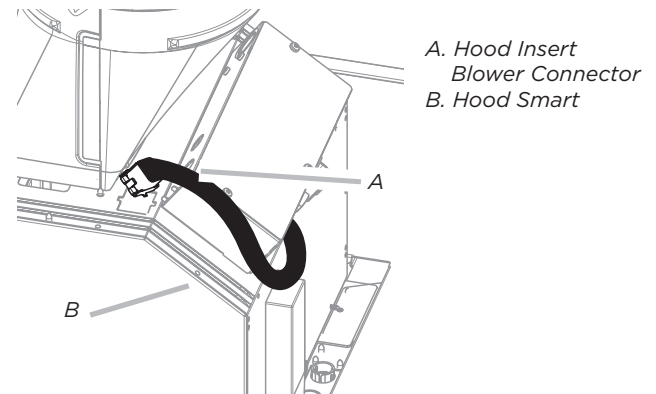


- 3 Install the connector support bracket with screws (2)4x8mm included in kit; put the hood blower connector in the cavity of the bracket.

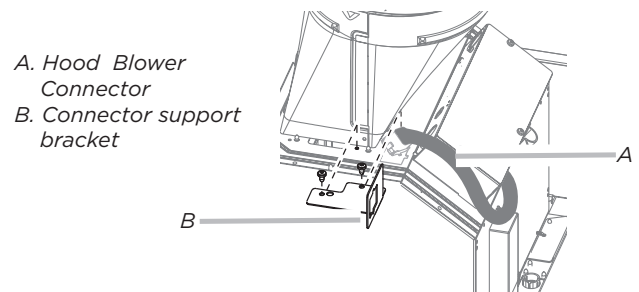


- 4 Connect the 9-wire connector assembly supplied with the external blower motor system to the mating connector from the range hood.

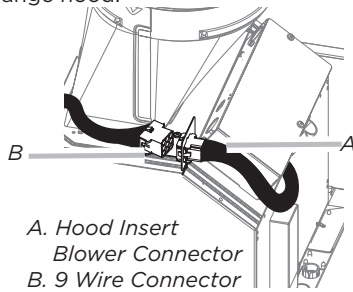


- 5 Remove the screws and cover of the hood terminal box.
- 6 Remove the knockout from the top of the hood terminal box.

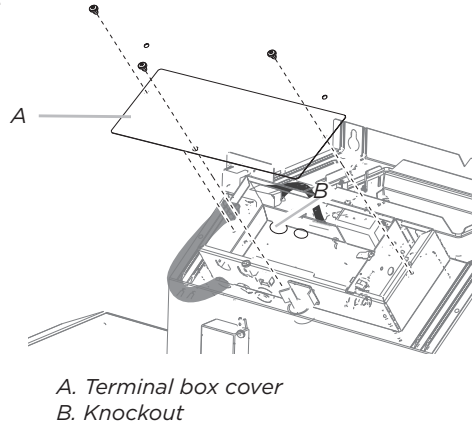


- 7 Install UL listed or CSA approved strain reliefs. Run through the strain reliefs the 9 wire connector and the external Blower wiring conduit (not included leaving enough wire length to make the wiring connections.
- 8 Tighten the strain relief screws.

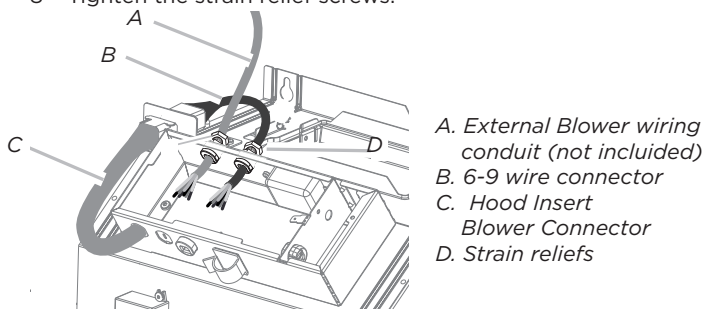

- 9 Remove the strain relief of the Range Hood terminal box, and run through the green (or green/yellow) ground wire from the wiring conduit. Install and tighten the removed strain relief.

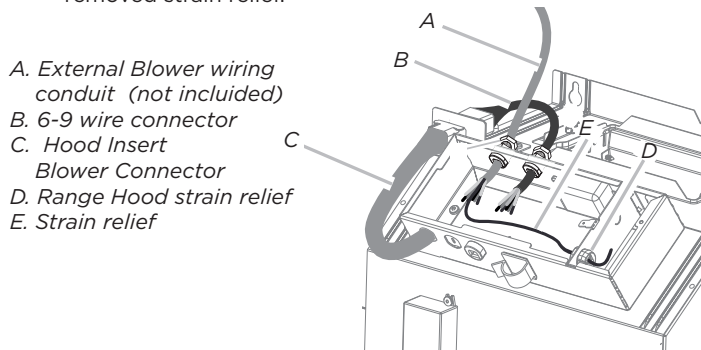

- 10 Connect the wires from the 9-wire connector assembly to the wires from the wiring conduit inside the range hood terminal box.
- 11 Connect the same color wires to each other (black to black, white to white, etc.) using UL listed wire connectors. **NOTE:** Connect the green (or green/yellow) ground wire from the wiring conduit to the green (or bare) ground wire from the home power supply and to the and to the green/yellow ground wire from the 9-wire connector assembly (H) using UL listed wire connectors (see the "Make Electrical Power Supply Connections to Range Hood" section in the range hood installation instructions).

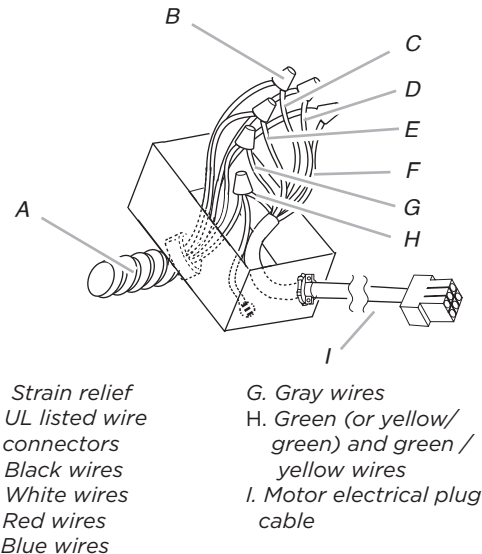

- 12 Connect the home power supply wiring to the range hood following the instructions that are supplied with the range hood.
- 13 Reinstall the range hood terminal box cover.
- 14 Reconnect power.

ELICA North America

WARRANTY

Register your product in

elica.com

and earn a 3rd year of factory warranty, covering all parts plus in-home labor.

TO OBTAIN SERVICE UNDER WARRANTY

Owner must present proof of original purchase date. Please keep a copy of your dated proof of purchase (sales slip) in order to obtain service under warranty.

PARTS AND SERVICE WARRANTY

For the period of two (2) years from the date of the original purchase, Elica will provide free of charge, non consumable parts or components that failed due to manufacturing defects. During these two (2) years limited warranty, Elica will also provide free of charge, all labor and in-home service to replace any defective parts.

WHAT IS NOT COVERED

- Damage or failure to the product caused by accident or act of God, such as, flood, fire or earthquake.
- Damage or failure caused by modification of the product or use of non-genuine parts.
- Damage or failure to the product caused during delivery, handling or installation.
- Damage or failure to the product caused by operator abuse.
- Damage or failure to the product caused by dwelling fuse replacement or resetting of circuit breakers.
- Damage or failure caused by use of product in a commercial application.
- Service trips to dwelling to provide use or installation guidance.
- Light bulbs, metal or carbon filters and any other consumable part.
- Normal wear of finish.
- Wear to finish due to operator abuse, improper maintenance, use of corrosive or abrasive cleaning products/pads and oven cleaner products.
- When the product has not been operated in accordance with the accompanying instructions for use.

WHO IS COVERED

This warranty is extended to the original purchaser for products purchased for ordinary residential use in North America (Including the United States, Guam, Puerto Rico, US Virgin Islands & Canada).

This warranty is non-transferable and applies only to the original purchaser and does not extend to subsequent owners of the product. This warranty is made expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose and all other obligations on the part of Elica North America, provided, however, that if the disclaimer of implied warranties is ineffective under applicable law, the duration of any implied warranty arising by operation of law shall be limited to two (2) years from the date of original purchase at retail or such longer period as may be required by applicable law.

This warranty does not cover any special, incidental and/or consequential damages, nor loss of profits, suffered by the original purchaser, its customers and/or the users of the Products.

WHO TO CONTACT

To obtain service under warranty or for any service related question:

- **USA & CANADA - Western Provinces**
SERVICE POWER
888 732 8018
elica@servicepower.com
- **CANADA - Ontario Province**
AGI Services
888 651 2534
service@agintl.qc.ca
- **CANADA - Quebec & Atlantic Provinces**
Ateliers G. Paquette
800 463 0119
service@ateliersgpaquette.com

To ensure prompt after-sales service, when you call we will kindly ask you to provide the following information indicated on the nameplate inside the hood: **hood model, 12 NC and date of purchase on original invoice**. To access the nameplate, all you have to do is remove the grease filters.

12NC: _____

Hood model: _____

Serial No: _____

Date of purchase on original invoice: _____

Contents

Avis de sécurité important.....	16
Exigences D'installation	17
Outils et pièces	17
Exigences d'emplacement.	18
Dimensions du Produit	18
Exigences concernant évacuation	18
Spécifications électriques	19
Instructions d'installation	19
Préparation de l'emplacement	19
Installer le Système système de ventilation externe.....	22
Instructions de connexion électrique	24
Faire le Raccordement Électrique pour le Système de Moteur de Soufflante externe	24
Raccordement électrique à l'intérieur de la hotte de cuisine entre un Système de Soufflante externe et une hotte de cuisinière	24
GARANTIE	27
DIAGRAMME ELECTRIQUE.....	55

APPROUVÉ POUR LES APPAREILS DE TYPE RÉSIDENTIEL POUR UNE UTILISATION RÉSIDENTIELLE SEULEMENT LISEZ CES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES

**VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AU COMPLET AVANT DE COMMENCER.
L'INSTALLATION DE L'APPAREIL DOIT RESPECTER TOUS LES CODES EN VIGUEUR.**

IMPORTANT : Conservez ces instructions afin de pouvoir les remettre à l'inspecteur-électricien de votre région.

INSTALLATEUR : Veuillez laisser ces instructions avec l'appareil pour le propriétaire.

PROPRIÉTAIRE : Veuillez conserver ces instructions pour pouvoir vous y référer plus tard.

Avertissement de sécurité : Coupez l'alimentation du circuit dans le panneau électrique et verrouillez le panneau avant de raccorder les fils de cet appareil.

Exigence : 120 V c.a., 60 Hz circuit de dérivation de 15 V c.a., 20 Hz, de 15 ou 20 A.

⚠ AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT

⚠ ATTENTION

UTILISER CET APPAREIL À DES FINS DE VENTILATION GÉNÉRALE SEULEMENT. NE PAS UTILISER CET APPAREIL POUR ÉVACUER DES MATÉRIAUX OU DES VAPEURS DANGEREUX OU EXPLOSIFS.

⚠ AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE ET DE BLESSURE, RESPECTER LES DIRECTIVES SUIVANTES:

- A. Utiliser cet appareil uniquement aux fins prévues par le fabricant. Si vous avez des questions à propos de l'appareil, communiquez avec le fabricant.
- B. Avant de faire l'entretien de l'appareil ou de le nettoyer, coupez l'alimentation dans le panneau électrique et verrouillez le panneau en bloquant le dispositif permettant d'empêcher d'activer l'alimentation accidentellement. S'il n'est pas possible de verrouiller l'accès au panneau, fixez une étiquette très voyante au panneau électrique.
- C. Une personne qualifiée doit effectuer l'installation et le câblage des fils électriques en conformité avec tous les codes et toutes les normes, y compris la cote de résistance au feu.
- D. Il est important de prévoir suffisamment d'air pour assurer une bonne combustion de l'équipement de chauffe et l'évacuation adéquates des gaz par le conduit de cheminé afin de prévenir les refoulements d'air. Respectez les directives et les normes de sécurité des fabricants de l'équipement de chauffage, comme celles publiées par la National Fire Protection Association (NFPA), la American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) et le code des autorités de votre région.
- E. Au moment de couper ou de percer un mur ou un plafond, assurez-vous de ne pas endommager la filerie électrique ou tout autre accès à un service publique.
- F. Il faut toujours évacuer à l'extérieur les systèmes conduit.

⚠ ATTENTION

Pour réduire les risques d'incendie et évacuer l'air correctement, assurez-vous que le conduit mène à l'extérieur; il ne faut pas évacuer l'air dans l'espace entre les murs, dans les plafonds, dans les greniers, les vides sanitaires ou les garages.

⚠ AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE DES RISQUES D'INCENDIE, UTILISEZ UNIQUEMENT DES CONDUITS EN MÉTAL.

Installez cette hotte en respectant toutes les exigences mentionnées.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie et de choc électrique, n'utilisez pas cette hotte avec un contrôleur de vitesse à semi-conducteurs.

⚠ ATTENTION

Dispositif à commande automatique - pour réduire le risque de Blessure Débrancher de l'alimentation électrique avant la maintenance.

⚠ AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE DE GRAISSE SUR LES CUISINIÈRES.

- a) Ne laissez jamais la cuisinière sans surveillance lorsqu'elle est réglée à une haute température. Les débordements par bouillonnement causent de la fumée et des débordements de gras qui peuvent s'enflammer. Faites chauffer l'huile

lentement, à une température basse ou moyenne.

- b) Faites toujours fonctionner la hotte lorsque vous utilisez la cuisinière à une haute température ou que vous faites flamber des aliments (P. ex.: crêpes Suzette, cerises jubilé, boeuf au poivre flambé).
- c) Nettoyez les hélices de ventilation fréquemment. Il ne faut pas que la graisse s'accumule sur les filtres ou les hélices.
- d) Utilisez le bon format de casserole. Utilisez toujours un chaudron de taille approprié à l'élément de la cuisinière.
- e) Convient pour utilisation dans la zone de cuisson domestique.

⚠ AVERTISSEMENT

POUR ÉVITER DE BLESSER QUELQU'UN LORS D'UN INCENDIE DE GRAISSE SUR LA CUISINIÈRE, SUIVRE LES CONSEILS SUIVANTS:^a

- a) ÉTOUFFER LES FLAMMES avec un couvercle aux dimensions de la tache de cuisson, une tôle à biscuit ou tout autre plateau métallique, puis couper le gaz ou l'alimentation électrique de la cuisinière. FAIRE ATTENTION A NE PAS SE BRÛLER. Si les flammes ne s'éteignent pas immédiatement, QUITTER LA PIÈCE ET APPELER LES POMPIERS.
- b) NE JAMAIS PRENDRE EN MAIN UNE CASSEROLE N FEU, vous pourriez vous blesser.
- c) NE PAS UTILISER D'EAU, y compris les essuies de vaisselle ou les serviettes humides – une violente explosion due à la vapeur formée pourrait survenir.
- d) Utiliser un extincteur SEULEMENT si:
 - 1) Vous êtes sûr d'avoir un extincteur de classe ABC que vous savez utiliser.
 - 2) Le feu est petit et confiné à la zone où il s'est formé.
 - 3) Les pompiers ont été appelés.
 - 4) Vous pouvez lutter contre le feu avec une sortie derrière vous.

a Recommandations tirées des conseils de sécurité en cas d'incendie de cuisine publiés par la NFPA.

REMARQUE: L'appareil n'est pas destiné à une utilisation par des enfants ou des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites et sans expérience et connaissance à moins qu'ils ne soient sous la supervision ou formés sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

REMARQUE : Le matériel de fixation fourni permet de fixer la hotte à la plupart des types de plafonds. Toutefois, un technicien qualifié doit vérifier l'adéquation des matériaux en fonction du type de plafond.

⚠ AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure, n'utilisez pas de pièces de rechange qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (par exemple, des pièces fabriquées à la maison à l'aide d'une imprimante 3D).

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessure, le kit, modèle KITO153054, doit être installé avec les hottes suivantes. Les autres fourchettes ne peuvent pas être substituées:

ECL630S4, ECL136S4, ECL142S4, ECL148S4, EVV636S1, EVV648S1, EVI642S1, EVI648S1, ELN630S2, ELN136S2, ELN142S2, ELN148S1, ELI142S2, ELI136S2, ETR134S1, EAR140S4, EAR146S4, EAR628S4, EAR134S4, ECP136S1, ECP148S1, ECEX40SS, ECEX60SS.

EXIGENCES D'INSTALLATION

Outils et pièces

Rassembler les outils et composants nécessaires avant d'entreprendre l'installation. Lire et observer les instructions fournies avec chacun des outils de la liste ci-dessous.

Outils nécessaires

- Perceuse
- Foret de 1/4" (3 cm)
- Foret de 3/16" (0,5 cm)
- Crayon
- Pince à dénuder ou couteau utilitaire
- Mètre-ruban ou règle
- Pince
- Pistolet à calfeutrage et composé de calfeutrage résistant aux intempéries
- Brides de conduit
- Scie sauteuse ou scie à guichet
- Tournevis à lame plate
- Cisaille de ferblantier
- Tournevis Phillips





Pièces nécessaires

- 6-9 conducteurs de calibre 18 AWG de chacune des couleurs suivantes : noir, blanc, rouge, bleu, gris et vert ou vert/jaune (terre).
- REMARQUE:** La longueur du conduit et des conducteurs de calibre AWG est déterminée par la distance entre le moteur du ventilateur interne et les boîtiers de raccordement de la hotte.
- 11 connecteurs de fils homologués UL

Pièces fournies

Retirer les pièces de leur emballage. Vérifier que toutes les pièces sont présentes.

	2
 4.2x8 mm vis de montage	6
 6 - Câble de prise	1
 4x1.8 mm rondelles plates	4

 Supports rectangulaires Moteur cover	2
 Support de connecteur	1
 6.3x60 mm vis de montage	7
 9 - Câble de prise	1
 Décharge de traction Ø 12 mm Ø 15.9 mm	1
 6x13.5 mm	2
 Torx 20 adaptateur	1
 Torx 10 adaptateur	1
 Sangle 2.5x95 mm	3
 Rondelles en néoprène	20
 10x50 mm ancrages muraux	7
 Modèle d'installation	1

Exigences d'emplacement

IMPORTANT: Observer les dispositions de tous les codes et règlements en vigueur.


Recourir à un technicien qualifié pour installer le système de ventilation interne.

Assurer l'étanchéité au niveau de chaque ouverture découpée dans le plafond ou le mur pour l'installation du système de ventilation interne.

Installation dans une résidence mobile

L'installation de ce système de moteur de ventilateur externe doit être conforme aux Normes de sécurité des maisons préfabriquées, titre 24 CFR, partie 328 (anciennement Norme fédérale pour la construction et la sécurité de maisons mobiles, titre 24, HUD, partie 280) ou à l'absence d'une telle norme. applicable, la norme pour les maisons préfabriquées 1982 (sites, communautés et configurations de maisons préfabriquées) ANSI A225.1 / NFPA 501A *, ou la dernière édition, ou avec les codes locaux.

Dimension du produit

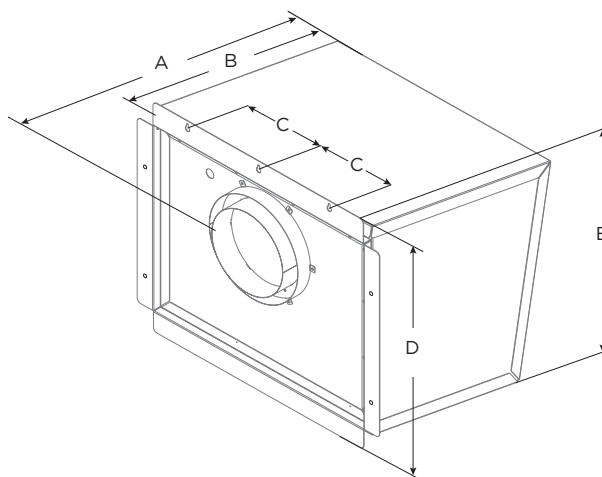

	DIMENSIONS
A	21 ¹⁵ / ₁₆ " (55.56 cm)
B	20 ³ / ₁₆ " (52.56 cm)
C	7 ⁷ / ₈ " (20 cm)
D	24 ⁷ / ₁₆ " (61.95 cm)
E	22 ¹⁰ / ₁₆ " (57.38cm)

REMARQUE:

La hauteur d'installation recommandée pour le kit moteur externe est de 40 "(102 cm) du sol au centre du système de ventilation.

Exigences concernant l'évacuation

- Le système de ventilation doit se terminer à l'extérieur.
- Ne terminez pas le système de ventilation dans un grenier ou un autre espace clos.
- N'utilisez pas d'évent ou de capuchons muraux de type lessive de 4" (10,2 cm)
- Utilisez uniquement un évent métallique rond. Un évent métallique rigide est recommandé. Un évent en plastique ou en feuille métallique n'est pas recommandé.
- La longueur du système de ventilation et le nombre de coudes doivent être réduits au minimum pour une performance efficace.

Pour un fonctionnement efficace et silencieux :

- Ne pas utiliser plus de trois coudes à 90°.
- Veiller à ce qu'il y ait une section droite de conduit d'un minimum de 24" (61 cm) entre les raccords coudés, si on doit en utiliser plus d'un.
- Ne pas installer 2 coudes successifs.
- Utilisez des colliers pour sceller tous les joints du système de ventilation.
- Le système de ventilation doit avoir un registre.
- Utilisez du calfeutrage résistant aux intempéries pour sceller le mur extérieur ou l'ouverture du toit autour du bouchon.
- La taille de l'évent doit être uniforme.

Installations pour régions à climat froid

On doit installer un clapet anti-retour supplémentaire à l'arrière pour minimiser le reflux d'air froid et incorporer une résistance thermique pour minimiser la conduction des températures extérieures par le conduit d'évacuation. Le clapet anti-retour doit être placé du côté air froid de la résistance thermique. La résistance thermique doit être le plus près possible de l'entrée du circuit d'évacuation dans la partie chauffée de la maison.


Installations typiques d'un système de ventilation interne

Un système de ventilation rond de 8 "(20,32 cm) à 10" (25,4cm) est nécessaire pour l'installation (non inclus). Les orifices d'entrée et de sortie du système de ventilation externe sont ronds de 8"(20,32cm) à 10" (25,4cm). L'ouverture d'évacuation (sortie) de la hotte de cuisinière doit également être arrondie à 8"(20,32cm) à 10"(25,4 cm) de diamètre.

REMARQUE : L'évent flexible n'est pas recommandé. Un évent flexible crée une contre-pression et des turbulences d'air qui réduisent considérablement performance.

Le système de ventilation peut se terminer à travers le mur.

REMARQUE: Le contreplaqué peut être utilisé comme base de montage pour couvrir les zones ouvertes entre les solives de plafond et les chevrons. Le cas échéant, veillez à utiliser du contreplaqué capable de supporter le poids du système de ventilation externe (83 lb [37,5 kg]).



A. Range Hood
B. Vent Duct

C. External Blower Kit

Spécifications électriques

Observer les dispositions de tous les codes et règlements en vigueur. Vérifier que l'installation électrique a été correctement effectuée et qu'elle est conforme aux spécifications de la plus récente édition des normes National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, ou de la norme CSA C22.1-94, Code canadien de l'électricité, partie 1 et C22.2 N° 0-M91 (dernière édition) et de tous les codes et règlements en vigueur locaux. Si les codes le permettent et si on utilise un conducteur distinct de liaison à la terre, il est recommandé qu'un électricien qualifié vérifie la qualité de la liaison à la terre. Pour obtenir un exemplaire de la norme des codes ci-dessus, contacter :

National Fire Protection Association
One Batterymarch Park
Quincy, MA 02269
CSA International
8501 East Pleasant Valley Road
Cleveland, OH 44131-5575

- L'appareil doit être alimenté par un circuit de 120 V, CA seulement, 60 Hz, 15 A, protégé par fusible.

- Si le domicile est équipé d'un câblage en aluminium, suivre les instructions suivantes :

- 1 Connecter une section de câble en cuivre massif aux conducteurs en queue de cochon.
- 2 Connecter le câblage en aluminium à la section ajoutée de câblage en cuivre en utilisant des connecteurs et/ou des outils spécialement conçus et homologués UL pour fixer le cuivre à l'aluminium.

Appliquer la procédure recommandée par le fabricant des connecteurs. La connexion aluminium/cuivre doit être conforme aux codes locaux et aux pratiques de câblage acceptées par l'industrie.

- Le calibre des conducteurs et les connexions doivent être compatibles avec la demande de courant de l'appareil spécifiée sur la plaque signalétique. La plaque signalétique de l'appareil est située derrière le filtre, sur la paroi arrière de la hotte.
- Le calibre des conducteurs doit satisfaire aux exigences de la plus récente édition de la norme National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, ou de la norme CSA C22.1-94, Code canadien de l'électricité, partie 1 et C22.2 n° 0-M91 (dernière édition) et de tous les codes et règlements en vigueur.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


Préparation de l'emplacement

- Avant de faire des découpes, assurez-vous qu'il y a un dégagement approprié dans le plafond ou le mur pour l'évacuation.
- Lors de la coupe ou du perçage dans le plafond ou le mur, ne pas endommager le câblage électrique ni les autres utilitaires cachés.
- Vérifiez que toutes les pièces d'installation ont été retirées du carton d'emballage.

REMARQUE: Pour que votre système de soufflage externe fonctionne correctement, vous devez retirer le souffleur de moteur interne de la hotte de cuisinière.

Retirer le ventilateur de moteur interne de la hotte


- 1 Retirez les filtres à graisse de la hotte.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation du ventilateur de la boîte de connexion.

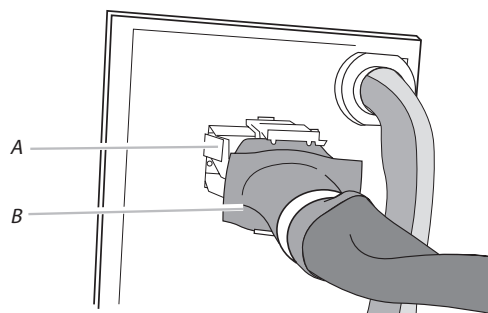

A. Connecteur de boîte de fil
B. Cordon d'alimentation


A. Pour les modèles de moteur de soufflante simples (ECL630S4, EVV636S1, EVV648S1, EVI642S1, EVI648S1, ELN630S2, EAR628S4)

- 1 Retirez les vis de montage du ventilateur.
REMARQUE: pour EAR628S3 et ELN630S2 vous devez retirer les vis de montage de la soufflante du haut du boîtier de la hotte.


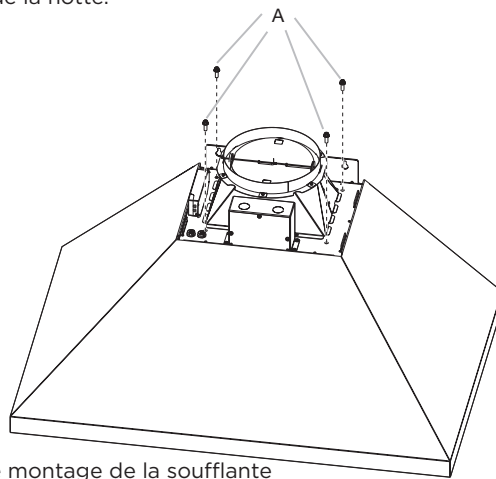


A. vis de montage de la soufflante


- 2 Libérez les deux ressorts de soufflante du haut de la hotte.

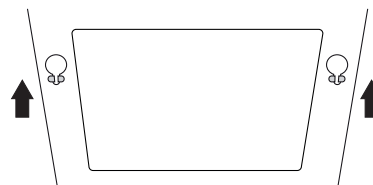


- 3 Pour les modèles de hotte de cuisine EVV648S1 ou EVV636S1, vous devez retirer l'entretoise et les plateaux d'immersion avant de retirer le ventilateur interne du moteur.

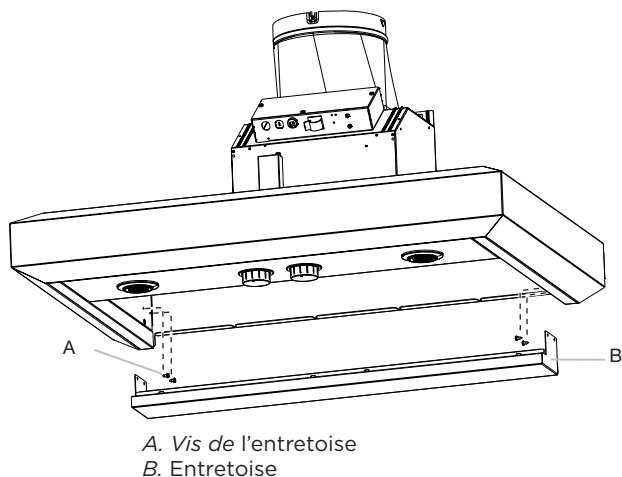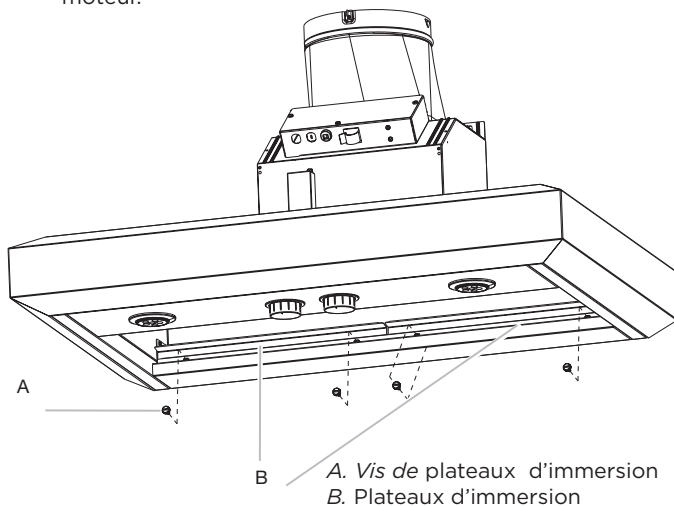

- 4 Retirez le ventilateur du moteur de la hotte de cuisinière.

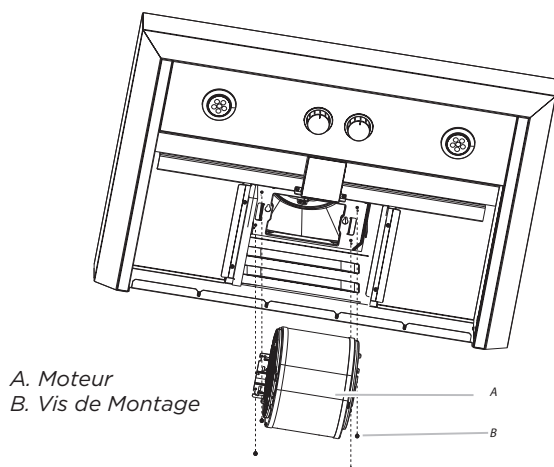


- 5 Installez les supports rectangulaires (inclus dans le kit) avec des vis (4) 4,2 x 8 mm.
6 Installez les filtres à graisse, l'entretoise et les plateaux d'immersion

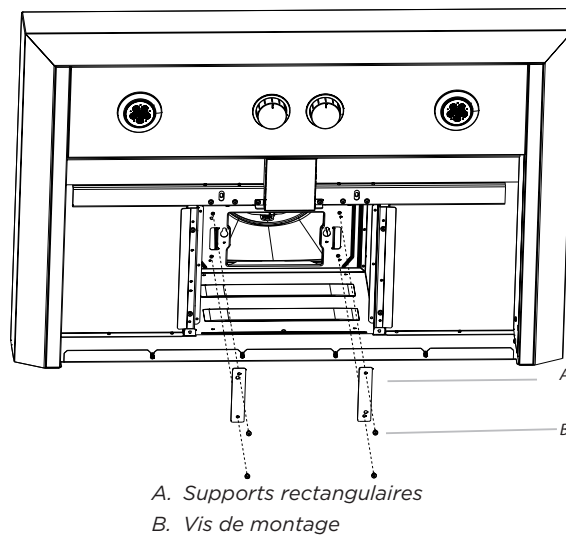


- B. Pour les modèles de moteur double de soufflante (ECL136S4, ECL142S4, ECL148S4, ELI142S2, ELI136S2, ETR134S1, EAR140S4, EAR146S4, EAR134S4, ELN136S2, ELN142S2, ELN148S1, ECP136S1, ECP148S1)**



- 1 Retirez les vis de fixation et les rondelles de blocage.

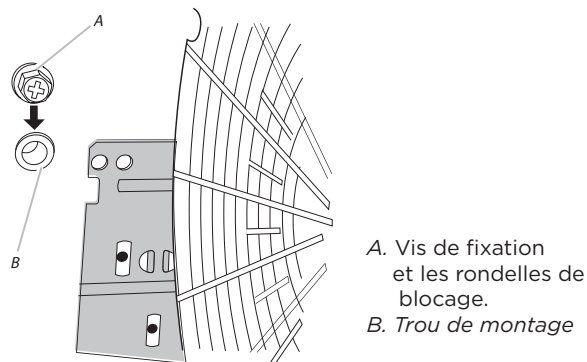


- 2 Pour les modèles de hotte de cuisinière ELN136S2, ELN142S2, ELI136S2, ELI142S2, EAR134S4, vous devez retirer les vis de fixation du ventilateur du dessus du boîtier de la hotte.

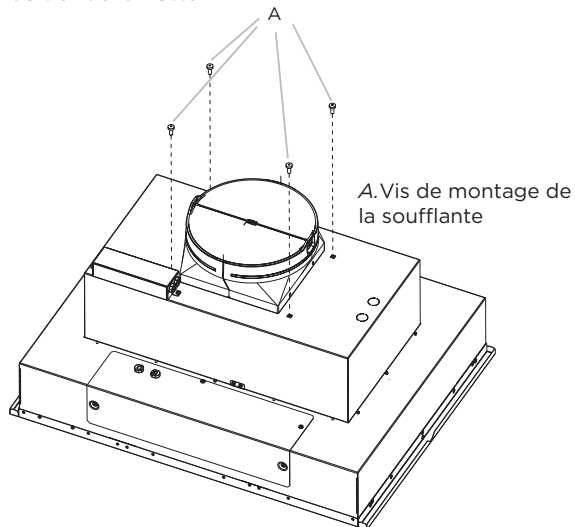

- 3 Retirez la plaque de montage du moteur en libérant la pince à ressort.
- REMARQUE:** La pince à ressort doit être à l'extérieur de la fente de la plaque de montage.

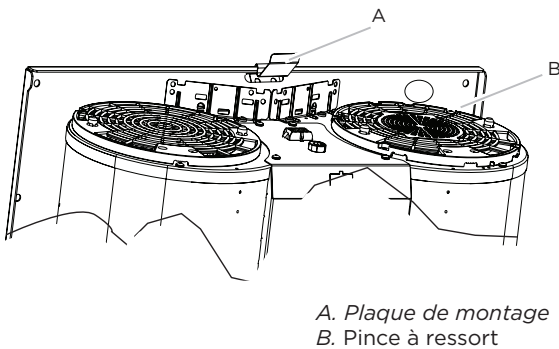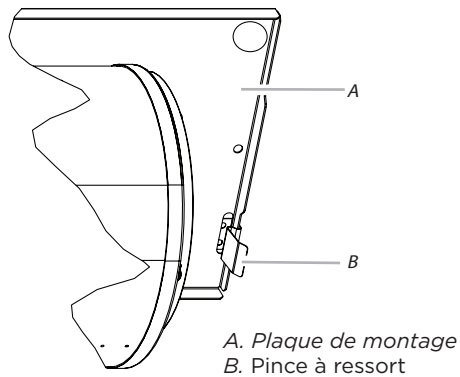

- 4 Sortez les fils d'alimentation et le connecteur à travers le trou situé à l'extrémité droite de la plaque de montage du moteur.
- 5 Faites glisser la plaque de montage gauche de dessous le support de montage du moteur.

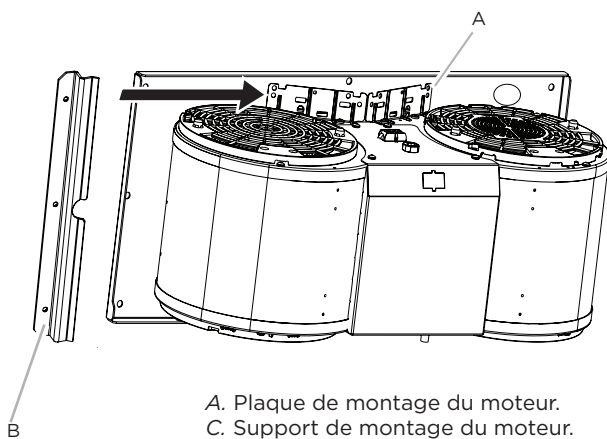

- 6 Installez les filtres à graisse.

Préparer le montage du ventilateur externe

Le système de soufflage externe doit être fixé à une structure sécurisée du mur ou de la construction de châssis neuve ou existante. Les 7 trous du côté entrée (bas) ou du côté sortie (supérieur) du ventilateur doivent être utilisés pour monter le système de soufflante externe sur la structure.

REMARQUE: Les emplacements des trous de montage doivent couvrir les montants. Un encadrement supplémentaire peut être requis. Le contreplaqué peut être utilisé pour couvrir des zones ouvertes entre les solives du plafond ou les chevrons de toit pour faciliter l'installation. Cette structure doit être suffisamment solide pour supporter le poids du système de soufflante externe (83 lb [37.5 kg] min).

Préparer le système de soufflante externe

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de poids excessif


Utilisez deux personnes ou plus pour déplacer et installer la hotte.

Ne pas le faire peut entraîner des blessures au dos ou autres.

- 1 Débranchez le courant.
- 2 À l'aide de deux personnes ou plus, déplacez le système de moteur du ventilateur externe vers l'emplacement de montage.
- 3 Retirez les 20 vis du capot avant du carter du moteur du ventilateur extérieur et mettez-les de côté.
- 4 Retirez le capot avant du boîtier du moteur de ventilateur externe et mettez-le de côté.


REMARQUE: pour faciliter le montage du boîtier du moteur de ventilateur externe, vous pouvez retirer le moteur de ventilateur.

- 5 Débranchez la fiche électrique du moteur de la soufflante.
- 6 Retirez les vis qui fixent le moteur du ventilateur au boîtier du ventilateur externe et mettez-les de côté.
- 7 Tirez sur la pince à ressort pour libérer le moteur du ventilateur. Retirez le moteur du ventilateur du boîtier et placez-le sur une surface couverte.

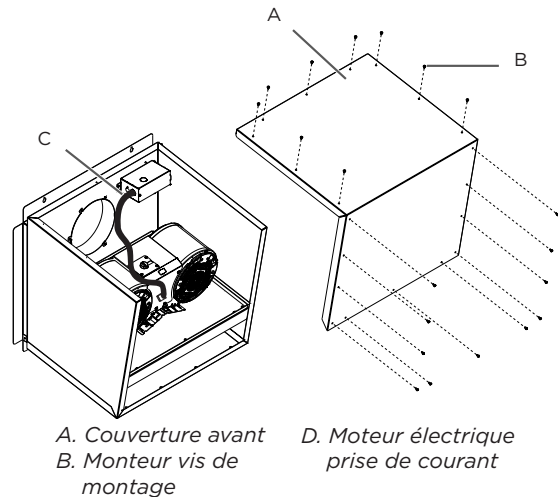


Installer le système de soufflante

- 1 Déterminez et marquez les lignes centrales verticale et horizontale du système d'échappement sur le mur où le kit va être installé.
- 2 Débranchez le courant.
- 3 Tape le modèle d'installation en place, en alignant les lignes médianes du modèle avec les marques de mur déjà faites.

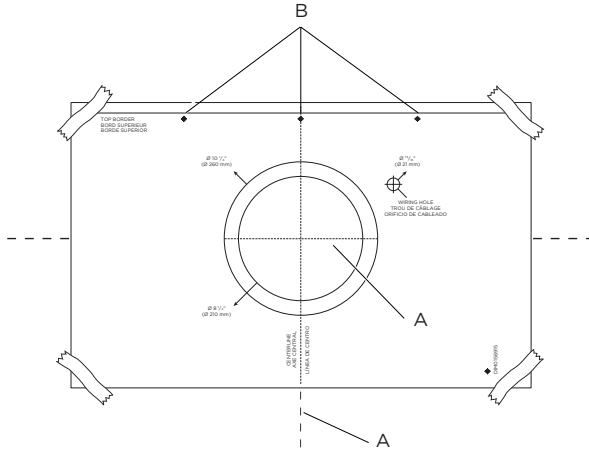


A. Lignes centrales du modèle d'installation
B. Vis de montage supérieures

- 4 Déterminez et effectuez toutes les coupes nécessaires pour le système de ventilation. **IMPORTANT:** lors de la découpe ou du perçage dans le mur, ne pas endommager les câbles électriques ou autres utilitaires cachés.
- 5 Déterminez l'emplacement où le conduit de câblage de $\frac{1}{2}$ " (1,3 cm) sera acheminé à travers le mur entre le ventilateur extérieur et la hotte de cuisine.
- 6 Perçer un trou de $\frac{1}{4}$ " (3,2 cm) à cet endroit.
- 7 Percez les avant-trous de montage supérieurs avec un foret de $\frac{3}{8}$ " (0,95 cm) et placez les ancrages muraux.
- 8 Laissez un espace de $\frac{1}{4}$ " (6,4 mm) entre le mur et l'arrière de la tête de vis supérieure pour faire glisser la hotte en place.



- 9 Retirez le modèle.
- 10 Placez le kit à l'emplacement souhaité et marquez au crayon l'emplacement des 4 trous de fixation.
- 11 Retirez le kit de ventilateur externe.
- 12 Percez les 4 trous pilotes de montage avec un foret de $\frac{3}{8}$ " (0,95 cm) et placez les chevilles.

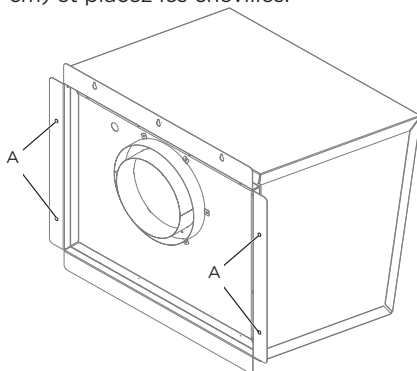


A. Trous de montage

- 13 Placez et fixez le boîtier externe du moteur de ventilateur sur l'emplacement de montage à l'aide de 4 vis - 6.3x60 mm et de 4 rondelles 4x1.8 (les pièces sont fournies avec le kit de moteur de la hotte de cuisinière)
REMARQUE: Le boîtier du moteur du ventilateur peut être monté à l'aide de 4 trous du côté entrée ou du côté sortie du souffleur
- 14 S'il est retiré, réinstallez le moteur du ventilateur et fixez-le avec les vis retirées précédemment.
- 15 S'il est retiré, reconnectez la fiche électrique du moteur au connecteur situé sur le moteur du ventilateur.

Achever la Préparation


- 1 Localisez les boîtes à bornes électriques dans le boîtier du ventilateur externe et la hotte. Retirez les couvercles de la boîte à bornes et mettez les couvercles et les vis de côté.

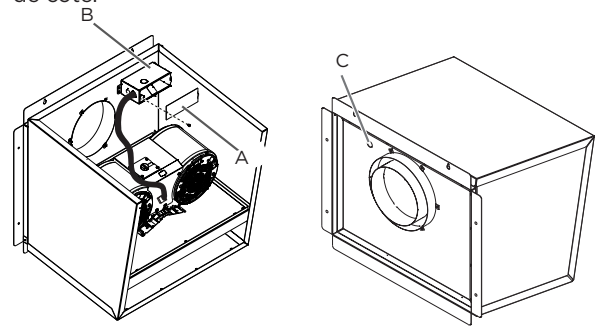

A. Couvercle de la boîte à bornes
B. Découpe électrique
C. Vis de Couvercle de la boîte à bornes

- 2 Retirez le connecteur défonçable électrique du boîtier de la soufflante externe et de la hotte de cuisine (voir les instructions d'installation de la hotte de cuisine) pour préparer l'installation du conduit de câblage et du connecteur de $\frac{1}{2}$ " (1,3 cm) homologués UL ou approuvés par la CSA.
- 3 Avec la hotte de cuisinière montée (voir les instructions d'installation de la hotte de cuisinière), faites passer le conduit de câblage de $\frac{1}{2}$ " (1,3 cm) entre le carter du moteur de soufflerie externe et la hotte de cuisinière (voir les instructions de raccordement électrique KIT0153054). Tirez suffisamment de conduit de câblage de $\frac{1}{2}$ " pour permettre un raccordement facile aux boîtes à bornes situées dans le carter de soufflante externe et la hotte de cuisine.

REMARQUE: Si nécessaire, enlevez la transition de la hotte de cuisine.

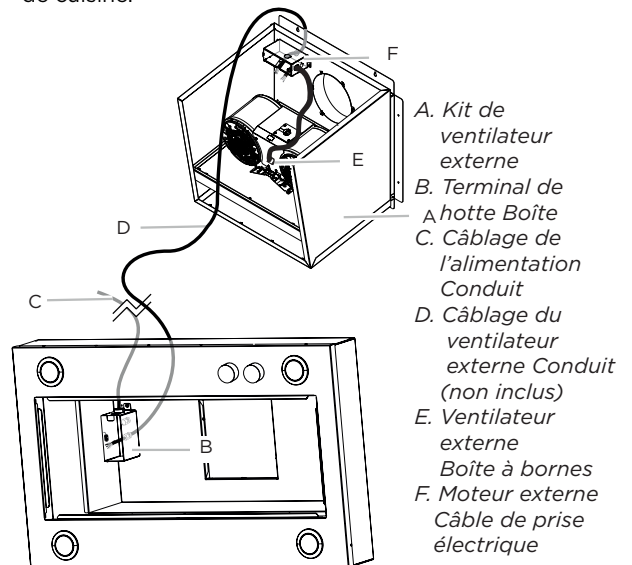


A. Kit de ventilateur externe
B. Terminal de la hotte Boîte
C. Câblage de l'alimentation Conduit
D. Câblage du ventilateur externe Conduit (non inclus)
E. Ventilateur externe Boîte à bornes
F. Moteur externe Câble de prise électrique

- 4 Installez les connecteurs de conduit et le conduit sur le boîtier du ventilateur externe et les boîtes à bornes électriques de la hotte. REMARQUE: S'il est retiré, installez la transition de la hotte.
- 5 Connectez le système de ventilation à la hotte et au système de ventilation externe. Scellez tous les joints avec des pinces.
- 6 Une fois la connexion électrique établie, placez le couvercle avant du kit avec les rondelles en néoprène et les vis de raccordement du ventilateur.

⚠ ADVERTISSEMENT

Pour utiliser correctement votre produit, vous devez installer les rondelles en néoprène afin d'éviter toute infiltration d'eau.

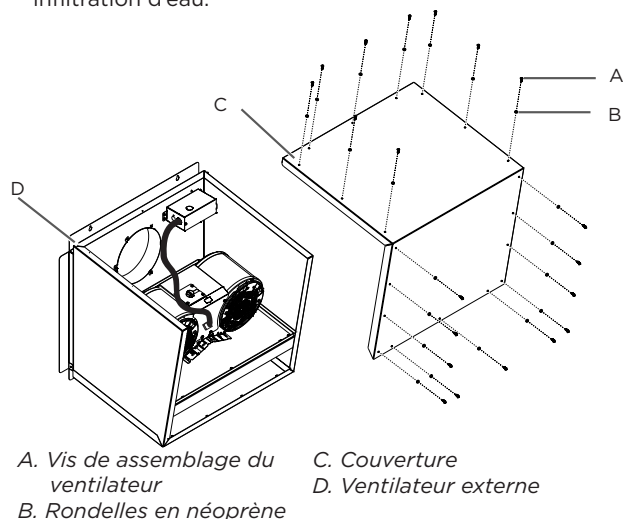

INSTRUCTIONS DE CONNEXION ELECTRIQUE

Faire le Raccordement Électrique pour le Système de Moteur de Soufflante externe

⚠ ATTENTION

Risque de choc électrique

Débranchez l'alimentation avant de procéder à l'entretien. Remplacez toutes les pièces et tous les panneaux avant de les utiliser.

Ne pas le faire peut entraîner la mort ou un choc électrique.

⚠ ATTENTION

Risque de choc électrique

Ventilateur électrique

Connectez le fil de terre au fil de terre vert et jaune dans la boîte à bornes.

Ne pas le faire peut entraîner la mort ou un choc électrique.


REMARQUE: Le schéma de câblage est joint à la fin du document.

Connexion électrique à l'intérieur du système de soufflante externe


- 1 Débranchez l'alimentation.
- 2 Connectez les fils du conduit de câblage aux fils du câble de la fiche électrique du moteur à l'intérieur de la boîte à bornes du boîtier de ventilateur externe.
- 3 Utilisez des connecteurs de fils listés UL et connectez les fils noirs (C) ensemble.
- 4 Utilisez des connecteurs de fils listés UL et connectez les fils blancs (D) ensemble.
- 5 Utilisez des connecteurs de fils listés UL et connectez les

fils rouges (E) ensemble.

- 6 Utilisez des connecteurs de fils listés UL et connectez les fils bleus (F) ensemble.
- 7 Utilisez des connecteurs de fils listés UL et connectez les fils gris (G) ensemble.
- 8 Connectez le fil de terre vert (ou vert / jaune) du conduit de câblage au fil de terre vert (ou jaune / vert), blanc et noir (H) dans la boîte à bornes en utilisant des connecteurs de fils listés UL.

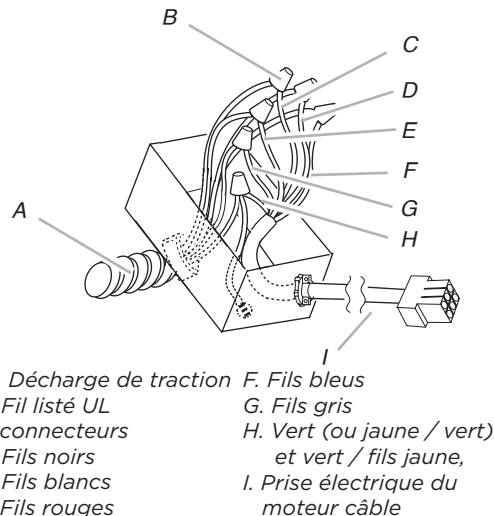


- 9 Une fois la connexion effectuée, il est nécessaire de régler le connecteur à 9-6 fils avec la sangle fournie.

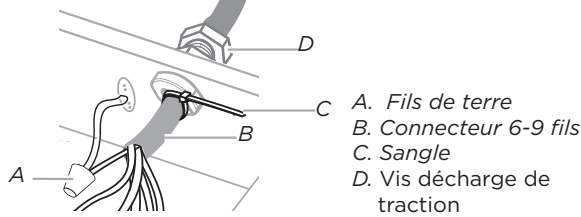


- 10 Réinstallez le couvercle de la boîte à bornes du ventilateur externe et les vis.
11 Réinstallez le capot avant du boîtier du ventilateur externe et fixez-le avec 10 vis de fixation.

Raccordement électrique à l'intérieur de la hotte de cuisine entre un Système de Soufflante externe et une hotte de cuisinière

- 1 Avec la hotte montée (voir les instructions d'installation de la hotte), localisez le connecteur du câble dans la hotte.

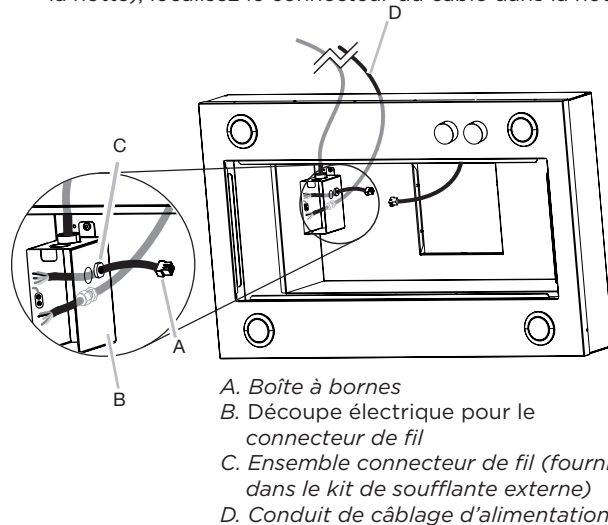

- 2 Connectez le connecteur à 6 fils fourni avec le système de moteur de ventilateur en externe au connecteur correspondant de la hotte.

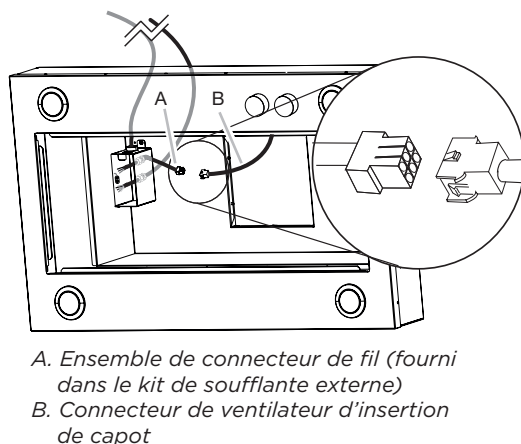


- 3 Installez des réducteurs de tension homologués UL ou CSA. Passer à travers le serre-câble du connecteur de fil 9 et du conduit de câblage du ventilateur externe. (non inclus, en laissant une longueur de câble suffisante pour effectuer les connexions de câblage).

- 4 Serrer les vis décharge de traction Raccordez les fils de l'ensemble du connecteur à 6 fils aux fils du conduit de câblage à l'intérieur de la boîte à bornes de la hotte.

- 5 Connectez les mêmes fils de couleur l'un à l'autre (noir à noir, blanc à blanc, etc.) en utilisant des connecteurs de fils répertoriés UL.

REMARQUE: Connectez le fil de terre vert (ou vert/jaune) du conduit de câblage au fil de terre vert (ou nu) de l'alimentation domestique et au fil de terre vert/jaune du connecteur à 6 fils (H) en utilisant des connecteurs de fils homologués UL (voir la section «Raccordements de l'alimentation électrique à la hotte» dans les instructions d'installation de la hotte).

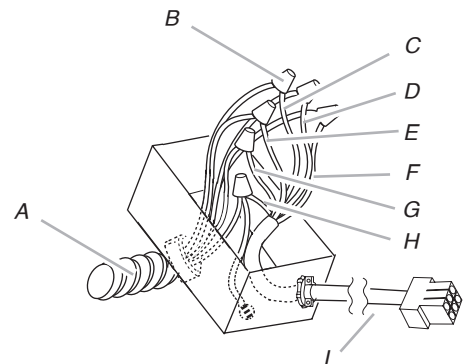

- 6 Connectez le câblage de l'alimentation secteur à la hotte en suivant les instructions fournies avec la hotte.
7 Réinstallez le couvercle de la boîte à bornes de la hotte de cuisinière.
8 Rebranchez l'alimentation.

REMARQUE: Pour les modèles à hotte de cuisinière EVV636S1, EVV648S1, EVI642S1 et EVI648S1, suivez les le prochain instructions.


REMARQUE: Pour les modèles à hotte de cuisinière EVV636S1, EVV648S1, EVI642S1 et EVI648S1, utilisez un ensemble de connecteurs à 9 fils.

- 1 Avec la hotte montée (voir les instructions d'installation de la hotte), localisez le connecteur du câble dans la hotte.
- 2 Débranchez le connecteur Retirez le connecteur du moteur de la hotte.




A. Insert de capot
Connecteur Ventilateur
B. Hotte Smart

- 3 Installez le support de connecteur avec les vis (2)4.2x8mm incluses dans le kit; placez le connecteur du ventilateur de la hotte dans la cavité du support.

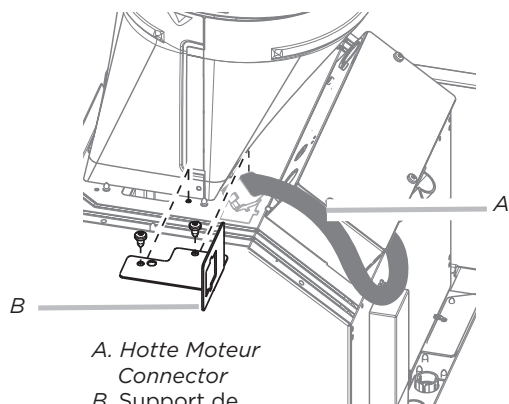


A. Hotte Moteur
Connector
B. Support de
Connecteur

- 4 Connectez le connecteur à 9 fils fourni avec le système de moteur de ventilateur externe au connecteur correspondant de la hotte.

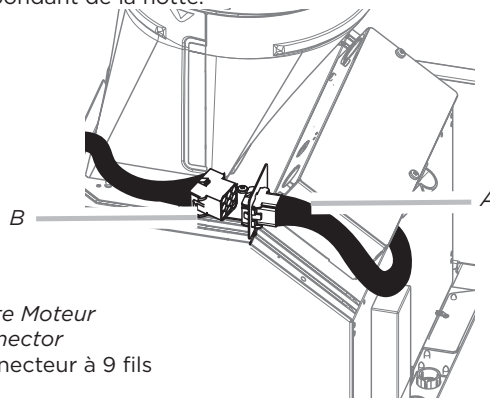


A. Hotte Moteur
Connector
B. Connecteur à 9 fils

- 5 Retirez les vis et le couvercle de la boîte à bornes du capot.
- 6 Retirez le déflecteur/ découpe électrique du haut de la boîte à bornes du capot.

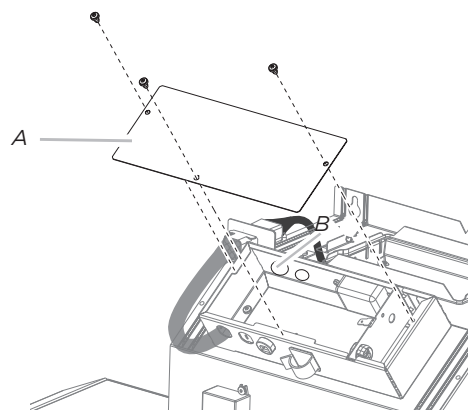


A. Couvercle de la boîte
B. Découpe électrique

- 7 Installez des réducteurs de tension homologués UL ou CSA. Passer à travers le serre-câble du connecteur de fil 9 et du conduit de câblage du ventilateur externe (non inclus, en laissant une longueur de câble suffisante pour effectuer les connexions de câblage).
- 8 Serrer les vis décharge de tractio.

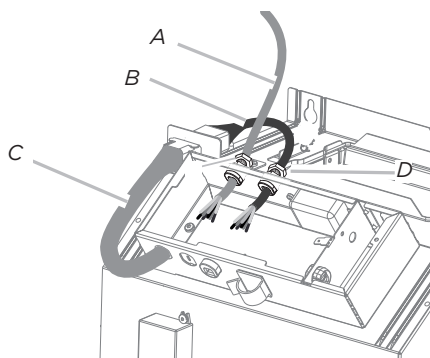

- A. Conduit de câblage du ventilateur externe (non inclus)
- B. Connecteur 9 fils
- C. Insert de capot Connecteur Ventilateur
- D. Vis décharge de traction


- 9 Retirez le réducteur de tension de la boîte à bornes de la hotte et parcourez le fil de terre vert (ou vert / jaune) du conduit de câblage. Installez et serrez le serre-câble retiré.

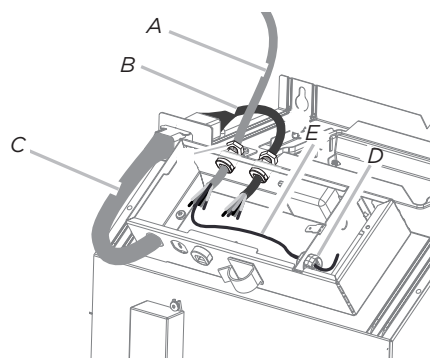

- A. Conduit de câblage du ventilateur externe (non inclus)
- B. Connecteur 9 fils
- C. Insert de capot Connecteur Ventilateur
- D. Range Hood strain relief
- E. Vis décharge de traction

- 10 Connectez les fils de l'ensemble connecteur 9 fils aux fils du conduit de câblage à l'intérieur de la boîte à bornes de la hotte.
- 11 Connectez les mêmes fils de couleur l'un à l'autre (noir à noir, blanc à blanc, etc.) en utilisant des connecteurs de fils répertoriés UL.

REMARQUE: Connectez le fil de terre vert (ou vert / jaune) du conduit de câblage au fil de terre vert (ou nu) de l'alimentation domestique et au fil de terre vert / jaune du connecteur à 9 fils (H) en utilisant des connecteurs de fils homologués UL (voir la section «Raccordements de l'alimentation électrique à la hotte» dans les instructions d'installation de la hotte).

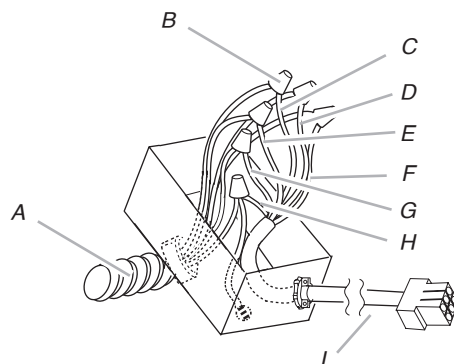

- A. Décharge de traction connector
- B. Fil listé UL connecteurs
- C. Fils noirs
- D. Fils blancs
- E. Fils rouges
- F. Fils bleus
- G. Fils gris
- H. Fils vert (ou jaune / vert) et vert / jaune
- I. Prise électrique du moteur câble

- 12 Connectez le câblage de l'alimentation secteur à la hotte en suivant les instructions fournies avec la hotte.
- 13 Réinstallez le couvercle de la boîte à bornes de la hotte de cuisinière.
- 14 Rebranchez l'alimentation.

ELICA Amérique du Nord

GARANTIE

Enregistrez votre produit sur

elica.com

et obtenez une 3^e année de garantie, qui couvre toutes les pièces en plus de la main-d'œuvre.

POUR OBTENIR UN DEPANNAGE SOUS GARANTIE

Le propriétaire doit présenter une preuve de la date d'achat. Garder une copie de votre preuve d'achat datée (ticket de caisse) de façon à pouvoir bénéficier du service après-vente sous garantie.

GARANTIE PIECES DE RECHANGE ET MAIN D'OEUVRE

Pendant une période de deux (2) ans à partir de la date d'achat, Elica s'engage à fournir gratuitement les pièces de rechange ou les composants autres que les recharges ayant des défauts de fabrication. Durant cette garantie de deux (2) ans, Elica fournira également gratuitement, toute la main d'oeuvre et le service à domicile pour remplacer d'éventuelles pièces défectueuses.

CE QUE LA GARANTIE NE COUVRE PAS

- Dégât ou panne du produit causé par un accident ou un cas de force majeure tels que inondation, incendie ou tremblement de terre.
- Dégât ou panne du produit causé par modification du produit ou utilisation de pièces pas d'origine.
- Dégât ou panne du produit causé lors de la livraison, de la manipulation ou de l'installation.
- Dégât ou panne du produit causé par une mauvaise utilisation.
- Dégât ou panne du produit causé par un remplacement des fusibles ou une remise en fonction des disjoncteurs par le propriétaire.
- Dégât ou panne du produit causé par une utilisation du produit pour raison commerciale.
- Déplacement à domicile pour explication d'utilisation ou d'entretien.
- Ampoules, filtres métalliques ou au charbon et toute autre pièce consommable.
- Usure normale.
- Usure due à une mauvaise utilisation du propriétaire, un entretien incorrect, une utilisation de substances nettoyantes corrosives ou abrasives et produits de nettoyage pour four.
- Lorsque le produit n'a pas été utilisé conformément aux instructions d'utilisation qui l'accompagnent.

QUI EST COUVERT

Cette garantie s'étend à l'acheteur original de produits achetés pour un usage domestique habituel en Amérique du Nord (Y compris Etats Unis, Guam, Porto Rico, les Iles virgins Américaines & le Canada).

Cette garantie n'est pas transférable et vaut uniquement pour l'acheteur original et ne s'étend pas aux propriétaires successifs du produit. Cette garantie vaut expressément en lieu et place de toute autre garantie, expresse ou sous-entendue, mais ne limite pas toute autre garantie sous-entendue de marchandage ou adaptation dans un but particulier et toute autre obligation de la part de Elica North America, étant entendu, cependant, que si la réclamation pour garanties sous-entendues n'est pas applicable aux yeux de la loi en vigueur, la durée de toute garantie sous-entendue émanant de la loi doit être limitée à deux (2) ans à partir de la date d'achat du produit ou à une période plus longue selon ce que dit la loi en vigueur.

Cette garantie ne couvre pas tout dégât particulier, accidentel et/ou consécutif, ni les pertes et profits, à charge du propriétaire, des ses clients et/ou des utilisateurs Des produits.

QUI CONTACTER

Pour obtenir un Service Après-vente durant la Garantie ou pour toute autre Question liée au Service Après-vente: Appeler:

- **USA & CANADA - Provinces de l'Ouest**
SERVICE POWER
888 732 8018
elica@servicepower.com
- **CANADA - Province de l'Ontario**
AGI Services
888 651 2534
service@agintl.qc.ca
- **CANADA - Québec et provinces de l'Atlantique**
Ateliers G. Paquette
800 463 0119
service@ateliersgpaquette.com

Pour garantir un service après-vente rapide, quand vous téléphonerez nous vous prions de bien vouloir donner les informations suivantes, qui sont indiquées sur la plaque signalétique qui se trouve à l'intérieur de la hotte: **modèle, 12 NC et date d'achat sur votre facture originale**. Pour accéder à la plaque signalétique, il vous suffit d'enlever les filtres graisse.

12NC: _____

Modèle: _____

N° de série: _____

Date d'achat sur votre facture originale: _____

Contenido

Aviso de seguridad importante.....	29
Requerimientos de instalación	30
Lista de materiales	30
Requerimientos de ubicación	31
Dimensiones del Producto.....	31
Requerimientos de ventilación	31
Especificaciones eléctricas	32
Instrucciones de instalación	32
Preparación de la ubicación	32
Instalación del Sistema de ventilación externa	35
Instrucciones eléctricas	37
Conexión eléctrica del Sistema de Ventilación Externo	37
Conexión eléctrica entre la Acampana y el Sistema de Ventilación Externo	37
GARANTÍA	40
DIAGRAMA ELÉCTRICO.....	55

APROBADO PARA APARATOS DE USO DOMÉSTICO SÓLO PARA USO DOMÉSTICO LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

**ANTES DE CONTINUAR, LEA LAS INSTRUCCIONES POR COMPLETO.
LA INSTALACIÓN DEBE CUMPLIR TODA LA NORMATIVA LOCAL.**

IMPORTANTE: Guarde estas instrucciones para su uso por parte del inspector de electricidad local.

INSTALADOR: Entregue al propietario estas instrucciones junto con la unidad.

PROPIETARIO: Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

Advertencia de seguridad: Antes de realizar el cableado de este aparato, desactive el circuito de energía eléctrica en el panel de servicio y desbloquee el panel.

Requisito: Circuito auxiliar de 120 V AC, 60 Hz. 15 ó 20 A.

AVISO DE SEGURIDAD IMPORTANTE

PRECAUCIÓN

SÓLO PARA USO DE VENTILACIÓN GENERAL. NO UTILIZAR PARA EXPULSAR VAPORES O MATERIALES PELIGROSOS O EXPLOSIVOS.

ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES PERSONALES, RESPETE LO SIGUIENTE:

- A. Utilice esta unidad solamente en el modo que indica el fabricante. En caso de duda, póngase en contacto con el fabricante.
- B. Antes de reparar o limpiar la unidad, desconecte la alimentación en el panel de servicio y bloquee los medios de desconexión del panel de servicio para evitar la conexión accidental de la alimentación. Si no es posible bloquear los medios de desconexión del panel de servicio, coloque un dispositivo de advertencia que destaque como, por ejemplo, una etiqueta, en el panel de servicio.
- C. La instalación y el cableado eléctrico deben realizarlos personas cualificadas de acuerdo con las normativas y los estándares aplicables, incluida la construcción ignífuga.
- D. Es necesaria una ventilación suficiente para la correcta combustión y expulsión de gases por la salida de humos (Chimenea) del equipo de combustión de carburante para evitar el contratiempo. Siga las directrices de fabricantes de equipos de calefacción y los estándares de seguridad como los publicados por la National Fire Protection Association (NFPA), American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) y las normativas locales.
- E. Al efectuar orificios en una pared o techo, no dañe el cableado eléctrico y otras instalaciones ocultas.
- F. Los sistemas instalados mediante conducto deben tener ventilación con salida al exterior.

PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de fuego y conseguir una salida del aire correcta, asegúrese de conducir el aire hacia el exterior. No permita que el aire se expulse en espacios situados en el interior de muros, techos, desvanes, sótanos de pequeña altura o garajes.

ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO, UTILICE SOLAMENTE TUBOS METÁLICOS.

Instale esta campana de acuerdo con los requisitos especificados.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de fuego o descarga eléctrica, no utilice esta campana con ningún dispositivo externo en estado sólido para el control de la velocidad.

ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO OCASIONADO POR GRASA:

- a) No deje nunca ninguna unidad externa desatendida y con valores de fuego altos. La cocción puede causar humo o reboses de grasa que pueden prender fuego. Caliente el aceite a fuego lento o medio.
- b) Encienda siempre la campana cuando cocine a una temperatura alta o cuando realice flameados (por ejemplo, Crepas Suzette, cerezas flameadas, ternera a la pimienta flameada).
- c) Limpie con frecuencia los ventiladores. No permita que la grasa se acumule en el ventilador o filtro.
- d) Utilice un tamaño de sartén adecuado. Utilice siempre piezas de batería de cocina adecuadas al tamaño del elemento de superficie.

ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES PERSONALES, EN CASO DE FUEGO OCASIONADO POR GRASA, TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:^a

- a) EXTINGA LAS LLAMAS con una tapa ajustada, una lámina para hacer galletas u otro tipo de bandeja metálica y apague el quemador de gas o elemento eléctrico. TENGA CUIDADO PARA EVITAR QUEMADURAS. Si las llamas no se extinguen inmediatamente, DESALOJE EL LUGAR Y LLAME A LOS BOMBEROS.
- b) NUNCA TOME UNA SARTÉN EN LLAMAS, podría sufrir quemaduras.
- c) NO UTILICE AGUA, incluidas bayetas o toallas húmedas ya que se produciría una violenta explosión de vapor.
- d) Utilice un extintor SÓLO si:
 - 1) Sabe que dispone de un extintor de la clase ABC y conoce su funcionamiento.
 - 2) El fuego es pequeño y se encuentra en la misma zona donde se inició.
 - 3) Ha llamado a los bomberos.
 - 4) Puede luchar contra el fuego teniendo una salida a su espalda.

^aBasado en "Consejos de seguridad para fuegos de cocina" publicado por NFPA.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, no utilice piezas de repuesto que no hayan sido recomendadas por el fabricante (por ejemplo, piezas fabricadas en casa con una impresora 3D).

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales, es necesario instalar el KIT0153054 con los siguientes modelos de campana. No se pueden sustituir otros rangos:
ECL630S4, ECL136S4, ECL142S4, ECL148S4, EVV636S1, EVV648S1, EVI642S1, EVI648S1, ELN630S2, ELN136S2, ELN142S2, ELN148S1, ELI142S2, ELI136S2, ETR134S1, EAR140S4, EAR146S4, EAR628S4, EAR134S4, ECP136S1, ECP148S1, ECEX40SS, ECEX60SS.

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

Lista de materiales

Reúna las herramientas y piezas necesarias antes de comenzar la instalación. Lea y siga las instrucciones proporcionadas con las herramientas que se enumeran a continuación.

Herramientas necesarias:

- Taladro
- Broca de 1/4 "(3 cm)
- Broca de 3/16 "(0.5 cm)
- Lápiz
- Pelacables o cuchillo
- Cinta métrica o regla
- Alicates
- Pistola para calafatear y masilla resistente a la intemperie
- Abrazaderas de ventilación
- Rompecabezas o sierra de cerradura
- Destornillador de punta plana
- Tijeras de metal
- destornillador Phillips




Partes necesarias

- 6 - 9 cables AWG, uno de cada uno de los siguientes colores: negro, blanco, rojo, azul, gris y verde o verde/amarillo (tierra)
- NOTA:** La longitud del conducto y de los cables de AWG está determinada por la distancia entre las cajas de terminales del motor de ventilación externa y de la campana extractora.
- 11 - Conectores de cable aprobados por UL

Partes suministradas

Remueva las partes del empaque. Cheque que todas las partes estén incluidas.

	2
	6
	1
	4

	2
	1
	7
	1
 Ø 12 mm Ø 15.9 mm	1
	2
	1
	1
	3
	20
	7
	1


Requerimientos de ubicación

IMPORTANTE: Verifique todos los códigos y leyes vigentes. Este Kit debe ser instalado por un técnico calificado. Todas las aberturas en el techo o en la pared donde se instalará el sistema del ventilador de motor en líneas deben sellarse.

Para instalaciones de casas móviles

La instalación de este sistema de motor de ventilación externa debe cumplir con las Normas de Seguridad de Construcción de Casas Prefabricadas, Título 24 CFR, Parte 328 (anteriormente el Estándar Federal para Construcción y Seguridad de Casas Móviles, Título 24, HUD, Parte 280) o cuando dicho estándar no es aplicable, el estándar para la Instalación de casas prefabricadas de 1982 (Sitios de casas prefabricadas, comunidades y configuraciones) ANSI A225.1 / NFPA 501A *, o la última edición, o con códigos locales.

Dimensiones del Producto

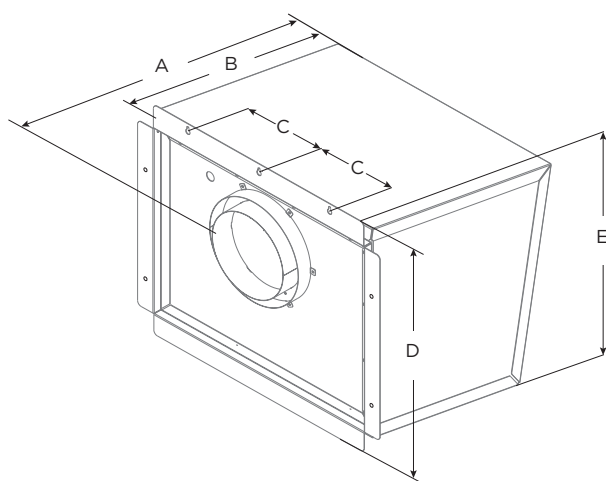

	DIMENSIONES
A	21 ¹⁵ / ₁₆ " (55.56 cm)
B	20 ¹¹ / ₁₆ " (52.56 cm)
C	7 ⁷ / ₈ " (20 cm)
D	24 ⁷ / ₁₆ " (61.95 cm)
E	22 ¹⁰ / ₁₆ " (57.38cm)

NOTA: La altura de instalación recomendada para el kit de motor externo es de 40" (102 cm) del suelo al centro del sistema de ventilación.

Requerimientos de ventilación

- El sistema de ventilación debe terminar al aire libre.
- No termine el sistema de ventilación en un ático u otra área cerrada.
- No use ventiladores o tapas de pared de 4 "(10.2 cm) para lavandería.
- Use ventilación redonda y metálica solamente. Se recomienda ventilación metálica rígida. No se recomienda ventilación de lámina de plástico o metal.
- La longitud del sistema de ventilación y el número de codos se deben mantener al mínimo para proporcionar un rendimiento eficiente.

Para la operación más eficiente y silenciosa:

- No use más de tres codos de 90 °.
- Asegúrese de que haya un mínimo de 24 "(61.0 cm) de ventilación recta entre los codos si se usa más de 1 codo.
- No instales 2 codos juntos.
- Use abrazaderas para sellar todas las juntas en el sistema de ventilación.
- El sistema de ventilación debe tener un regulador.
- Use calafateo resistente a la intemperie para sellar la pared exterior o la abertura del techo alrededor de la tapa.
- El tamaño de la ventilación debe ser uniforme.

Instalaciones de clima frío

Se debe instalar una compuerta de contraflujo adicional para minimizar el flujo de aire frío hacia atrás. Se debe instalar un corte térmico para minimizar la conducción de temperaturas externas como parte del sistema de ventilación. El amortiguador debe estar en el lado del aire frío de la rotura de puente térmico.


El corte térmico debe ser lo más cercano posible al lugar. El sistema de ventilación entra a la parte calentada de la casa.

Instalaciones típicas del Sistema de Ventilación Externa

Se necesita un sistema de ventilación redondo de 8"(20,32cm) - 10" (25,4 cm) para la instalación (no incluido). Las aberturas de entrada y salida del sistema de ventilación externa son de 8"(20,32cm) - 10 "(25,4 cm) redondas. La abertura del escape (salida) en la campana extractora también debe ser al menos de 8"(20,32cm).

NOTA: No se recomienda ventilación flexible. La ventilación flexible crea contrapresión y turbulencia de aire que reduce en gran medida el funcionamiento. El sistema de ventilación puede terminar a través del techo o la pared.

NOTA: La madera contrachapada se puede usar como una base de montaje para abarcar las áreas abiertas entre las vigas del techo y las vigas. Si se usa, asegúrese de usar madera contrachapada capaz de soportar el peso del sistema de ventilador externo (83 lb [37.5 kg]).



A. Campana

B. Ductos de Ventilación

C. Kit de motor externo

Especificaciones Eléctricas

Observe todos los códigos y ordenanzas aplicables. Asegúrese de que la instalación eléctrica sea adecuada y en conformidad con el National Electrical Code (Código Nacional Eléctrico), ANSI/NFPA 70 (última edición) o las normas de CSA C22.1-94, Canadian Electrical Code (Código canadiense de electricidad), Parte 1 y C22.2 N° 0-M91 (última edición), y todos los códigos y ordenanzas locales.

Si los códigos lo permiten y se emplea un alambre de conexión a tierra separado, se recomienda que un electricista competente determine si la trayectoria de conexión a tierra es adecuada. Usted puede obtener una copia de las normas de los códigos arriba indicadas en:

National Fire Protection Association,
1 Batterymarch Park
Quincy, MA 02169-7471
CSA International
8501 East Pleasant Valley Road
Cleveland, OH 44131-5575

- Se necesita un circuito eléctrico de 120 voltios, 60 hertzios, CA solamente, de 15 amperios y protegido con fusibles.

- Si la casa tiene cableado de aluminio, siga el procedimiento a continuación:

- Conecte una sección de alambre de cobre sólido a los conductores flexibles.
- Conecte el cableado de aluminio a la sección añadida de alambre de cobre usando conectores especiales y/o herramientas diseñadas y de la lista de UL para unir el cobre al aluminio.

Siga el procedimiento recomendado por el fabricante del conector eléctrico. La conexión de cobre/aluminio deberá hacerse en conformidad con los códigos locales y las prácticas de cableado aceptadas por la industria.

- Debe proveerse un protector de cables aprobado por UL o CSA a cada extremo del cable/conducto de suministro de energía (en la caja de empalmes).
- Los tamaños de los cables deben hacerse de acuerdo a los requisitos del National Electrical Code (Código Nacional Eléctrico), ANSI/NFPA 70 (última edición) o las normas de CSA C22.1-94 Canadian Electrical Code (Código Canadiense de Electricidad), Parte 1 y C22.2 N° 0-M91 (última edición), y todos los códigos y ordenanzas locales.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


Preparación de la ubicación

- Antes de hacer los recortes, asegúrese de que haya una distancia adecuada dentro del techo o la pared para la ventilación del escape.
- Cuando corte o taladre en el techo o la pared, no dañe el cableado eléctrico u otras utilidades ocultas.
- Verifique que todas las piezas de instalación se hayan eliminado de la caja de envío.

NOTE: Para el correcto funcionamiento de su sistema de ventilación externa, debe quitar el soplador interno del motor de la campana extractora.

Retire el ventilador interno del motor de la campana extractora


- Retire los filtros de grasa de la campana extractora.
- Desconecte el cable de alimentación del soplador de la caja de cable.

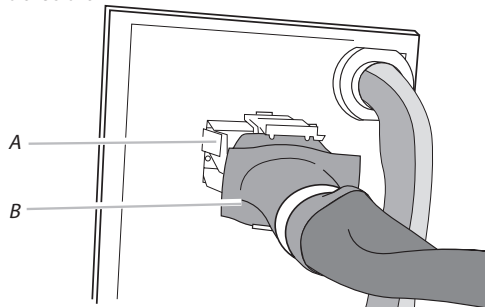

A. Conector de caja
B. Cable de alimentación


A. Para modelos de motor simple (EVV636SS, EVV648SS, EVI642SS, EVI648SS, ELN630S1)

- Retire los tornillos de montaje del ventilador.
NOTA: para el modelo ELN630S1, debe quitar los tornillos de montaje de la parte superior de la carcasa de la campana.

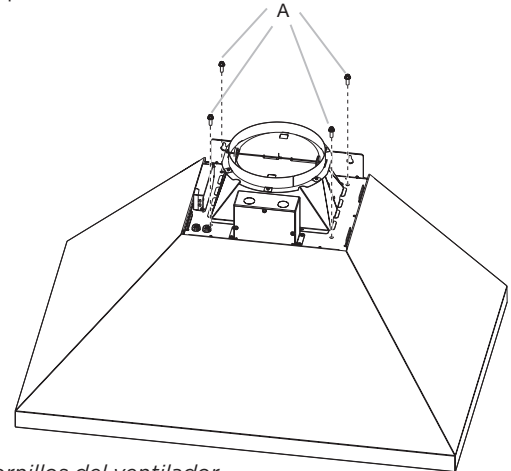


A. Tornillos del ventilador


- Libere los dos resortes del ventilador de la parte superior de la carcasa de la campana extractora.

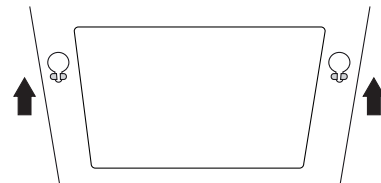

- 3 Para los modelos EVV648S1, EVV636S1 es necesario retirar las graseras y el espaciador de la campanana.

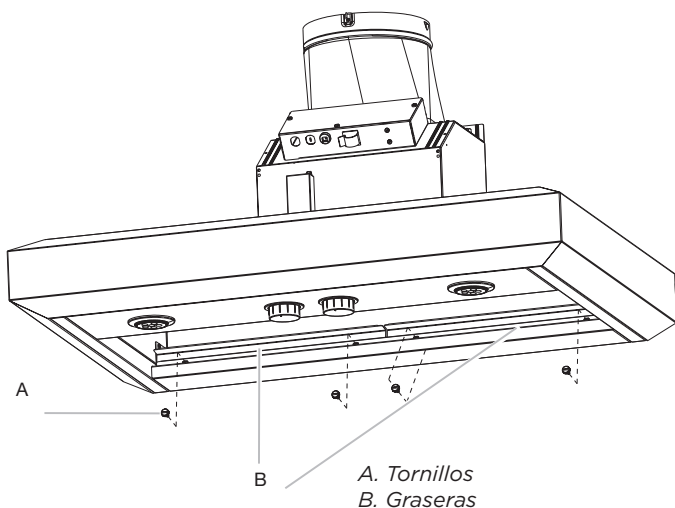


- 5 Instale los soportes rectangulares (incluidos en el kit) con tornillos (4) 4.2x8 mm.
6 Instale los filtros de grasa, la travesa y las graseras.

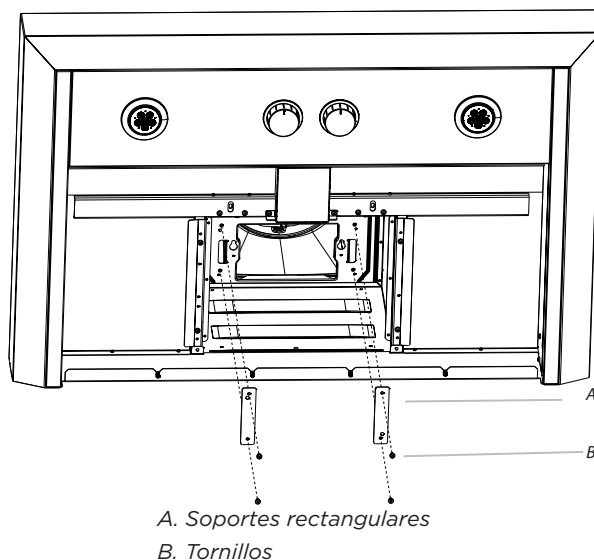


B. Para los modelos de motor doble (ECL136S4, ECL142S4, ECL148S4, ELI142S2, ELI136S2, ETR134S1, EAR140S4, EAR146S4, EAR134S4, ELN136S2, ELN142S2, ELN148S1)


- 1 Retire los tornillos de sujeción y las rondanas planas

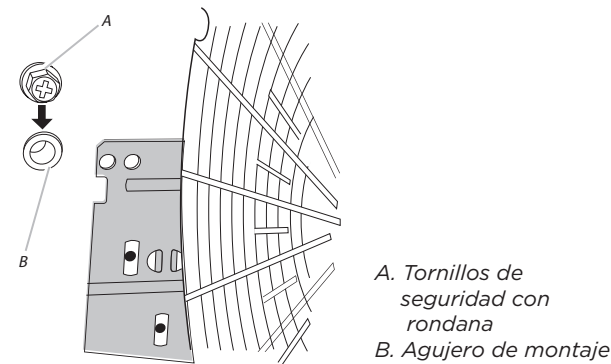



- 4 Retire el motor interno de la campana.

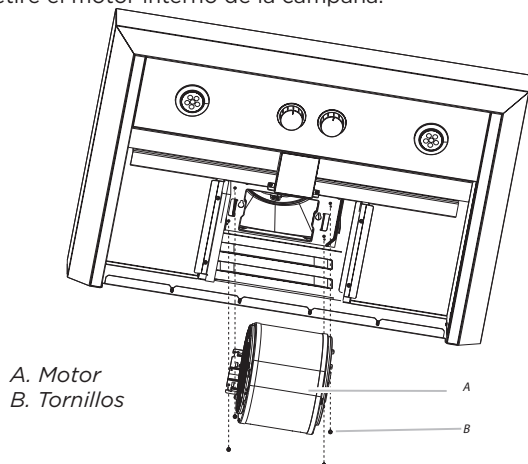


- 2 Para los modelos ELN136S2, ELN142S2, ELI136S2, ELI142S2, EAR134S4 es necesario retirar los tornillos de instalación del motor, desde la parte superior de la campana.

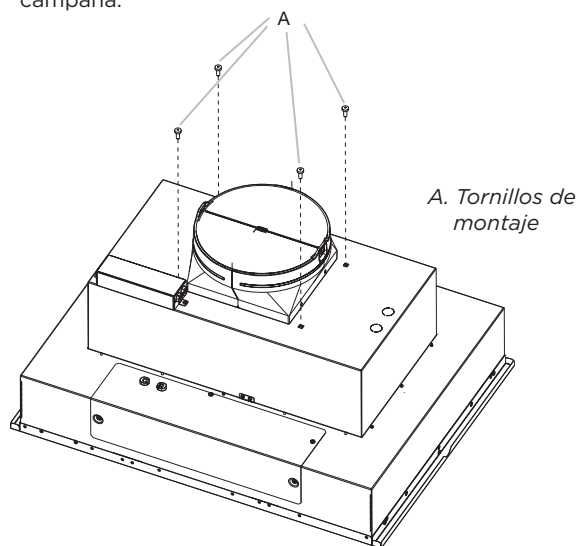

- 3 Retire la placa de montaje del motor liberando el clip de resorte. **NOTA:** El clip de resorte debe estar fuera de la ranura en la placa de montaje.

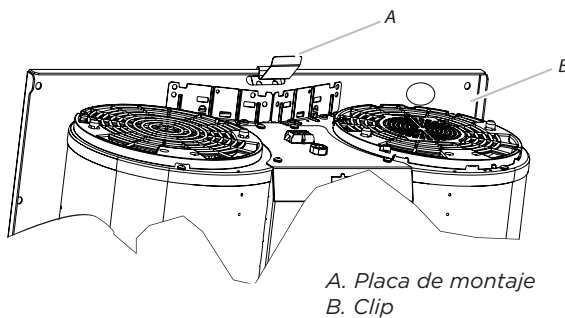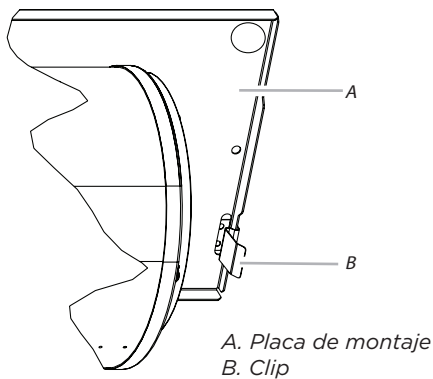

- 4 Deslice los cables de la fuente de alimentación y el conector a través del orificio en el extremo derecho de la placa de montaje del motor.
- 5 Deslice la placa de montaje debajo del soporte .

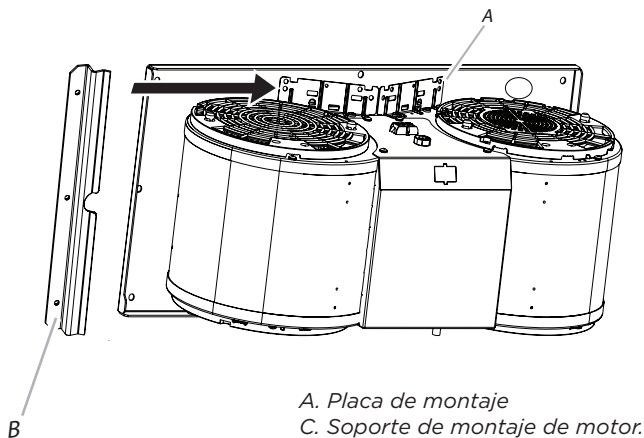

- 6 Instale los filtros de grasa.

Preparación para la Instalación del Sistema de Motor para ventilación externa

El sistema de ventilador en línea debe sujetarse a una estructura segura del techo, el techo, la pared, el piso o la construcción de un armazón nuevo o existente. Los 4 orificios del lado de entrada (inferior) o de salida (superior) del ventilador deben usarse para montar el sistema en línea en la estructura.

NOTE: Las ubicaciones de los orificios de montaje deben abarcar los postes. Es posible que se requiera un marco de montante adicional. La madera contrachapada se puede usar para abarcar áreas abiertas entre las vigas del techo o las vigas del techo para ayudar a la instalación. Esta estructura debe ser lo suficientemente fuerte como para soportar el peso del sistema de ventilador externo (83 lb [37.5 kg] min).

Preparación del Sistema de Motor de Ventilación Externa

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de peso excesivo

Use dos o más personas para mover e instalar la campana extractora.

De lo contrario, puede producirse una lesión en la espalda u otro tipo de lesión.


- 1 Desconecte la alimentación.
- 2 Con dos o más personas, mueva el kit de motor externo a la ubicación de montaje.
- 3 Retire los 20 tornillos de la cubierta frontal de la carcasa del motor del soplador externo y déjelos a un lado.
- 4 Retire la cubierta frontal de la carcasa del motor del ventilación externo y déjela a un lado.

NOTA: Para facilitar el montaje del alojamiento del motor del soplador externo, se puede extraer el conjunto del motor del soplador.

- 5 Desconecte el enchufe eléctrico del motor del conjunto del motor del soplador.
- 6 Retire los tornillos que fijan el conjunto del motor del soplador a la carcasa del soplador externo y déjelos a un lado.
- 7 Tire de la abrazadera de resorte para liberar el conjunto del motor del soplador. Retire el conjunto del motor del soplador de la carcasa y colóquelo sobre una superficie cubierta.


Instalación del Motor para Ventilación Externa

- 1 Determine y marque la línea central del sistema de ventilación en la pared, donde se instalará el kit.
- 2 Desconecte la alimentación.
- 3 Pegue la plantilla de instalación en su lugar, alineando las líneas centrales de la plantilla con las marcas del muro ya hechas.

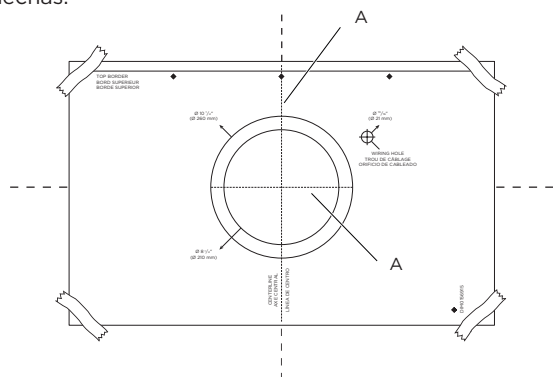


A. Plantilla de instalación
B. Orificios de montaje superior

- 4 Determine y haga todos los cortes necesarios para el sistema de ventilación.
IMPORTANTE: cuando corte o taladre en la pared, no dañe el cableado u otros servicios ocultos.
- 5 Determine la ubicación donde el cableado de $\frac{1}{2}$ " (1.3 cm) que se enrutará a través de la pared entre el sistema de ventilación y la campana extractora.
- 6 Taladre un orificio de $\frac{1}{4}$ " (3.2 cm) en esta ubicación.
- 7 Perfore los orificios piloto de montaje superior con una broca de $\frac{3}{8}$ " (0.95 cm) y coloque los taquetes de pared.
- 8 Deje un espacio de $\frac{1}{4}$ " (6.4 mm) entre la pared y la parte posterior de la cubierta.



- 9 Retire la plantilla.
- 10 Coloque el kit en la ubicación deseada y marque la ubicación de los 4 orificios de montaje.
- 11 Retire el kit de ventilación externa.
- 12 Perfore los 4 orificios piloto de montaje con una broca de $\frac{3}{8}$ " (0.95 cm) y coloque los anclajes de pared.

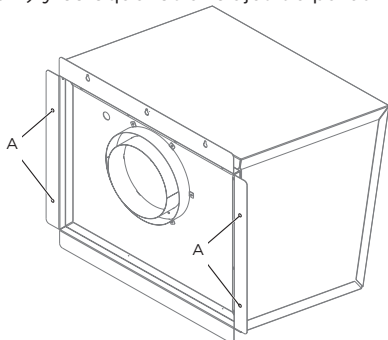

A. Orificios de montaje


- 13 Coloque y atornile el sistema de ventilación externa con 4 - tornillos de 6.3x60 mm y 4 - arandelas 4x1.8 (las piezas se incluyen con el kit)
NOTA: La carcasa del motor de ventilación externa se puede montar utilizando los 4 agujeros de entrada o salida.

- 14 Si se quitó, vuelva a instalar el motor y asegúrelo con los tornillos previamente retirados.

- 15 Si se retiró, vuelva a conectar el enchufe eléctrico del motor.

Complete la Preparación


- 1 Ubique las cajas de terminales eléctricas del motor externo y la campana extractora. Retire las cubiertas y tornillos de las cajas de terminales.

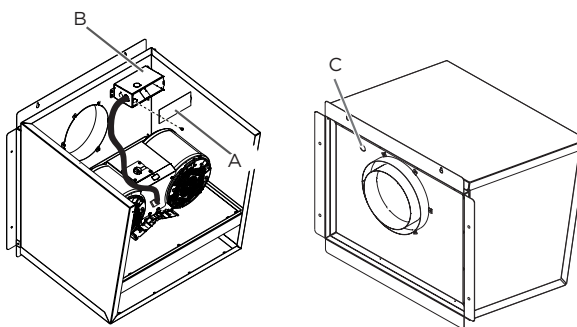

A. Cubierta de la caja de Terminales
B. Knockout
C. Tornillos de la caja de terminales

- 2 Retire el knockout del kit de ventilación externa y la campana extractora (consulte las instrucciones de instalación de la campana extractora) para preparar la instalación del conducto de cableado y el conector de conducto de $\frac{1}{2}$ " (1.3 cm) listados por UL o aprobados por CSA.
- 3 Con la campana extractora montada (consulte las instrucciones de instalación de la campana extractora), pase el conducto de cableado de $\frac{1}{2}$ " (1.3 cm) entre la carcasa del kit de ventilación externa y la campana extractora (consulte las instrucciones de conexión eléctrica del KIT0153054). Tire del conducto de cableado de $\frac{1}{2}$ " (1.3 cm) para permitir una fácil conexión a las cajas de terminales en el alojamiento del soplador externo y la campana de cocina.

NOTA: si es necesario, retire la transición de la campana de cocina.

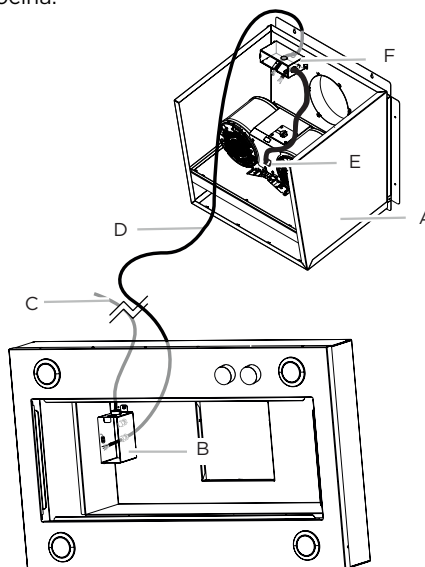


A. Kit de ventilación externa
B. Caja de conexiones de la campana
C. Cable de alimentación
D. Cable del kit de ventilación (no incluido)
E. Caja de terminales del kit de ventilación externa
F. Cable de ventilación del motor externo

- 4 Instale los conectores del conducto y el conducto a la carcasa del soplador externo y a las cajas de terminales eléctricas de la campana extractora.
NOTA: Si se ha retirado, instale la transición de la campana extractora.
- 5 Conecte el sistema de ventilación a la campana extractora y al sistema de ventilador externo. Selle todas las juntas con abrazaderas.
- 6 Una vez realizada la conexión eléctrica, coloque la cubierta frontal del kit con las arandelas de neopreno y los tornillos de fijación del ventilador.

⚠ **ADVERTENCIA**

Para el correcto uso de su producto, debe instalar las arandelas de neopreno para evitar la entrada de agua.

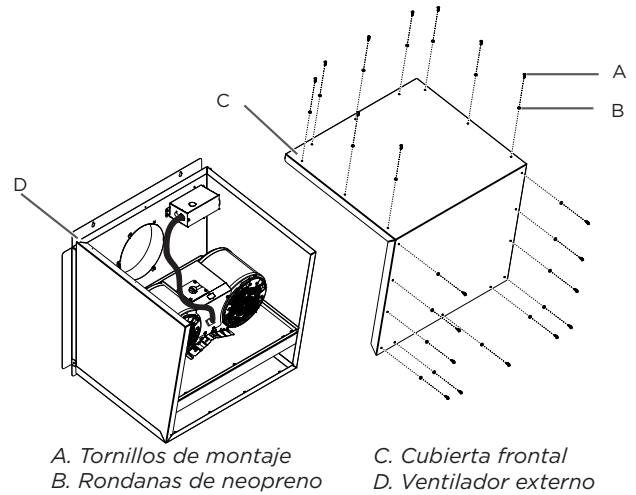

A. Tornillos de montaje
B. Rondanas de neopreno

C. Cubierta frontal
D. Ventilador externo

INSTRUCCIONES ELÉCTRICAS

Conexión Eléctrica del Sistema de Ventilación Externa

⚠ **ADVERTENCIA**

Peligro de Choque Eléctrico
Desconecte la energía antes de dar servicio.
Reemplace todas las piezas y paneles antes de operar.
De lo contrario, puede provocar la muerte o una descarga eléctrica.


⚠ **ADVERTENCIA**

Peligro de Choque Eléctrico
Soplador de tierra eléctrico.
Conecte el cable de tierra al cable de tierra verde y amarillo en la caja de terminales.
De lo contrario, puede provocar la muerte o una descarga eléctrica.

NOTA: Se anexa el esquema de diagrama eléctrico al final de documento.

Conexión Eléctrica del Sistema de Ventilación Externa


- 1 Desconecte la corriente.
- 2 Conecte los cables del conducto de cableado a los cables del cable del enchufe eléctrico del motor dentro de la caja de terminales de la caja del ventilador externo.
- 3 Use conectores de cables aprobados por UL y conecte los cables negros (C).
- 4 Use conectores de cables aprobados por UL y conecte los cables blancos (D).
- 5 Use conectores de cables aprobados por UL y conecte los cables rojos (E).
- 6 Use conectores de cables aprobados por UL y conecte los cables azules (F).
- 7 Use conectores de cables aprobados por UL y conecte los cables grises (G).
- 8 Conecte el cable de tierra verde (o verde / amarillo) del conducto de cableado al cable de tierra verde (o amarillo / verde) (H), blanco y negro en la caja de terminales usando conectores de cables aprobados por UL.

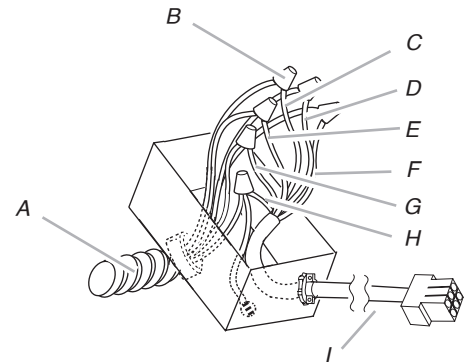

A. Conducto de cableado de 1/2" aprobado por UL o por CSA
B. Conectores aprobados por UL
C. Cables negros
D. Cables blancos

E. Cables rojos
F. Cables azules
G. Cables grises
H. Cables verdes (o amarillos/verdes), negro y blanco.
I. Cable de enchufe eléctrico del motor

- 9 Una vez que se realiza la conexión, es necesario ajustar el conector de 9-6 cables con el cincho incluido.

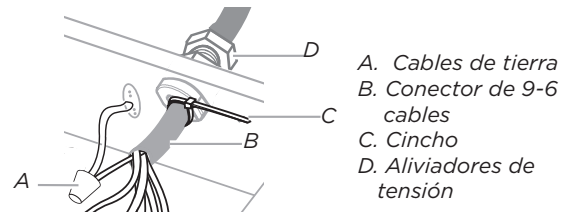


A. Cables de tierra
B. Conector de 9-6 cables
C. Cincho
D. Aliviadores de tensión


- 10 Vuelva a instalar la cubierta y los tornillos de la caja de terminales del ventilador externo.
- 11 Vuelva a instalar la cubierta frontal de la carcasa del ventilador externo y asegúrela con 10 tornillos de montaje.

Conexión eléctrica entre la campana y el sistema de ventilación externa

- 1 Con la campana extractora montada (consulte las instrucciones de instalación de la campana extractora), ubique el conector del cableado dentro de la campana extractora.

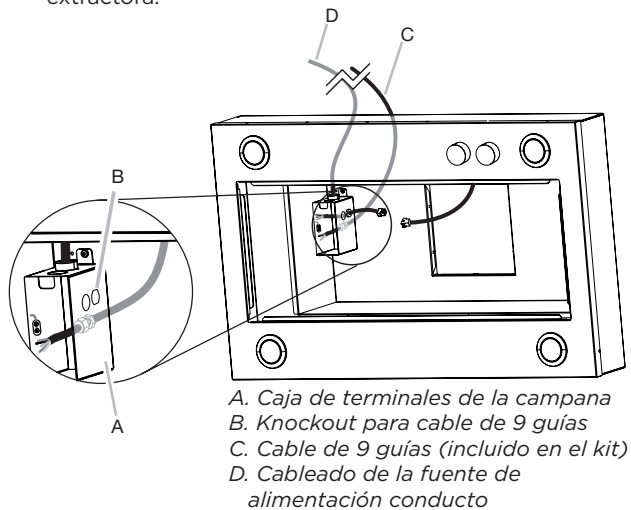


- 2 Conecte el conjunto de conector de 6 cables suministrado con el sistema del motor de ventilación externa al conector de acoplamiento de la campana extractora

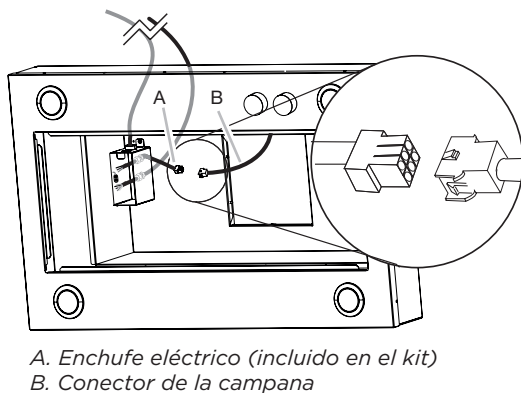

- 3 Instale los aliviadores de tensión homologados o aprobados por UL. Deslice a través de éstos el conector de 6 cables y el conducto de cableado del sistema de ventilación externa (no incluido, dejando suficiente longitud del cable para realizar las conexiones del cableado).
- 4 Apriete los tornillos de alivio de tensión.
- 5 Conecte los cables del ensamble del conector de 6 cables a los cables del conducto de cableado dentro de la caja de terminales de la campana extractora.
- 6 Conecte los cables del mismo color entre sí (negro a negro, blanco a blanco, etc.) usando conectores de cables aprobados por UL. **NOTA:** Conecte el cable de tierra verde (o verde / amarillo) del conducto de cableado al cable de tierra verde (o desnudo) de la fuente de alimentación doméstica y al cable de tierra verde / amarillo del conjunto de conector de 6 cables

(H) utilizando conectores de cables aprobados por UL (consulte la sección "Hacer conexiones de la fuente de alimentación eléctrica a la campana extractora" en las instrucciones de instalación de la campana extractora).

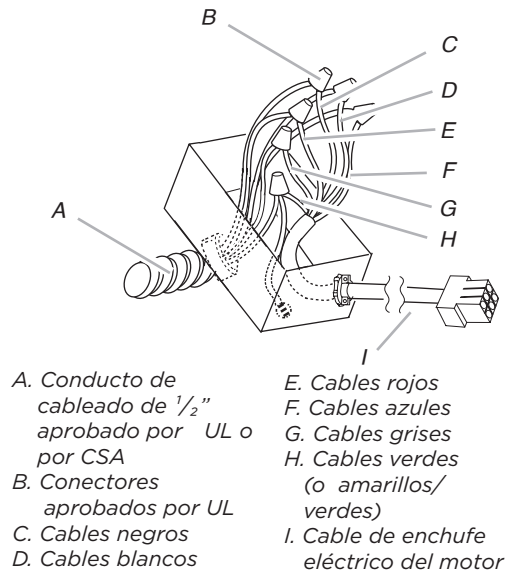


- 7 Conecte el cableado de la fuente de alimentación doméstica a la campana extractora siguiendo las instrucciones que se suministran con la campana extractora.
- 8 Vuelva a instalar la tapa de la caja de terminales de la campana extractora.
- 9 Vuelva a conectar la potencia.


NOTE: Para los modelos de campana EVV636S1, EVV648S1, EVI642S1, EVI648S1 siga las siguientes instrucciones.

NOTE: Para los modelos de campana EVV636S1, EVV648S1, EVI642S1, EVI648S1 utilice el enchufe eléctrico de 9 cables.


- 1 Con la campana extractora montada (consulte las instrucciones de instalación de la campana extractora), ubique el conector del cableado dentro de la campana extractora.
- 2 Desconecte el conector del ventilador del inserto de la campana.

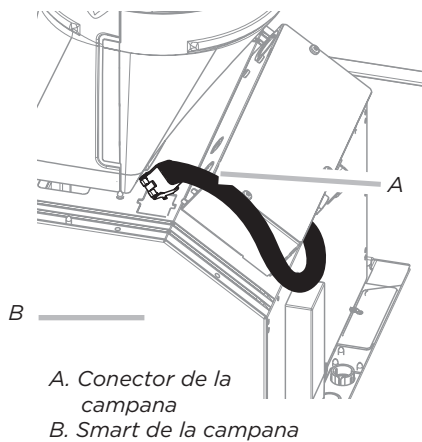


- 3 Instale el soporte del conector con tornillos (2) 4.2x8 mm incluidos en el kit; coloque el conector de la campana en la cavidad del soporte.

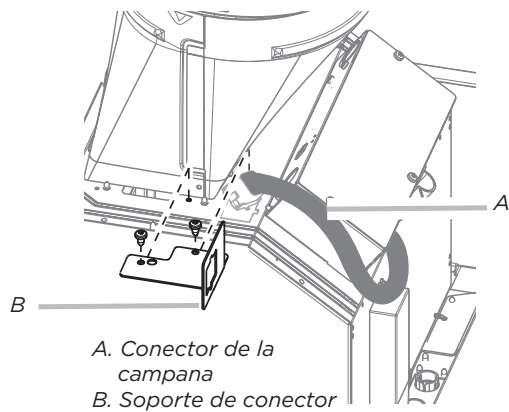


- 4 Conecte el conjunto del conector de 9 cables suministrado con el sistema del motor de ventilación externa al conector de acoplamiento de la campana extractora.

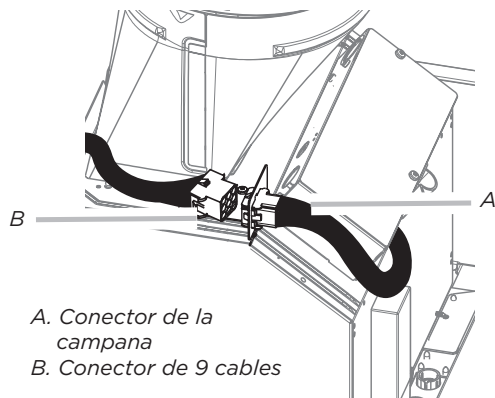


- 5 Retire los tornillos y la tapa de la caja de terminales de la campana.
- 6 Retire el knockout eléctrico de la caja de terminales de la campana.

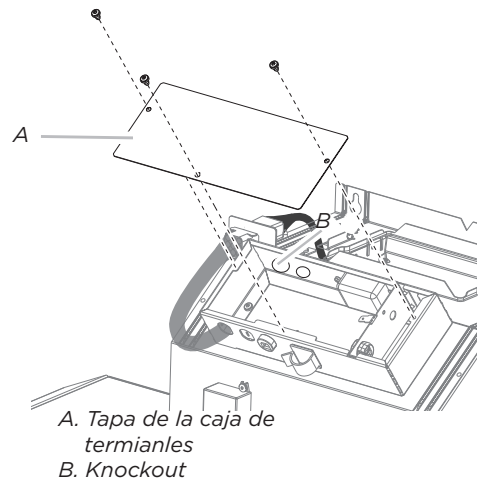

- 7 Instale los aliviadores de tensión homologados o aprobados por UL. Ejecute a través de los relés de tensión el conector de 9 cables y el conducto de cableado del sistema de ventilación externa (no incluido, dejando suficiente longitud de cable para realizar las conexiones del cableado).
- 8 Apriete los tornillos de alivio de tensión.

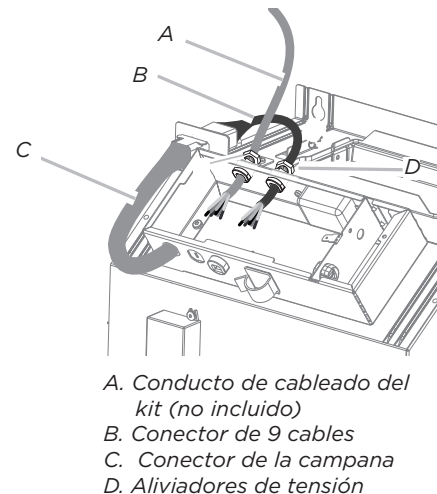


- 9 Retire el aliviador de tensión de la caja de terminales de la campana, pase el cable de tierra verde (o verde/amarillo) desde el conducto de cableado. Instale y apriete el aliviador de tensión.

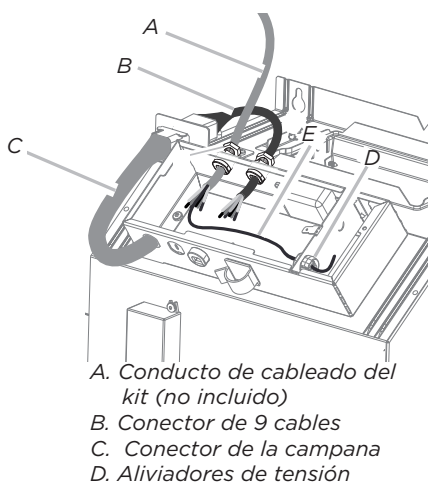

- 10 Conecte los cables del conjunto del conector de 9 a los cables del conducto de cableado dentro de la caja de terminales de la campana extractora.

NOTA: Conecte el cable de tierra verde (o verde / amarillo) del conducto de cableado al cable de tierra verde (o desnudo) de la fuente de alimentación doméstica y al cable de tierra verde / amarillo del conjunto de conector de 9 cables (H) utilizando conectores de cables aprobados por UL (consulte la sección "Hacer conexiones de la fuente de alimentación eléctrica a la campana extractora" en las instrucciones de instalación de la campana extractora).

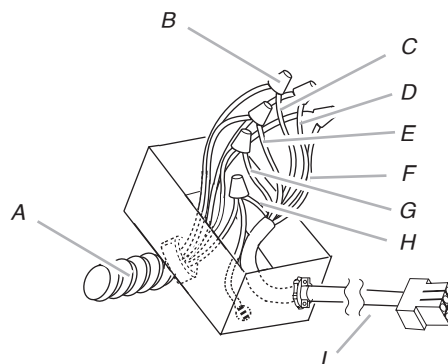

- 11 Conecte el cableado de la fuente de alimentación doméstica a la campana extractora siguiendo las instrucciones que se suministran con la campana extractora.
 12 Vuelva a instalar la tapa de la caja de terminales de la campana extractora.
 13 Vuelva a conectar la potencia.

ELICA Norte América

GARANTÍA

Registre su producto en

elica.com

y gane un 3^{er} año de garantía de fábrica que cubre todas las partes además de la mano de obra.

PARA OBTENER SERVICIO DENTRO DE GARANTÍA

El propietario debe presentar su recibo original de la compra. Guarde por favor una copia de su recibo de compra como prueba, para recibir el servicio dentro del periodo de garantía.

PARTES Y GARANTÍA DE SERVICIO

Por el periodo de dos (2) años desde la fecha original de la compra, Elica proveerá, gratuitamente, partes no-consumibles o componentes que hayan fallado debido a defectos de fabricación. Durante estos dos (2) años de garantía limitada, Elica también proveerá gratuitamente, todo el servicio en casa y mano de obra necesaria para reemplazar cualquier parte defectuosa.

QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO

- Daños o fallas del producto causados por accidente o actos de Dios, tales como inundaciones incendios o terremotos.
- Daños o fallas causadas por alteración del producto o por el uso de partes no-originales.
- Daños o fallas del producto causados durante la entrega, manejo o instalación.
- Daños o fallas del producto causados por abuso del usuario.
- Daños o fallas del producto causados por reemplazo de fusibles dañados o reseteo de interruptor de circuito.
- Daño o fallas causados por el uso del producto en un ambiente comercial (no doméstico).
- Viajes de servicio para proporcionar orientación de uso o instalación.
- Bombillas, filtros de carbón o metal y cualquier otra parte consumible.
- Desgaste normal.
- Desgaste terminal debido a abusos del usuario, mantenimiento inadecuado, uso de productos / toallas de limpieza corrosivos o abrasivos y por uso de limpiadores para hornos.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

QUIÉN ESTÁ CUBIERTO

Esta garantía se extiende al comprador original de productos adquiridos para uso residencial en Norte América (incluyendo Estados Unidos, Guam, Puerto Rico, Islas Vírgenes de EU y Canadá).

Esta garantía no es transferible y aplica solamente al comprador original y no se extiende a propietarios subsecuentes del producto. Esta garantía se expresa en lugar de otras garantías, expresadas o implícitas, incluyendo, pero no limitada a ninguna garantía implicada de comercialización o adaptada para propósitos particulares y cualquier otra obligación por parte de Elica North America, considerando, sin embargo, que si la negación de garantías implícitas es inefectiva bajo la ley aplicable, la duración de cualquier garantía implícita será limitada a dos (2) años desde la fecha original de compra o por el periodo necesario como sea requerido por la ley aplicable.

Esta garantía no cubre cualquier daño especial, incidental y/o consecuente, ni pérdidas de ganancias, sufridas por el comprador original, sus clientes y/o usuarios del producto.

A QUIÉN CONTACTAR

Para obtener Servicio bajo Garantía o para cualquier pregunta relacionada a Servicio:
Favor de llamar a:

- **USA & CANADA - Provincias Occidentales**
SERVICE POWER
888 732 8018
elica@servicepower.com
- **CANADA - Provincia de Ontario**
AGI Services
888 651 2534
service@agintl.qc.ca
- **CANADA - Provincias de Quebec & Atlántico**
Ateliers G. Paquette
800 463 0119
service@ateliersgpaquette.com

Para garantizar un rápido servicio postventa, cuando llame le pediremos que amablemente brinde la siguiente información que se indica en la placa de identificación que está dentro de la campana: **modelo de campana, 12 NC y fecha de compra en su factura original**. Para acceder a la placa de identificación, todo lo que tiene que hacer es quitar los filtros de grasa.

12NC: _____

Modelo de campana: _____

No. Serie: _____

Fecha de compra en su factura original: _____

PARA OBTENER SERVICIO DENTRO DE GARANTÍA

El propietario debe presentar su recibo original de la compra. Guarde por favor una copia de su recibo de compra como prueba, para recibir el servicio dentro del periodo de garantía.

PARTES Y GARANTÍA DE SERVICIO

Por el periodo de dos (2) años desde la fecha original de la compra, Elica proveerá gratuitamente, a través de sus distribuidores, partes no-consumibles o componentes que hayan fallado debido a defectos de fabricación. Durante estos dos (2) años de garantía limitada, Elica también proveerá gratuitamente, a través de sus distribuidores, todo el servicio en casa y mano de obra necesaria para reemplazar cualquier parte defectuosa.

QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO

- Daños o fallas del producto causados por accidente o actos de Dios, tales como inundaciones incendios o terremotos.
- Daños o fallas causadas por alteración del producto o por el uso de partes no-originales.
- Daños o fallas del producto causados durante la entrega, manejo o instalación.
- Daños o fallas del producto causados por abuso del usuario.
- Daños o fallas del producto causados por reemplazo de fusibles dañados o reseteo de interruptor de circuito.
- Daño o fallas causados por el uso del producto en un ambiente comercial (no doméstico).
- Viajes de servicio para proporcionar orientación de uso o instalación.
- Bombillas, filtros de carbón o metal y cualquier otra parte consumible.
- Desgaste normal.
- Desgaste terminal debido a abusos del usuario, mantenimiento inadecuado, uso de productos / toallas de limpieza corrosivos o abrasivos y por uso de limpiadores para hornos.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

QUIÉN ESTÁ CUBIERTO

Esta garantía se extiende al comprador original de productos adquiridos para uso residencial en Latinoamérica.

Para cualquier defecto estético se tiene una garantía limitada por treinta (30) días de la fecha de compra del usuario final.

Esta garantía no es transferible y aplica solamente al comprador original y no se extiende a propietarios subsequentes del producto. Esta garantía se expresa en lugar de otras garantías, expresadas o implícitas, incluyendo, pero no limitada a ninguna garantía implícita de comercialización o adaptada para propósitos particulares y cualquier otra obligación por parte de Elica, considerando, sin embargo, que si la negación de garantías implícitas es inefectiva bajo la ley aplicable, la duración de cualquier garantía implícita será limitada a dos (2) años desde la fecha original de compra o por el periodo necesario como sea requerido por la ley aplicable.

Esta garantía no cubre cualquier daño especial, incidental y/o consecuente, ni pérdidas de ganancias, sufridas por el comprador original, sus clientes y/o usuarios del producto.

A QUIÉN CONTACTAR

Para obtener Servicio bajo Garantía o para cualquier pregunta relacionada a Servicio:

PAÍS	COMPAÑÍA	CONTACTO SERVICIO TÉCNICO	MAIL CONTACTO SERVICIO TÉCNICO	TELEFONO SERVICIO TÉCNICO
MÉXICO	ARTEXA MEXICO S.A. DE C.V.	Martín Melgoza	servicio@artexa.com	+ 52.81.8625.5063
BRASIL	LOFRA SUDAMERICA LTDA	Carlos Fleischfresser	carlos@tecnoeletros.com.br	+ 41.3661.7006
PERÚ	LÍNEA HOGAR	Flavio Figari	flavio.figari@appliancecenter.pe	+ 51 1 2418055

Artexa Mexico S.A. de C.V. Domicilio: Cañon Grande #7720, Col. La Estanzuela, Monterrey, N.L., 64984, Mexico ☎ 55 3955 8770
En caso de no existir un distribuidor en su localidad, favor de ingresar a www.elica.com/asistencia

Para garantizar un rápido servicio postventa, cuando llame le pediremos que amablemente brinde la siguiente información que se indica en la placa de identificación que está dentro de la campana: **modelo de campana, 12 NC y fecha de compra en su factura original**. Para acceder a la placa de identificación, todo lo que tiene que hacer es quitar los filtros de grasa.

12NC: _____

Modelo de campana: _____

No. Serie: _____

Fecha de compra en su factura original: _____

Conteúdo

Aviso de segurança importante.....	43
Requisitos de instalação	44
Ferramentas e peças	44
Requisitos de localização	45
Dimensão do produto	45
Requisitos de ventilação	45
Requisitos eléctricos	46
Instruções de instalação	46
Preparar o local	46
Instalar o sistema de soprador	49
Instruções de ligação eléctrica	50
Fazer a ligação eléctrica do sistema de ventilador externo.....	50
Efetuar a ligação eléctrica entre o Sistema de Sopro Externo e o Exaustor	51
Garantia	53
Diagrama eléctrico	55

APROVADO PARA APARELHOS RESIDENCIAIS APENAS PARA USO RESIDENCIAL LEIA E GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE PROSSEGUIR.
A INSTALAÇÃO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM TODOS OS CÓDIGOS LOCAIS..

IMPORTANTE: Guarde estas Instruções para uso do Inspetor Elétrico Local.

INSTALADOR: Deixe estas instruções com esta unidade para o proprietário.

PROPRIETÁRIO: Guarde estas instruções para referência futura.

Aviso de segurança: Desligue o circuito de alimentação no painel de serviço e bloqueie o painel, antes de ligar este aparelho.

Requisitos: 120 V CA, 60 Hz. Circuito de derivação de 15 ou 20 A.

⚠️ AVISO DE SEGURANÇA IMPORTANTE

⚠️ CUIDADO

APENAS PARA USO GERAL DE VENTILAÇÃO. NÃO UTILIZAR PARA A EXAUSTÃO DE MATERIAIS OU VAPORES PERIGOSOS OU EXPLOSIVOS.

⚠️ AVISO

PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO, CHOQUE ELÉTRICO OU DE INCÊNDIO, CHOQUE ELÉTRICO OU FERIMENTOS EM PESSOAS, OBSERVE O SEGUINTE:

A. Utilize esta unidade apenas da forma prevista pelo fabricante. Se tiver dúvidas, contacte o fabricante.

B. Antes de efetuar a manutenção ou limpeza da unidade, desligue a alimentação no painel de serviço e bloqueie os meios de desconexão do painel de serviço para evitar que a alimentação seja ligada acidentalmente. Quando os meios de corte de serviço não puderem ser.

Quando os meios de desconexão de serviço não puderem ser bloqueados, fixe com segurança um dispositivo de aviso proeminente, como uma etiqueta, no painel de serviço.

C. O trabalho de instalação e a cablagem eléctrica devem ser efectuados por pessoas qualificadas, de acordo com todos os códigos e normas aplicáveis, incluindo a construção resistente ao fogo.

D. É necessário ar suficiente para uma combustão correcta e exaustão dos gases através da chaminé do equipamento de combustão de combustível, para evitar a contra-corrente de ar. Siga as directrizes dos fabricantes de equipamento de aquecimento e as normas de segurança, tais como as publicadas pela Associação Nacional de Proteção contra Incêndios (NFPA), a Sociedade Americana de Aquecimento, Refrigeração e Ar sociedade americana de engenheiros de aquecimento, refrigeração e ar condicionado (ASHRAE) e pelas autoridades locais.

E. Ao cortar ou perfurar a parede ou o teto, não danificar a cablagem eléctrica e outras utilidades ocultas.

F. Os ventiladores com condutas devem ser sempre ventilados para o exterior.

⚠️ AVISO

Para reduzir o risco de incêndio e para efetuar uma exaustão adequada do ar, certifique-se de que o ar é canalizado para o exterior - não ventile o ar de exaustão para espaços dentro de paredes, tectos, sótãos, espaços de rastejamento ou garagens.

⚠️ AVISO

PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO, UTILIZAR APENAS CONDUTAS METÁLICAS.

Instalar este acessório de acordo com todos os requisitos especificados.

⚠️ AVISO

Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não utilize este exaustor com qualquer dispositivo externo de controlo de velocidade de estado sólido.

⚠️ AVISO

PARA REDUZIR O RISCO DE UM INCÊNDIO COM GORDURA NA PLACA DE FOGÃO.

a) Nunca deixe as unidades de superfície sem vigilância em níveis elevados. A ebulição provoca fumo e derrames de gordura que podem incendiar-se. Aqueça os óleos lentamente em níveis baixos ou médios.

b) Ligue sempre o exaustor quando cozinhar em lume forte ou quando alimentos inflamáveis (por exemplo, Crepes Suzette, Cerejas Jubileu, Carne de vaca com pimenta flambe').

c) Limpe frequentemente as ventoinhas de ventilação. Não deve ser permitida a acumulação de gordura na ventoinha ou no filtro.

d) Utilizar painéis de tamanho adequado. Utilize sempre utensílios de cozinha adequados ao tamanho do elemento de superfície.

⚠️ AVISO

PARA REDUZIR O RISCO DE FERIMENTOS A PESSOAS, EM CASO DE INCÊNDIO NA GRAXA DO TAMPO DA GAMA, OBSERVE O SEGUINTE:^a

a) ATERRE AS CHAMAS com uma tampa bem fechada, uma folha de biscoitos ou outro tabuleiro de metal e, em seguida, desligue o queimador de gás ou o elemento eléctrico. TER CUIDADO PARA EVITAR QUEIMADURAS. Se as chamas não se apagarem imediatamente, EVACUAR E CHAMAR O SERVIÇO DE BOMBEIROS.

b) NUNCA PEGUE NUMA PAINELA EM CHAMAS - pode queimar-se.

c) NÃO UTILIZAR ÁGUA, incluindo panos da loiça ou toalhas molhadas - o resultado será uma violenta explosão de vapor.

d) Utilize um extintor APENAS se:

1) Sabe que tem um extintor de classe ABC e já sabe como o utilizar.

2) O fogo é pequeno e está contido na área onde começou.

3) Os bombeiros estão a ser chamados.

4) Pode combater o fogo de costas para uma saída.

^aBased on "Kitchen Fire Safety Tips" published by NFPA.

⚠️ CUIDADO

Automatically Operated Device - To Reduce The Risk Of Injury Disconnect From Power Supply Before Servicing.

NOTA: Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, exceto se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

NOTA: As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

⚠️ ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico ou lesões corporais, não utilize peças de substituição que não tenham sido recomendadas pelo fabricante (por exemplo, peças feitas em casa utilizando uma impressora 3D).

⚠️ AVISO

To reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons the kit model KITO153054 need to be installed with the following rangehoods. Other rangehoods cannot be substituted:

ECL630S4, ECL136S4, ECL142S4, ECL148S4, EVV636S1, EVV648S1, EVI642S1, EVI648S1, ELN630S2, ELN136S2, ELN142S2, ELN148S1, ELI142S2, ELI136S2, ETR134S1, EAR140S4, EAR146S4, EAR628S4, EAR134S4, ECP136S1, ECP148S1, ECEX40SS, ECEX60SS.

REQUISITOS DE INSTALAÇÃO

Ferramentas e peças

Reúna as ferramentas e peças necessárias antes de iniciar a instalação. Leia e siga as instruções fornecidas com todas as ferramentas aqui indicadas.

Ferramentas necessárias


- Broca
- Broca de 1¼" (3 cm)
- Broca de 0,5 cm (1/16")
- Lápis
- Descascador de fios ou faca
- Fita métrica ou régua
- Alicate
- Pistola de calafetagem e massa de calafetagem à prova de intempéries
- Grampos de ventilação
- Serra de vaivém ou serra de ponta
- Chave de fendas de lâmina plana
- Tesouras de metal
- Chave de fendas Phillips




Peças necessárias

- 6 - 9 fios AWG, um de cada uma das seguintes cores: preto, branco, vermelho, azul, cinzento e verde ou verde/amarelo (terra) NOTA: O comprimento da conduta e dos fios AWG é determinado pela distância entre o motor de insuflação em linha e as caixas de terminais do exaustor.
- 11 - Conectores de fios listados pela UL

Peças fornecidas

Remova as peças das embalagens. Verifique se todas as peças estão incluídas.

	2
	6
	1
	4
	2

	1
	7
	1
	1
	2
	1
	1
	3
	20
	7
	1


Requisitos de localização

IMPORTANTE: Cumpra todos os códigos e regulamentos em vigor.
Peça a um técnico qualificado que instale o sistema do motor do ventilador em linha em linha.
Todas as aberturas no teto e na parede onde o sistema de motor de insuflação em linha será instalado devem ser seladas.

Para instalações em casas móveis

A instalação deste sistema de motor de insuflação em linha deve estar em conformidade com as Normas de Segurança de Construção de Casas Fabricadas, Título 24 CFR, Parte 328 (anteriormente a Norma Federal para Construção e Segurança de Casas Móveis, Título 24, HUD, Parte 280) ou, quando tal norma não for aplicável, a norma para Instalação de Casas Fabricadas de 1982 (Locais, Comunidades e Configurações de Casas Fabricadas) ANSI A225.1/NFPA 501A*, ou a edição mais recente, ou com os códigos locais.

Dimensões do produto

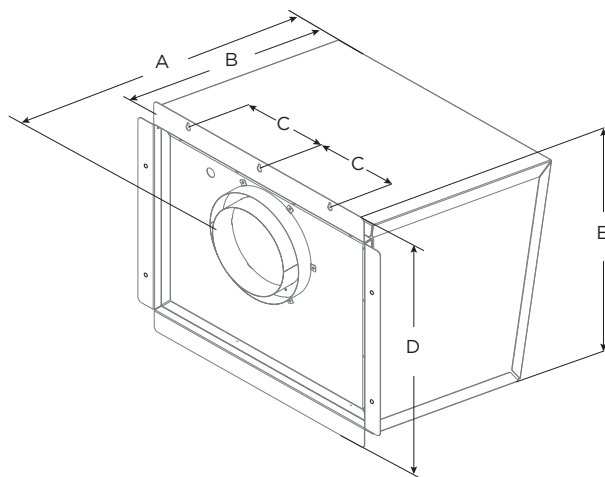

	Dimensões
A	21 ¹⁵ / ₁₆ " (55.56 cm)
B	20 ¹¹ / ₁₆ " (52.56 cm)
C	7 ⁷ / ₈ " (20 cm)
D	24 ⁷ / ₁₆ " (61.95 cm)
E	22 ¹⁰ / ₁₆ " (57.38cm)

NOTA: A altura mínima de instalação recomendada para o kit de insuflação externa é de 102 cm (40") desde o chão até ao centro do sistema de ventilação redondo.

Venting Requirements

- O sistema de ventilação deve terminar no exterior.
- Não termine o sistema de ventilação num sótão ou noutra área fechada.
- Não utilize uma ventilação do tipo lavanderia de 4" (10,2 cm) ou tampas de parede.
- Utilize apenas ventiladores redondos e metálicos. Reco menda-se a utilização de um respiradouro de metal rígido.
- Não é recomendada a ventilação de plástico ou de folha metálica.
- O comprimento do sistema de ventilação e o número de cotovelos devem ser reduzidos ao mínimo para proporcio nar um desempenho eficiente.

Para um funcionamento mais eficiente e silencioso:

- Não utilize mais do que três cotovelos de 90°.
- Certifique-se de que existe um mínimo de 61,0 cm (24") de ventilação reta entre os cotovelos se for utilizado mais do que um cotovelo.
- Não instale 2 cotovelos juntos.
- Utilize braçadeiras para vedar todas as juntas do sistema de ventilação.
- O sistema de ventilação deve ter um registo.
- Utilize calafetagem à prova de intempéries para vedar a parede exterior ou a abertura do telhado à volta da tampa.
- O tamanho do respiradouro deve ser uniforme.

Instalações em tempo frio

Deve ser instalado um registo de retrocesso adicional para minimizar o fluxo de ar frio para trás. Deve ser instalada uma rutura térmica para minimizar a condução de temperaturas exteriores como parte do sistema de ventilação. O registo deve estar do lado do ar frio da rutura térmica. A rutura térmica deve estar o mais próximo possível do local onde o sistema de ventilação entra na parte aquecida da casa.


Instalações típicas do sistema de ventilador externo

É necessário um sistema de ventilação redondo de 8" (20,32 cm) - 10" (25,4 cm) para a instalação (não incluído). As aberturas de entrada e saída do sistema de ventilação externo são redondas de 20,32 cm (8") - 25,4 cm (10"). A abertura de exaustão (saída) do exaustor também deve ser redonda, com pelo menos 25,4 cm (8").

NOTA: A ventilação flexível não é recomendada. A ventilação flexível cria contrapressão e turbulência de ar que reduzem muito o desempenho.

O sistema de ventilação pode terminar através da parede.

NOTA: O contraplacado pode ser utilizado como base de montagem para cobrir áreas abertas entre as vigas do teto e os caibros. Se for utilizado, certifique-se de que utiliza contraplacado capaz de suportar o peso do sistema de ventilador externo (83 lb [37,5 kg]).



A. Range Hood
B. Vent Duct

C. External Blower Kit

Requisitos eléctricos

Respeitar todos os códigos e regulamentos em vigor. Certifique-se de que a instalação eléctrica é adequada e está em conformidade com o Código Elétrico Nacional, ANSI/NFPA 70 (última edição), ou com as Normas CSA C22.1-94, Código Elétrico Canadano, Parte 1 e C22.2 N.º 0-M91 (última edição) e todos os códigos e regulamentos locais. Se os códigos o permitirem e for utilizado um fio de terra separado, recomenda-se recomendado que um electricista qualificado determine se o que um electricista qualificado determine se o caminho de terra é adequado. Pode obter-se uma cópia das normas dos códigos acima referidos em:

Associação Nacional de Proteção contra Incêndios
Batterymarch Park
Quincy, MA 02269
CSA International
8501 East Pleasant Valley Road
Cleveland, OH 44131-5575

- É necessário um circuito elétrico de 120 volts, 60 Hz, apenas AC, 15 amperes, com fusíveis.
- Se a casa tiver cablagem de alumínio, siga o procedimento abaixo

- Ligue a cablagem de alumínio à secção de fio de cobre adicionada utilizando conectores e/ou ferramentas especiais concebidos e listados pela UL para unir o cobre ao alumínio.
- Siga o procedimento recomendado pelo fabricante do conetor elétrico procedimento recomendado pelo fabricante do conetor elétrico. A ligação de alumínio/cobre deve estar em conformidade com os códigos locais e as práticas de práticas de cablagem aceites pela indústria.
- Os tamanhos dos fios e as ligações devem estar em conformidade com a classificação do aparelho, conforme especificado na placa de classificação do modelo/série. A placa de modelo/série está localizada atrás do kit, na parede traseira.
- Os tamanhos dos fios devem estar em conformidade com os requisitos do Código Elétrico Nacional, ANSI/NFPA 70 (última edição), ou das Normas CSA C22.1-94, Canadian Electrical Code, Part 1 e C22.2 No. 0-M91 (última edição) e todos os códigos e regulamentos locais.
- Se for fornecido com uma ficha eléctrica, ligue o exaustor a um recetáculo que esteja em conformidade com os regulamentos actuais e colocado numa posição acessível. Se não for fornecida uma ficha eléctrica (ligação direta à rede eléctrica) ou se a ficha não ficar numa posição acessível após a instalação, coloque um interruptor bipolar aprovado numa posição acessível que permita a desconexão total em condições de sobretensão de categoria III, de acordo com as regras locais de cablagem.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO


Preparar o local

- Antes de efetuar os cortes, certifique-se de que existe um espaço livre adequado no teto ou na parede para a saída de ar.
- Ao cortar ou perfurar o teto ou a parede, não danifique a cablagem eléctrica ou outros utilitários ocultos.
- Verifique se todas as peças de instalação foram retiradas da caixa de transporte.

NOTA: Para o correto desempenho do seu sistema de ventilador em linha, é necessário remover o ventilador do motor interno do exaustor.

Remover o ventilador do motor interno do exaustor


- 1 Retire os filtros de graxa do exaustor.
- 2 Desligue o cabo de alimentação do ventilador da caixa de fios.

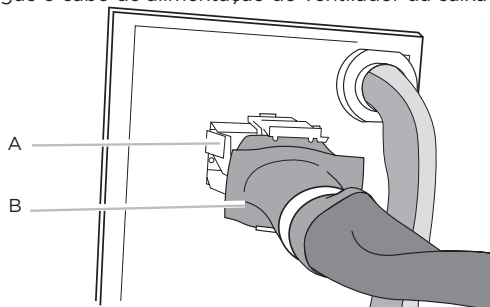

A. Conector da caixa de fios
B. Cabo de alimentação


Para modelos de motor de ventilador simples (ECL630S4, EVV636S1, EVV648S1, EVI642S1, EVI648S1, ELN630S2, EAR628S4)

- 1 Retire os parafusos de montagem do ventilador.
NOTA: para os modelos de exaustor EAR628S3 e ELN630S2, tem de retirar os parafusos de montagem do ventilador da parte superior da caixa do exaustor.


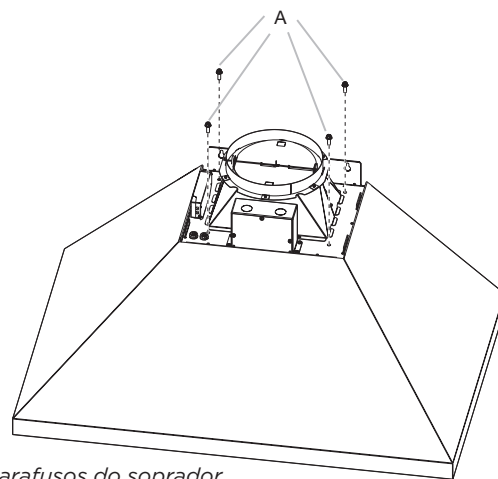


A. Parafusos do soprador


- 2 Liberte as duas molas do ventilador da parte superior da caixa do exaustor.

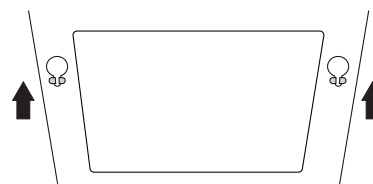


- 3 Para os modelos de exaustor EVV648S1, EVV636S1, é necessário retirar o espaçador e os tabuleiros de imersão antes de retirar o ventilador do motor interno.

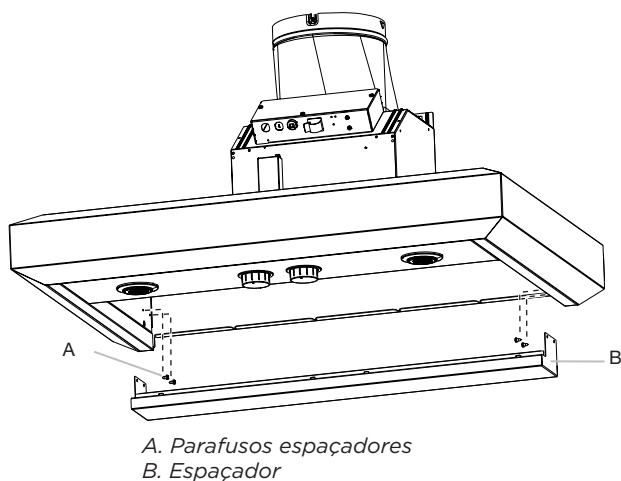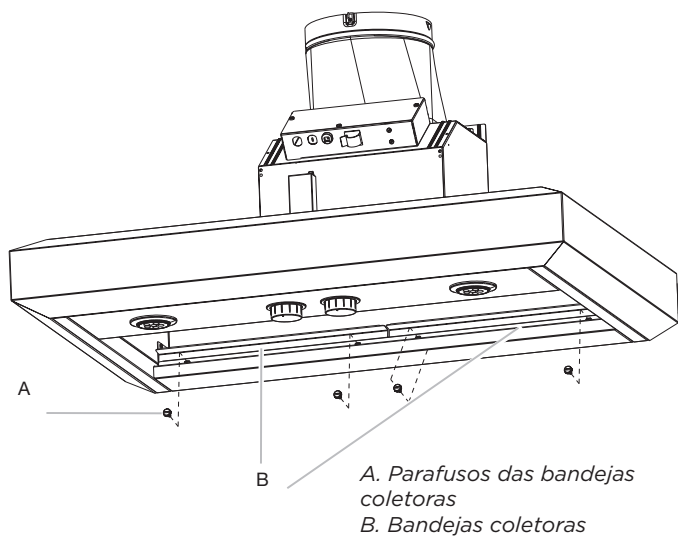

4 Remova o ventilador do motor interno do exaustor.

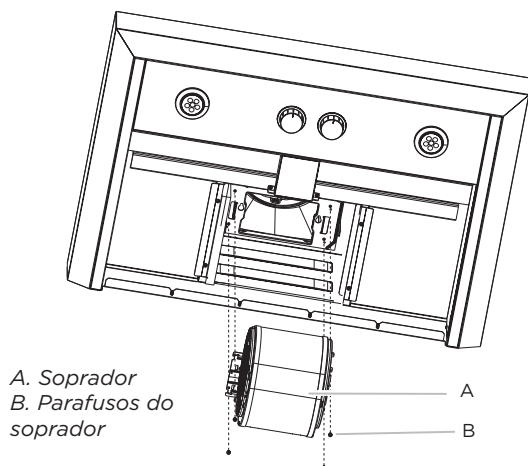


- 5 Instale os suportes rectangulares (incluídos no kit) com parafusos (4)4,2x8 mm.
- 6 Instale o espaçador, os tabuleiros de imersão e os filtros de graxa.

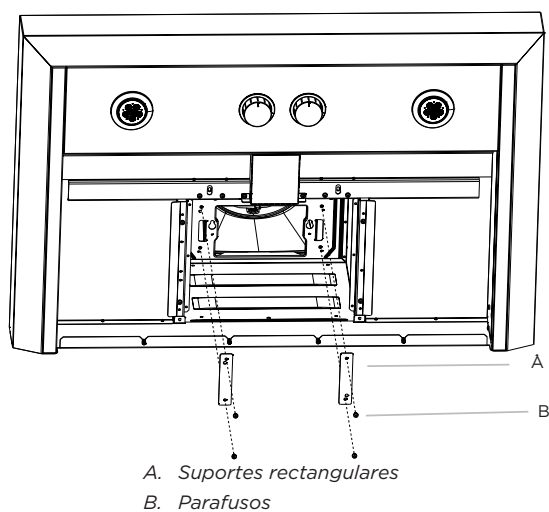


B. Para modelos de motor do ventilador duplo (ECL136S4, ECL142S4, ECL148S4, ELI142S2, ELI136S2, ETR134S1, EAR140S4, EAR146S4, EAR134S4, ELN136S2, ELN142S2, ELN148S1, ECP136S1, ECP148S1)


- 1 Retirar os parafusos de fixação e as anilhas de bloqueio.

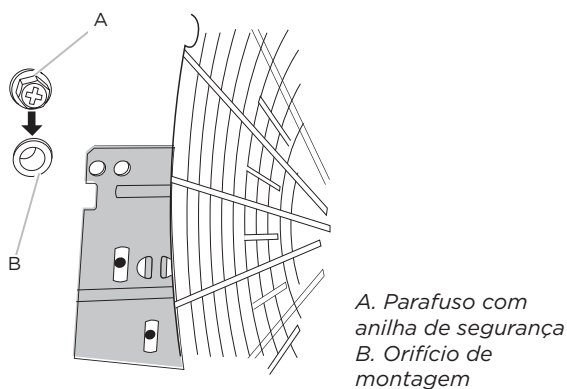


- 2 Para os modelos de exaustores de cozinha ELN136S2, ELN142S2, ELI136S2, ELI142S2, EAR134S4, é necessário retirar os parafusos de montagem do ventilador da parte superior da caixa do exaustor.

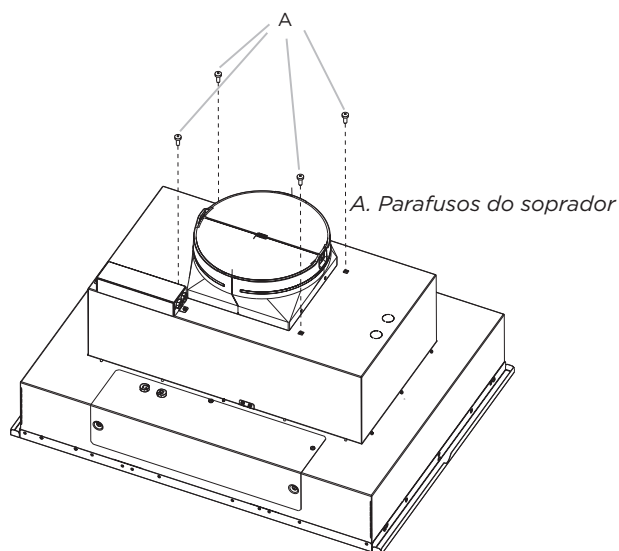

- 3 Retire a placa de montagem do motor libertando o grampo de mola. **NOTA:** O grampo de mola deve ficar fora da ranhura da placa de montagem.

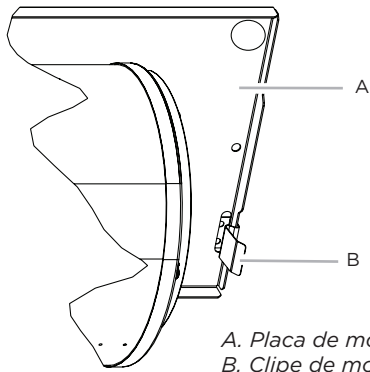


A. Placa de montagem
B. Clipe de mola

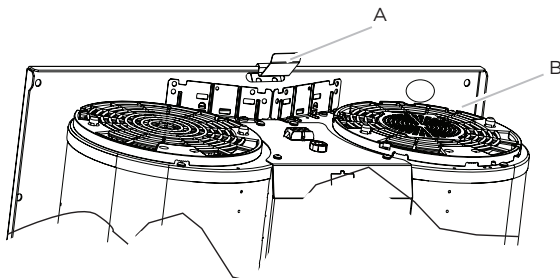

A. Placa de montagem
B. Clipe de mola

- 4 Passe os fios da fonte de alimentação e o conector através do orifício na extremidade direita da placa de montagem do motor.
5 Faça deslizar para fora a placa de montagem esquerda por baixo do suporte de montagem do motor.

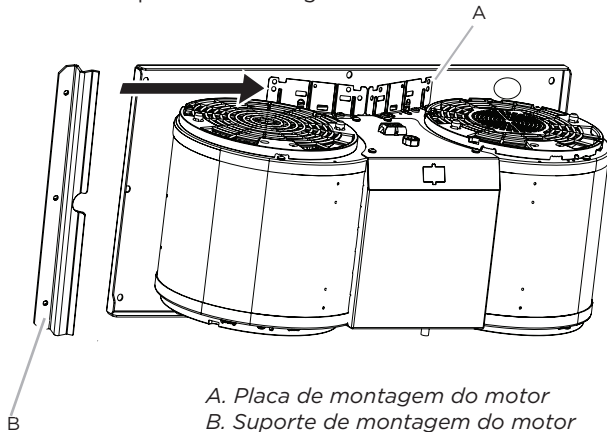

A. Placa de montagem do motor
B. Suporte de montagem do motor

- 6 Instale os filtros de graxa.

Preparar a montagem do sistema de ventilador exterior

O Sistema de Ventilador Externo deve ser fixado a uma estrutura segura da parede ou a uma construção de estrutura nova ou existente. Os 7 orifícios no lado de entrada (inferior) ou no lado de saída (superior) do ventilador devem ser utilizados para montar o sistema de ventilador externo na estrutura.

NOTA: As localizações dos orifícios de montagem têm de abranger as cavilhas. Pode ser necessária uma estrutura adicional de vigas. Pode ser utilizado contraplacado para cobrir áreas abertas entre as vigas do teto ou as vigas do telhado para ajudar na instalação. Esta estrutura deve ser suficientemente forte para suportar o peso do sistema de ventilador externo (83 lb [37,5 kg] min).

Preparar o sistema de ventilador externo

⚠ AVISO


Perigo de peso excessivo

Utilize duas ou mais pessoas para mover e instalar o exaustor. Se não o fizer, pode provocar lesões nas costas ou noutros locais.

- 1 Desligue a alimentação eléctrica.
- 2 Usando duas ou mais pessoas, mova o sistema do motor de sopro externo para o local de montagem.
- 3 Retire os 20 parafusos da tampa frontal da caixa do motor de insuflação externo e coloque-os de lado.
- 4 Retire a tampa frontal da caixa do motor do ventilador externo e coloque-a de lado.

NOTA: Para facilitar a montagem da caixa do motor do ventilador externo, o conjunto do motor do ventilador pode ser removido.


- 5 Desligue a ficha eléctrica do motor do conjunto do motor do ventilador.
- 6 Retire os parafusos que fixam o conjunto do motor do ventilador à caixa do ventilador externo e coloque-os de lado.
- 7 Puxe o grampo de mola para libertar o conjunto do motor do ventilador.
- 8 Retire o conjunto do motor do ventilador da caixa e coloque-o numa superfície coberta.

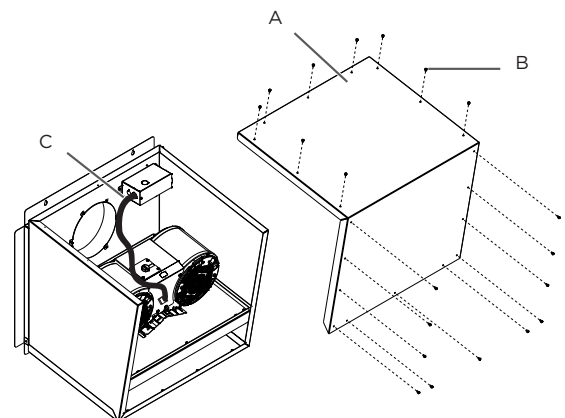

A. Capa frontal
B. Montagem do soprador parafusos
C. Motor eléctrico plugue


Instale o sistema de soprador

- 1 Determinar e marcar as linhas centrais verticais e horizontais do sistema de ventilação na parede onde o kit vai ser instalado.
- 2 Desligue a alimentação eléctrica.
- 3 Cole o modelo de instalação no lugar, alinhando as linhas centrais do modelo com as marcas de parede já efectuadas.

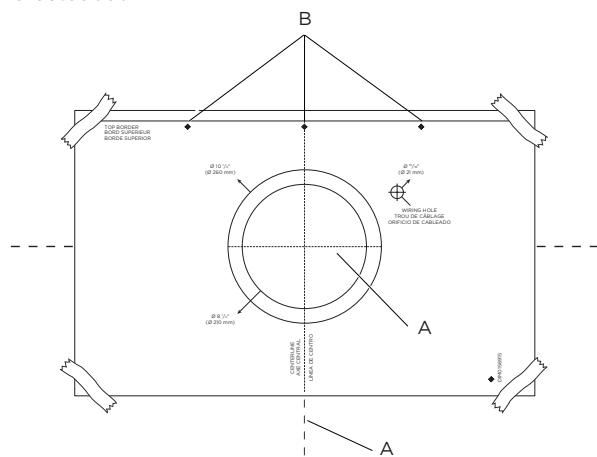


A. Linhas centrais do modelo de instalação
B. Orifícios de montagem superiores

- 4 Determine e efectue todos os cortes necessários para o sistema de ventilação. **IMPORTANTE:** Ao cortar ou perfurar a parede, não danifique a cablagem eléctrica ou outros utilitários ocultos.
- 5 Determine o local onde a conduta da cablagem de 1,3 cm ($\frac{1}{2}$ ") será encaminhada através da parede entre o ventilador externo e o exaustor.
- 6 Faça um furo de 3,2 cm ($\frac{1}{4}$ ") neste local.
- 7 Faça os furos piloto de montagem superior usando uma broca de 38" (0,95 cm) e coloque as âncoras de parede.
- 8 Deixe um espaço de 6,4 mm ($\frac{1}{4}$ ") entre a parede e a parte de trás da cabeça dos parafusos superiores para deslizar o exaustor para o lugar.



- 9 Retire o modelo.
- 10 Coloque o kit no local desejado e marque com um lápis a localização dos 4 orifícios de montagem.
- 11 Retire o kit do ventilador externo.
- 12 Faça os 4 orifícios piloto de montagem com uma broca de 38" (0,95 cm) e coloque as âncoras de parede.




A. Orifícios de montagem

- 13 Coloque e fixe a caixa do motor de insuflação externo no local de montagem com parafusos de montagem 4 - 6,3x60 mm e anilhas 4 - 4x1,8 (as peças estão incluídas no kit do motor do exaustor)
NOTA: A caixa do motor de insuflação pode ser montada utilizando 4 orifícios a partir do lado de entrada ou do lado de saída do soprador.
- 14 Se for removido, reinstale o conjunto do motor do ventilador e fixe-o com os parafusos anteriormente removidos.
- 15 Se removido, volte a ligar a ficha eléctrica do motor ao conetor no conjunto do motor do ventilador.

Preparação completa


- 1 Localize as caixas de terminais eléctricos na caixa do ventilador externo e no exaustor. Retire as tampas das caixas de terminais e coloque as tampas e os parafusos de lado.

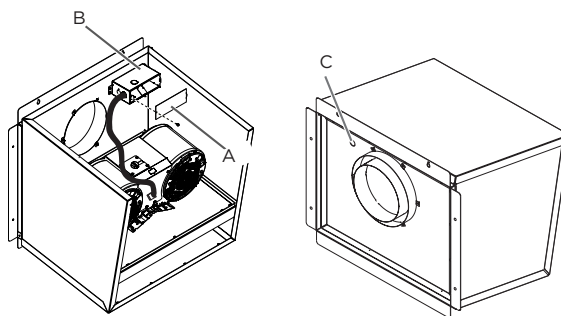

A. Tampa da caixa de terminais
B. Nocaute
C. Parafuso da tampa da caixa de terminais

- 2 Retire o orifício eléctrico da caixa do ventilador externo e do exaustor (consulte as instruções de instalação do exaustor) para preparar a instalação da conduta de cablagem e do conetor da conduta de 1,3 cm (UL).
- 3 Com o exaustor montado (consulte as instruções de instalação do exaustor), passe a conduta de cablagem de 1,3 cm ($\frac{1}{2}$ ") entre a caixa do motor do ventilador externo e o exaustor (consulte as instruções de ligação eléctrica do KIT0153054). Puxe uma conduta de cablagem de $\frac{1}{2}$ " suficiente para permitir uma ligação fácil às caixas de terminais na caixa do ventilador externo e no exaustor.

NOTA: Se necessário, remova a transição do exaustor.

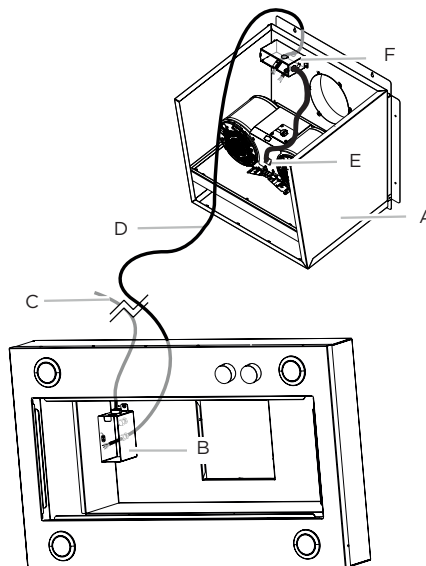


A. Kit de soprador externo
B. Caixa de terminais do exaustor
C. Condute de fiação da fonte de alimentação
D. Condute de fiação do soprador externo (não incluído)
E. Caixa de terminais do soprador externo
F. Motor Externo
G. Cabo de tomada eléctrica

- 4 Instale os conectores de conduta e a conduta na caixa do ventilador externo e nas caixas de terminais eléctricos do exaustor.
- NOTA:** Se removido, instale a transição do exaustor.
- 5 Ligue o sistema de ventilação ao exaustor de cozinha e ao sistema de ventilação externo. Sele todas as juntas com braçadeiras.
- 6 Quando a ligação eléctrica estiver feita, coloque a tampa frontal do kit com as anilhas de neopreno e os parafusos de fixação do ventilador.

⚠ AVISO

Para uma utilização correcta do seu produto, é necessário instalar as anilhas de neopreno para evitar a entrada de água.

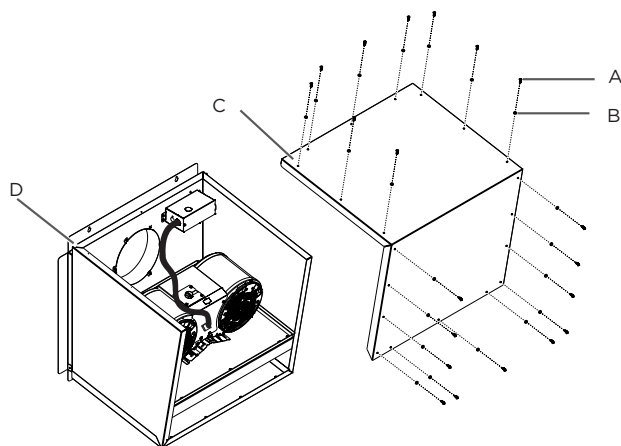

A. Parafusos de montagem do soprador
B. Arruelas de neopreno

C. Capa frontal
D. Ventilador Externo

INSTRUÇÕES DE CONEXÃO ELÉTRICA

Conexão Elétrica para Externo Sistema de motor de ventilador

⚠ AVISO

Perigo de choque eléctrico

Desligue a alimentação eléctrica antes de efetuar a manutenção.

Substitua todas as peças e painéis antes de os utilizar.

Se não o fizer, pode resultar em morte ou choque eléctrico.

⚠ AVISO

Perigo de choque eléctrico

Ligar o ventilador à terra.


Ligue o fio de terra ao fio de terra verde e amarelo na caixa de terminais.

Se não o fizer, pode provocar a morte ou um choque eléctrico.

NOTA: O esquema eléctrico está anexado no final do documento.

Ligação eléctrica no interior do sistema do ventilador externo


- 1 Desligue a alimentação eléctrica.
- 2 Ligue os fios da conduta da cablagem aos fios do cabo da ficha eléctrica do motor dentro da caixa de terminais da caixa do ventilador externo.
- 3 Utilize conectores de fios listados pela UL e ligue os fios pretos (C) entre si.
- 4 Utilize conectores de fios listados pela UL e ligue os fios brancos (D) entre si.
- 5 Utilize conectores de fios listados pela UL e ligue os fios vermelhos (E) entre si.
- 6 Utilize conectores de fios listados na UL e ligue os fios azuis (F) entre si.
- 7 Utilize conectores de fios listados na UL e ligue os fios cinzentos (G) entre si.
- 8 Ligue o fio de terra verde (ou verde/amarelo) da conduta da cablagem ao fio de terra verde (ou amarelo/verde) (H) na caixa de terminais, utilizando conectores de fios listados UL.

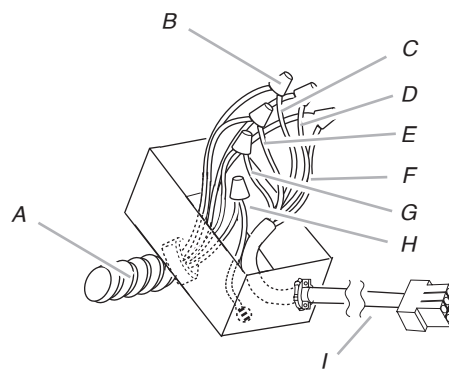

A. Alívio de tensão
B. Fio listado pela UL conectores
C. Fios pretos
D. Fios brancos
E. Fios vermelhos
F. Fios azuis

G. Fios cinza
H. Verde (ou amarelo/verde) e verde/
fios amarelos
I. Cabo elétrico do motor

- 9 Uma vez efectuada a ligação, é necessário ajustar o conector do fio 9-6 com a correia incluída.




A. Fios terra conexão
B. Conector de 6-9 fios
C. Alça
D. Alívio de tensão


- 10 Reinstale a tampa e os parafusos da caixa de terminais do ventilador externo.
- 11 Reinstale a tampa frontal da caixa do ventilador externo e fixe-a com 10 parafusos de montagem.

Ligação eléctrica no interior do exaustor Entre o sistema de soprador externo e o exaustor

1 Com o exaustor montado (consulte as instruções de instalação do exaustor), localize o conector do cabo de ligação no interior do exaustor.

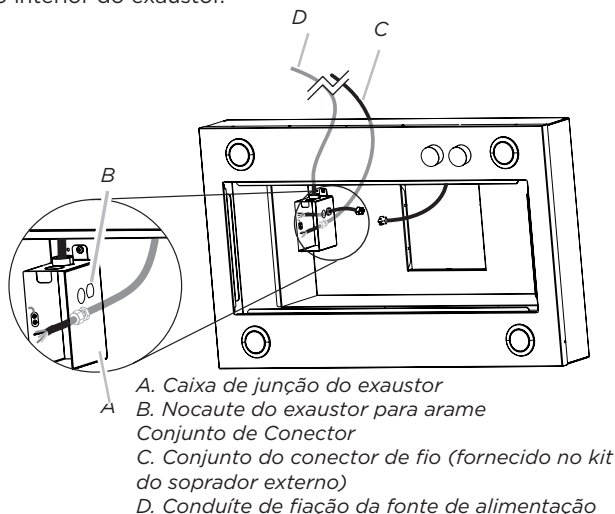


2 Ligue o conjunto do conector de 6 fios fornecido com o sistema de motor de sopro externo ao conector correspondente do exaustor.

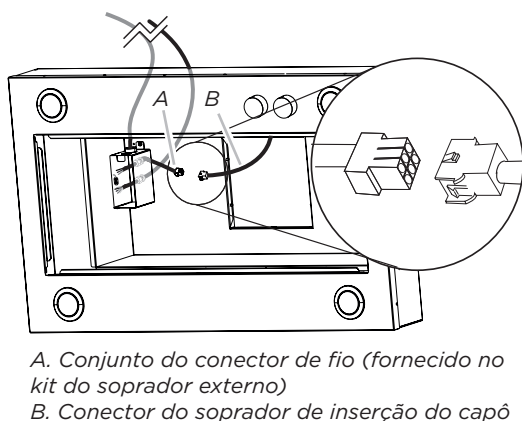

- 3 Instale os dispositivos de alívio de tensão listados na UL ou aprovados pela CSA. Passe através dos aliviadores de tensão o conector de 6 fios e a conduta da cablagem do ventilador externo (não incluída, deixando comprimento de fio suficiente para fazer as ligações da cablagem.
- 4 Aperte os parafusos de alívio de tensão.
- 5 Ligue os fios do conjunto do conector de 6 fios aos fios da conduta de cablagem no interior da caixa de terminais do exaustor.

NOTA: Ligue o fio de terra verde (ou verde/amarelo) da conduta de cabos ao fio de terra verde (ou nu) da fonte de alimentação doméstica e ao fio de terra verde/amarelo do conjunto do conector de 6 fios (H) utilizando conectores de fios listados pela UL (consulte a secção "Fazer as ligações da fonte de alimentação eléctrica ao exaustor" nas instruções de instalação do exaustor).

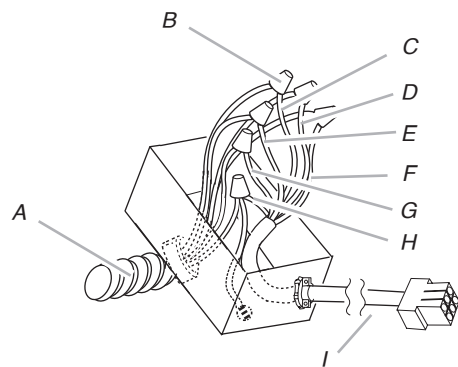


- 6 Ligue os cabos de alimentação eléctrica ao exaustor seguindo as instruções fornecidas com o exaustor.
- 7 Reinstale a tampa da caixa de terminais do exaustor.
- 8 Volte a ligar a eletricidade.


NOTA: Para os modelos de exaustor EVV636S1, EVV648S1, EVI642S1, EVI648S1 siga as próximas instruções.

NOTA: Para os modelos de exaustor EVV636S1, EVV648S1, EVI642S1, EVI648S1, use o conjunto do conector de 9 fios e o alívio de tensão de 15,9 mm.


- 1 Com o exaustor montado (consulte as instruções de instalação do exaustor), localize o conector do cabo de ligação no interior do exaustor.
- 2 Desligue o conector do ventilador de inserção do exaustor.

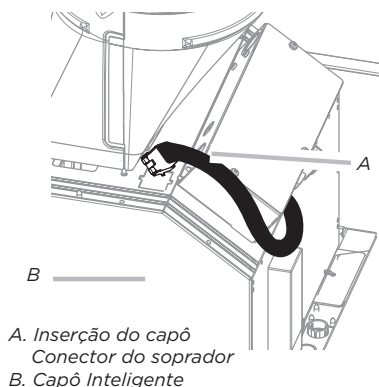


- 3 Instale o suporte de apoio do conector com os parafusos (2)4.2x8mm incluídos no kit; coloque o conector do ventilador do exaustor na cavidade do suporte.

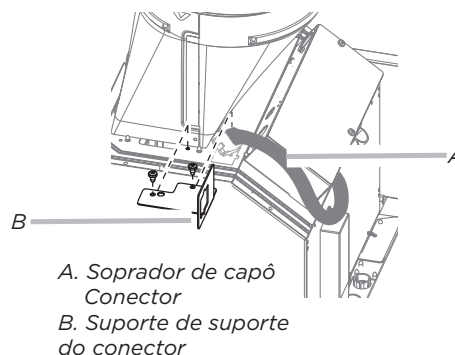


- 4 Ligue o conjunto do conector de 9 fios fornecido com o sistema do motor do ventilador externo ao conector correspondente do exaustor.

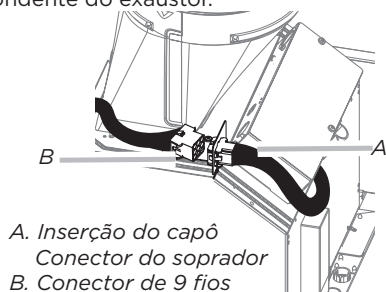


- 5 Retire os parafusos e a tampa da caixa de terminais do exaustor.
- 6 Retire o orifício da parte superior da caixa de terminais do exaustor.

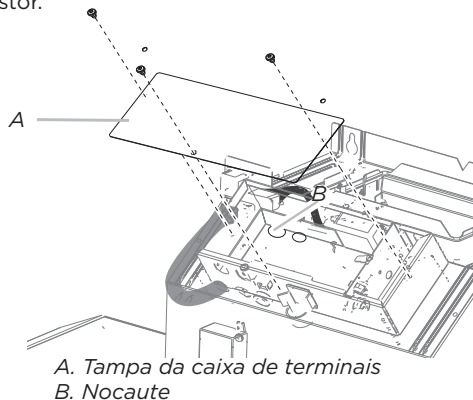

- 7 Instale os dispositivos de alívio de tensão listados pela UL ou aprovados pela CSA. Passe através dos aliviadores de tensão o conector de 9 fios e a conduta da cablagem do ventilador externo (não incluída), deixando comprimento de fio suficiente para fazer as ligações da cablagem.
- 8 Aperte os parafusos de alívio de tensão.

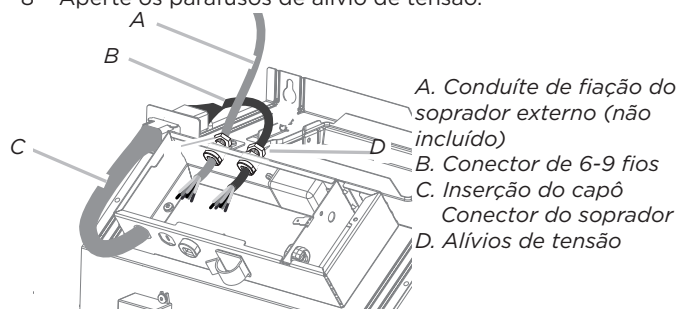


- 9 Retire o alívio de tensão da caixa de terminais do exaustor e passe o fio de terra verde (ou verde/amarelo) da conduta de cablagem. Instale e aperte o alívio de tensão removido.

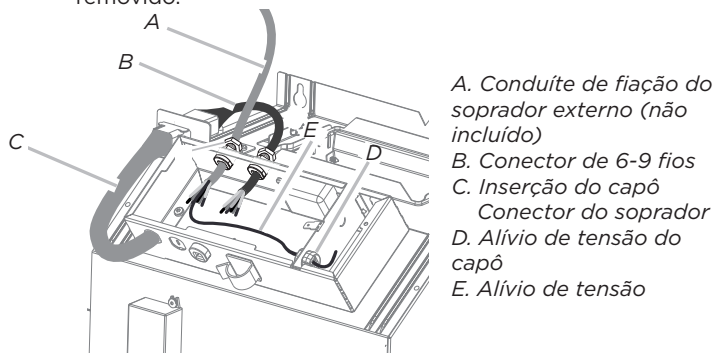

- 10 Ligue os fios do conjunto do conector de 9 fios aos fios da conduta de cabos no interior da caixa de terminais do exaustor.
- 11 Ligue os fios da mesma cor uns aos outros (preto a preto, branco a branco, etc.) utilizando conectores de fios lista dos pela UL.

NOTA: Ligue o fio de terra verde (ou verde/amarelo) da conduta de cabos ao fio de terra verde (ou nu) da fonte de alimentação doméstica e ao e ao fio de terra verde/amarelo do conjunto do conector de 9 fios (H) utilizando conectores de fios listados pela UL (consulte a secção “Fazer ligações da fonte de alimentação eléctrica ao exaustor” nas instruções de instalação do exaustor).

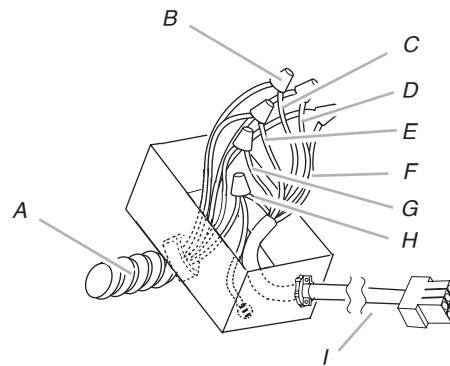

- 12 Ligue os cabos de alimentação eléctrica ao exaustor seguindo as instruções fornecidas com o exaustor.
- 13 Reinstale a tampa da caixa de terminais do exaustor.
- 14 Volte a ligar a electricidade.

PARA OBTER ASSISTÊNCIA AO ABRIGO DA GARANTIA

O proprietário deve apresentar o recibo original da compra. Guarde uma cópia do seu recibo de compra como prova de compra, para poder receber assistência durante o período de garantia.

GARANTIA DE PEÇAS E SERVIÇOS

Por um período de dois (2) anos a partir da data original de compra, a Elica fornecerá, gratuitamente, peças ou componentes não consumíveis que tenham falhado devido a defeitos de fabricação. Durante este período de garantia limitada de dois (2) anos, a Elica fornecerá também, gratuitamente, todo o serviço interno e a mão de obra necessária para substituir quaisquer peças defeituosas.

O QUE NÃO ESTÁ COBERTO

- Danos ou falhas do produto causados por acidentes ou actos de Deus, tais como inundações, incêndios ou terremotos.
- Danos ou avarias causados pela alteração do produto ou pela utilização de peças não originais.
- Danos ou avarias do produto causados durante a entrega, manuseamento ou instalação.
- Danos ou avarias do produto causados por abuso por parte do utilizador.
- Danos ou avarias do produto causados pela substituição de fusíveis danificados ou pela reposição do disjuntor.
- Danos ou avarias causados pela utilização do produto num ambiente comercial (não doméstico).
- Viagens de serviço para fornecer orientação sobre a utilização ou instalação.
- Lâmpadas, filtros de carbono ou de metal e quaisquer outras peças consumíveis.
- Desgaste normal.
- Desgaste terminal devido a abuso por parte do utilizador, manutenção inadequada, utilização de produtos de limpeza / toalhetes.
- Sempre que o produto não tenha sido utilizado de acordo com as instruções de funcionamento que o acompanham.

QUEM ESTÁ COBERTO

Esta garantia se estende ao comprador original de produtos adquiridos para uso residencial na América do Norte (incluindo Estados Unidos, Guam, Porto Rico, Ilhas Virgens Americanas e Canadá).

Esta garantia não é transferível e se aplica somente ao comprador original e não se estende a proprietários subsequentes do produto. Esta garantia substitui todas as outras garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não se limitando a, qualquer garantia implícita de comercialização ou adequação a um determinado fim e qualquer outra obrigação por parte da Elica North America, desde que, no entanto, se a isenção de garantias implícitas for ineficaz nos termos da lei aplicável, a duração de qualquer garantia implícita será limitada a dois (2) anos a partir da data original de compra ou pelo período que possa ser exigido pela lei aplicável.

Esta garantia não cobre quaisquer danos especiais, acidentais e/ou consequenciais, ou perda de lucros, sofridos pelo comprador original, pelos seus clientes e/ou pelos utilizadores do produto.

QUEM CONTACTAR

Para obter o serviço de garantia ou para quaisquer questões relacionadas com o serviço:
Ligue para

- **EUA e CANADÁ - Províncias ocidentais**
POTÊNCIA DE SERVIÇO
888 732 8018
elica@servicepower.com
- **CANADÁ - Província de Ontário**
Serviços AGI
888 651 2534
service@agintl.qc.ca
- **CANADÁ - Províncias do Quebec e do Atlântico**
Ateliers G. Paquette
800 463 0119
service@ateliersgpaquette.com

Para garantir um serviço pós-venda rápido, quando telefonar, pedimos-lhe que nos forneça as seguintes informações, que estão indicadas na placa de identificação no interior do exaustor: **modelo do exaustor, 12 NC e data de compra na sua fatura original**. Para aceder à placa de identificação, basta retirar os filtros de massa.

12NC: _____

Modelo do exaustor: _____

Não. Serie: _____

Data de compra na sua fatura original: _____

PARA OBTER ASSISTÊNCIA AO ABRIGO DA GARANTIA

O proprietário deve apresentar o recibo original da compra. Guarde uma cópia do seu recibo de compra como prova de compra, para poder receber assistência durante o período de garantia.

GARANTIA DE PEÇAS E SERVIÇOS

Por um período de dois (2) anos a partir da data original de compra, a Elica fornecerá, gratuitamente, peças ou componentes não consumíveis que tenham falhado devido a defeitos de fabricação. Durante este período de garantia limitada de dois (2) anos, a Elica fornecerá também, gratuitamente, todo o serviço interno e a mão de obra necessária para substituir quaisquer peças defeituosas.

O QUE NÃO ESTÁ COBERTO

- Danos ou falhas do produto causados por acidentes ou actos de Deus, tais como inundações, incêndios ou terremotos.
- Danos ou avarias causados pela alteração do produto ou pela utilização de peças não originais.
- Danos ou avarias do produto causados durante a entrega, manuseamento ou instalação.
- Danos ou avarias do produto causados por abuso por parte do utilizador.
- Danos ou avarias do produto causados pela substituição de fusíveis danificados ou pela reposição do disjuntor.
- Danos ou avarias causados pela utilização do produto num ambiente comercial (não doméstico).
- Viagens de serviço para fornecer orientação sobre a utilização ou instalação.
- Lâmpadas, filtros de carbono ou de metal e quaisquer outras peças consumíveis.
- Desgaste normal.
- Desgaste terminal devido a abuso por parte do utilizador, manutenção inadequada, utilização de produtos de limpeza / toalhetes.
- Sempre que o produto não tenha sido utilizado de acordo com as instruções de funcionamento que o acompanham.

QUEM ESTÁ COBERTO

Esta garantia estende-se ao comprador original de produtos adquiridos para uso residencial na América Latina.

Para qualquer defeito cosmético, existe uma garantia limitada de trinta (30) dias a partir da data de compra pelo utilizador final.

Esta garantia não é transferível e se aplica somente ao comprador original e não se estende a proprietários subsequentes do produto. Esta garantia substitui todas as outras garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não se limitando a, qualquer garantia implícita de comercialização ou adequação a um determinado fim e qualquer outra obrigação por parte da Elica North America, desde que, no entanto, se a isenção de garantias implícitas for ineficaz nos termos da lei aplicável, a duração de qualquer garantia implícita será limitada a dois (2) anos a partir da data original de compra ou pelo período que possa ser exigido pela lei aplicável.

Esta garantia não cobre quaisquer danos especiais, acidentais e/ou consequenciais, ou perda de lucros, sofridos pelo comprador original, pelos seus clientes e/ou pelos utilizadores do produto.

QUEM CONTACTAR

Para obter assistência ao abrigo da garantia ou para quaisquer questões relacionadas com a assistência:

PAÍS	EMPRESA	CONTACTO SERVIÇO TÉCNICO	CONTACTO POR CORREIO SERVIÇO TÉCNICO	TELEFONE SERVIÇO TÉCNICO
MÉXICO	ARTEXA MEXICO S.A. DE C.V.	Martín Melgoza	servicio@artexa.com	+ 52.81.8625.5063
BRASIL	LOFRA SUDAMERICA LTDA	Carlos Fleischfresser	carlos@tecnoeletros.com.br	+ 41.3661.7006
PERÚ	LÍNEA HOGAR	Flavio Figari	flavio.figari@appliancecenter.pe	+ 51 1 2418055

Artexa Mexico S.A. de C.V. Endereço: Cañon Grande #7720, Col. La Estanzuela, Monterrey, N.L., 64984, Mexico ☎ 55 3955 8770
Se não existir um distribuidor na sua área, consulte www.elica.com/asistencia

Para garantir um serviço pós-venda rápido, quando telefonar, pedimos-lhe que nos forneça as seguintes informações, que estão indicadas na placa de identificação no interior do exaustor: **modelo do exaustor, 12 NC e data de compra na sua fatura original.** Para aceder à placa de identificação, basta retirar os filtros de massa.

12NC: _____

Modelo de exaustor: _____

Não. Série: _____

Data de compra na sua fatura original: _____

ELECTRICAL DIAGRAM
 DIAGRAMME ELECTRIQUE
 DIAGRAMA ELÉCTRICO
 DIAGRAMA ELÉTRICO

